


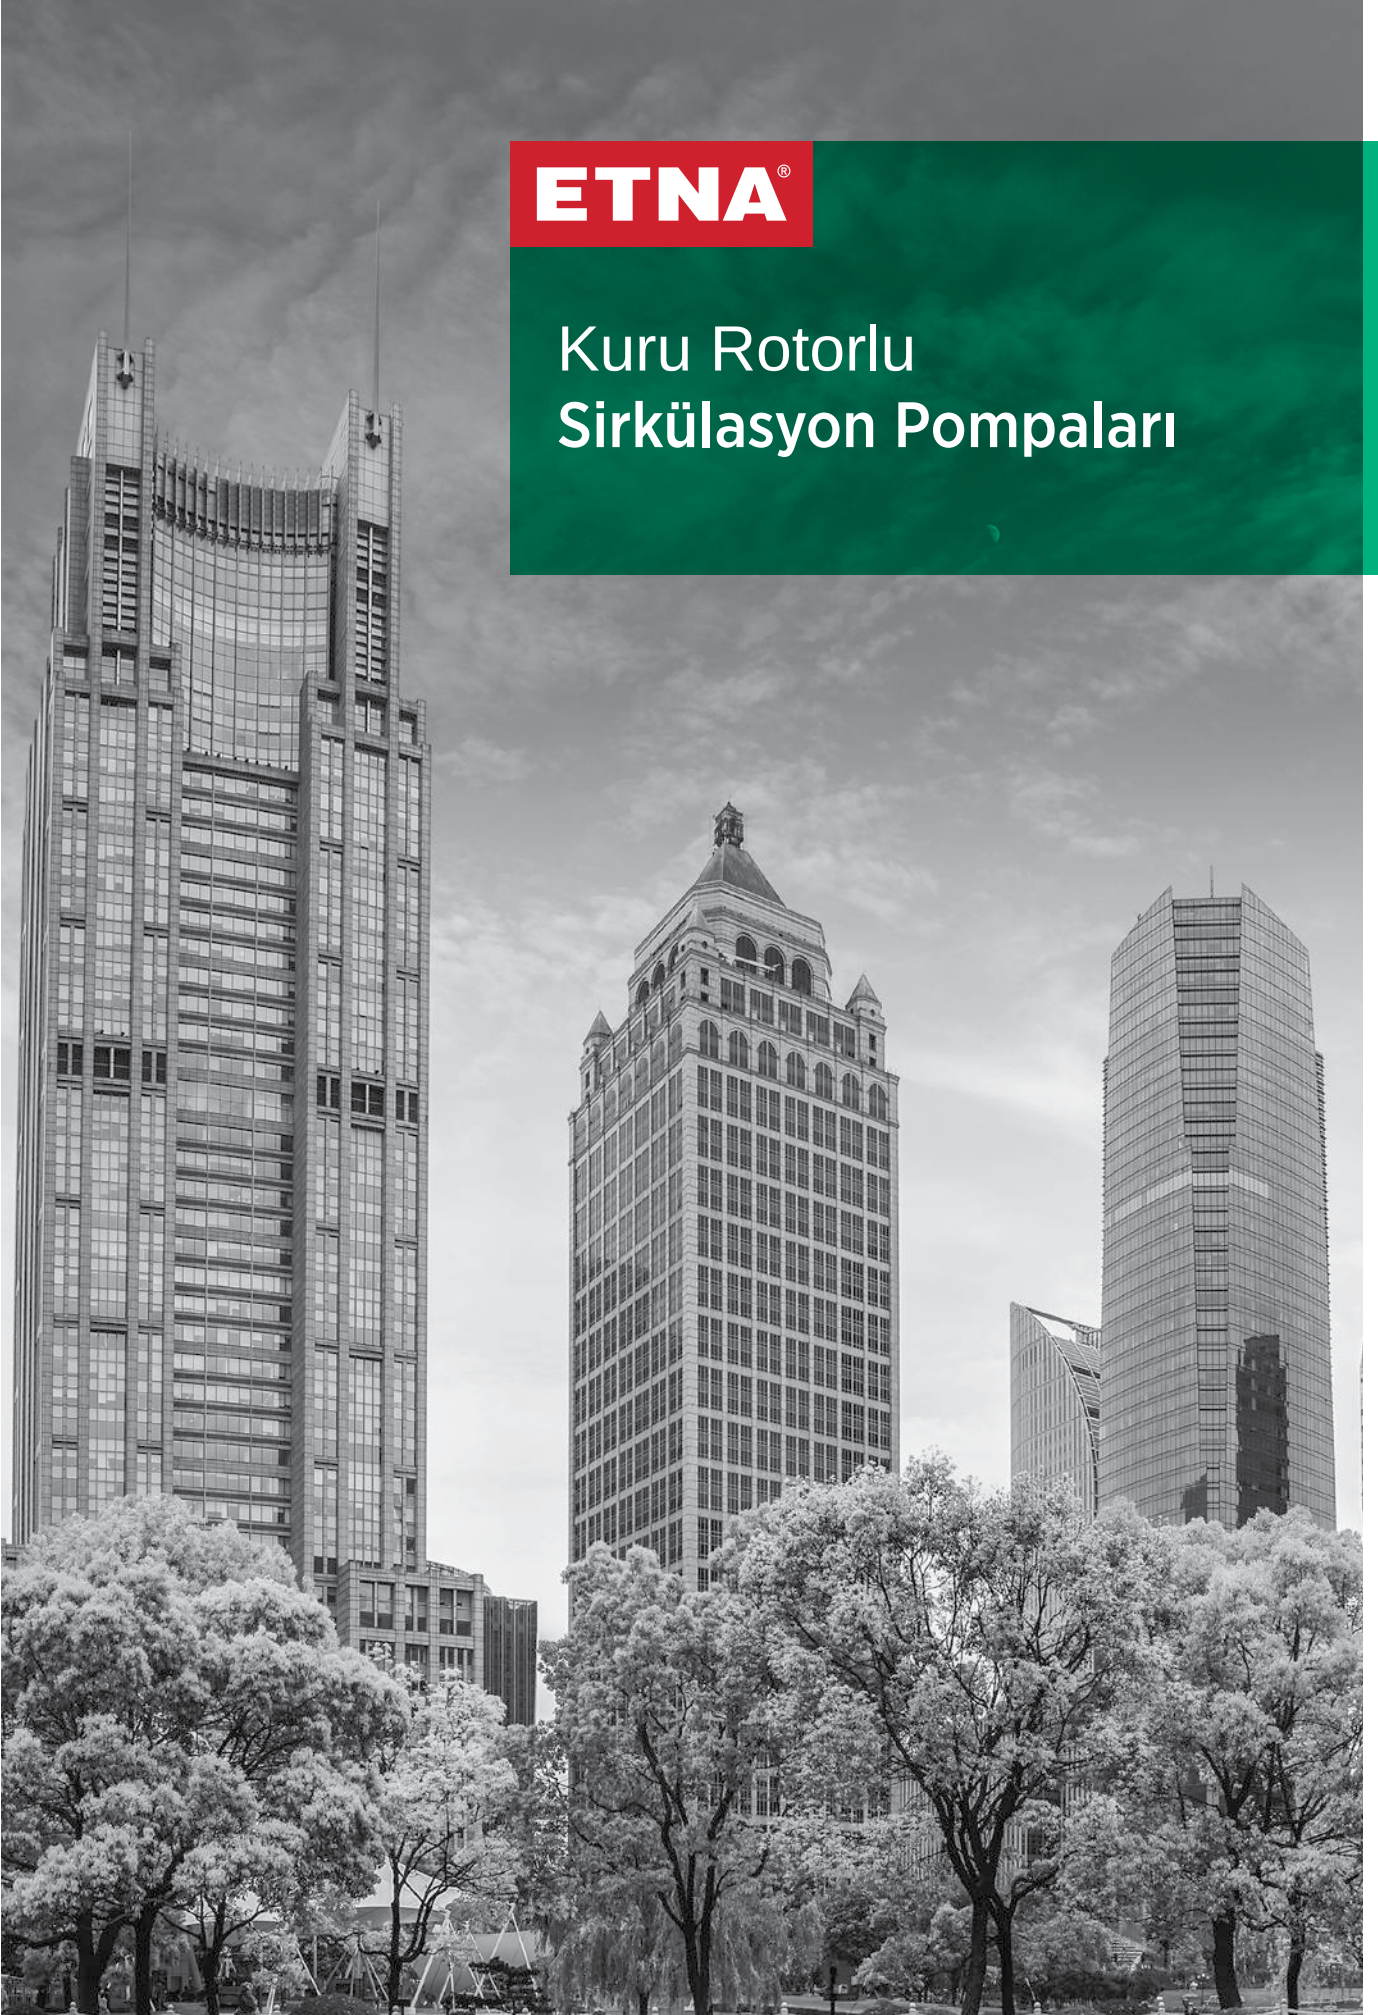

ETNA®

Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları

4 KUTUPLU IN-LINE KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI (EILR & EILR - HF SERİSİ)

ETNA®

EILR serisi in-line kuru rotorlu sirkülasyon pompaları, endüstriyel, evsel ısıtma, soğutma, soğutma (hava şartlandırma) sistemlerindeki su sirkülasyonunda kullanıma uygundur.

EILR - HF serisi in-line frekans kontrollü sirkülasyon pompaları, ürün üzerine entegre frekans kontrol ünitesi aracılığıyla değişken debi taleplerinde sistemin gerektirdiği fark basıncını sabit tutarak (dP: sabit) sistem talebini karşılamakta, değişken devirin sağladığı avantajlar ile işletim giderini (elektrik sarfiyatı) azaltmakta, çevreye olan etki minimize olmakta, sessiz ve uzun ömürlü işletim garanti edilmektedir.

Pompa Özellikleri	
Gövde	Pik Döküm
Fan	Pik Döküm
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

Teknik Özellikler	
İşletim Aralığı	1 - 200 m ³ /h debi - 95 mSS basınca kadar
Sıvı Sıcaklığı	-10 °C / 130 °C
Sıvı Niteliği	Temiz, katı partikül içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr nitelikteki su
Basınç Sınıfı (Pmaks)	PN10 / PN16 Bar
Bağlantı	DN40...DN200 bağlantı seçenekleri mevcuttur



FİYATLAR İÇİN LÜTFEN FİRMAMIZ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ

ETNA®

Santrifüj Pompalar



YATAY TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR (EN 733 NORMUNDA)

Yüksek verimli uçtan emişli EN 733'e uygun yatay milli santrifüj pompalar geniş bir uygulama alanına hitap edecek şekilde dizayn edilmiştir;

- HVAC sistemleri
- Isı geri kazanımı
- Yangın pompa sistemleri
- Sulama
- Seralara su temini
- Orta derece agresif sıvıların transferi
- Arıtma
- Çeşitli OEM uygulamaları
- Aynı pompanın içindeki fanın tıraşlanması ile değişik performans eğrisinde kullanılabilir.
- EA serisi norm pompalar, yüksek performansları, düşük enerji harcamaları ve kolay bakımları ile öne çıkar.
- 2900 ve 1450 d/dk olarak pompalar satışa sunulmaktadır.

YAPISAL DETAYLAR

- Opsiyonel spacer kaplin sayesinde pompa "back pull-out" denen yapısı ile tüm dönen parçaların (fan, mekanik salmastra gibi) değiştirilmesinde pompanın gövdesinin tesisattan sökülmeden yapılmasına olanak verir.
- İki adet rulman shaftın sorunsuz dönmesini sağlar, gres veya makine yağı ile yağlanır.
- Elektrik motoru pompayı elastiki kaplin ile çevirir.
- Pompa giriş çıkış flanşları, ana gövde ve ayakları bir bütün olarak dökülmüştür.
- Pompa fanı ve pompa arka kapağı döküm malzemeden imal edilmiştir.
- Shaft sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanmıştır.

Ana Parça ve Malzeme Cinsleri		
	Malzeme Cinsi	Avrupa Normuna Göre
Gövde	Pik Döküm	GG25
Fan	Pik Döküm	GG25
Mil	Paslanmaz Çelik	-
Pompa Fanı (Opsiyonel)	Bronz	CUSn10-C (CC480K)

	2900 d/dk	1450 d/dk
Debi (Maksimum)	600 m ³ /h	300 m ³ /h
Basınç (Maksimum)	160 m	70 m
Sıcaklık (Maksimum)	+120°C	+120°C
Sıcaklık (Minimum)	-10°C	-10°C



FIYATLAR İÇİN LÜTFEN FİRMAMIZ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ

The ETNA logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters within a red rectangular box. The background of the entire page is a grayscale photograph of a large, curved wastewater treatment tank with a metal railing in the foreground and a city skyline in the background under a cloudy sky. A solid blue vertical bar is on the right side of the page.

ETNA®

Atık Su ve Drenaj Pompaları

DÖKÜM GÖVDELİ ATIK SU VE FOSEPTİK POMPALARI (FLATÖRLÜ) (EFP D SERİSİ)



EFP 025D EFP 075D EFP 15D

- 10-25mm büyüklüğe kadar katı partikül içeren kirlı ve kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliğı ile konutsal binalarda(ev, apartman vb.) drenaj pompası olarak kullanıma uygundur.
- Toplu tip çekvalf ile kullanılmalıdır.

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Döküm
Mil	Paslanmaz Çelik

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	ÇIKIŞ ÇAPI	m³/h	0 2 4 6 8 16 20 24								TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
						0	33	67	100	133	267	333	400	
ETN 003 055	EFP-025D	220	0.35	1 1/4"	Hm (mSS)	8,5	8,0	7,3	6,2	5,0	-	-	-	9.600 TL
ETN 003 054	EFP-075D	220	1	2"	Hm (mSS)	13,0	12,8	12,2	11,5	10,5	9,2	7,0	4,0	15.400 TL
ETN 003 056	EFP-15D	220	2	2"	Hm (mSS)	17,5	17,1	16,5	15,8	14,8	13,4	11,9	10,0	19.600 TL

- Drenaj pompalarında, yetkili servis tarafından ilk çalıştırma zorunluluğı bulunmamaktadır. Talep edilmesi durumunda servis bedeli karşılığında bu hizmet ilaveten sağlanmaktadır.

PARÇALAYICI BİÇAKLI DRENAJ POMPALARI (FLATÖRLÜ) (EFP 13 & 18 DP)



EFP-13DP




EFP-18DP

- Binalardaki foseptik çukurundan partiküllü atık suların kanalizasyon kanalına aktarılması için kullanılır, parçalayıcı bıçağı sayesinde atılan katı madde veya kağıtların parçalanarak atılmasını sağlar, flatörü sayesinde otomatik boşaltma yapılabilir. Toplu tip çek valf kullanılması tavsiye edilir.

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Döküm
Mil	Paslanmaz Çelik
Motor Gövdesi	Paslanmaz Çelik
Parçalayıcı Bıçak	Dökme Çelik (Paslanmaz Çelik)

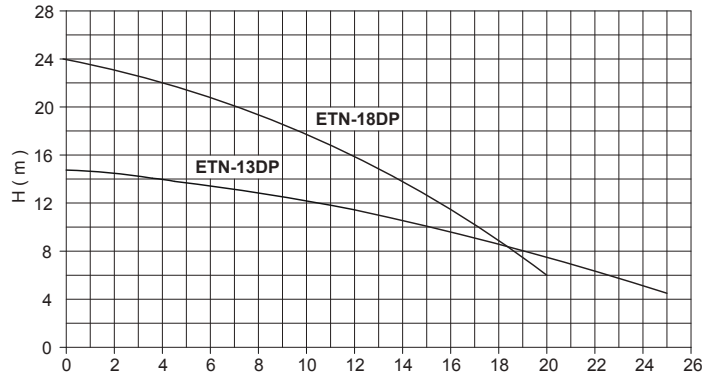

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	ÇIKIŞ ÇAPI	m³/h	0	4	8	12	16	20	25	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					lt/dk	0	67	133	200	267	333	417	
ETN 003 046	EFP-13DP	220	1.8	2"	Hm (mSS)	15,0	14,0	13,0	11,5	9,8	7,8	4,5	21.500 TL
ETN 003 049	EFP-18DP	220	2.4	2"		24,0	22,0	19,0	16,0	11,7	6,0	-	33.000 TL

- Drenaj pompalarında, yetkili servis tarafından ilk çalıştırma zorunluluğı bulunmamaktadır. Talep edilmesi durumunda servis bedeli karşılığında bu hizmet ilaveten sağlanmaktadır.

FOSEPTİK VE DRENAJ POMPALARI (EFP 11 D / DP / DV SERİSİ)



EFP 11 DP



EFP 11 D



EFP 11 DV

• **EFP 11 DP:** Katı parçacık içeren (kâğıt, tekstil parçaları, plastik katkılı atıklar vb.) atık ve foseptik suların transferi için tasarlanmış, parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde katı parçacıkları sorunsuz bir şekilde tahliye eden pompalardır.

• **EFP 11 D:** İçerisinde 6 mm ye kadar partikül olan az kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olup, açık çarklı, paslanmaz çelik filtreli pompalardır.



• **EFP 11 DV:** İçerisinde 35 mm ye kadar partikül olan kirli suların tahliyesi için ideal olup yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır, vorteks çarklı pompalardır.

Pompa Özellikleri

Gövde	GG25 Döküm
Fan	GG25 Döküm
Mil	AISI 420 Paslanmaz Çelik
Parçalayıcı Bıçak	AISI 420 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler


Maksimum Debi	18.5 m³/h
Maksimum Basınç	20 mSS
Akışkan Sıcaklığı	0-40°C
Daldırma Derinliği	5 - 10 m
Devir Sayısı	2900 d/dk
Şebeke Bağlantısı	1~220 V, 50 Hz

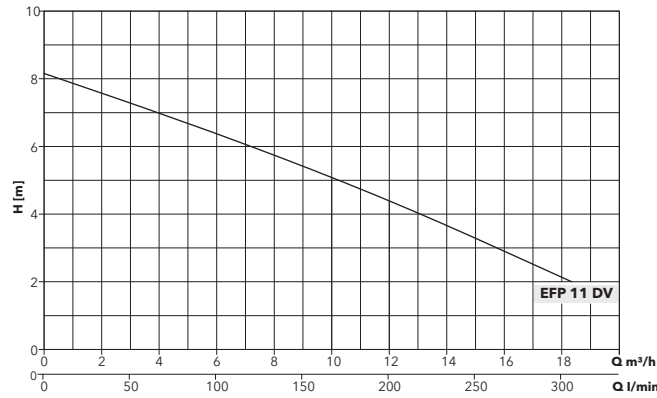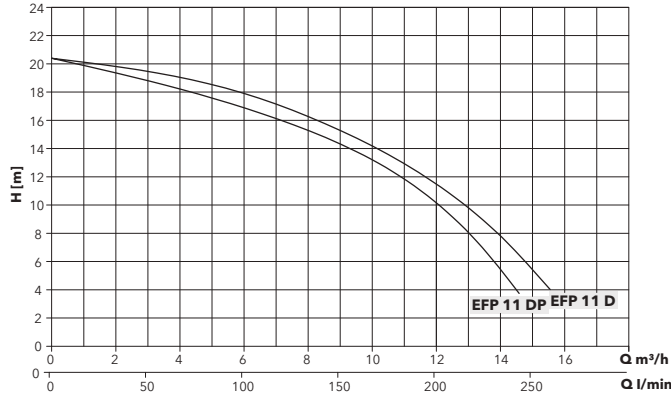


STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ kW	ÇIKIŞ ÇAPI mm	lt/dk	0	50	100	150	200	250	300	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					m³/h	0	3	6	9	12	15	18	
081 1400 000	EFP 11 DP	220	1.1	1 1/2" G	Hm (mSS)	20.4	18.3	16.3	14.3	10.2	2	-	38.400 TL
081 1600 000	EFP 11 D	220	1.1	1 1/2" G		20.4	19.3	17.8	15	11.3	5.1	-	34.200 TL
081 1500 000	EFP 11 DV	220	1.1	2" G		8.2	7.3	6.3	5.3	4.2	3.1	2	31.300 TL

• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için Hydropan kontrol panosu ile kullanılması ve ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.


FOSEPTİK VE DRENAJ POMPALARI (EFP 11 D / DP / DV SERİSİ BOYUTLARI)

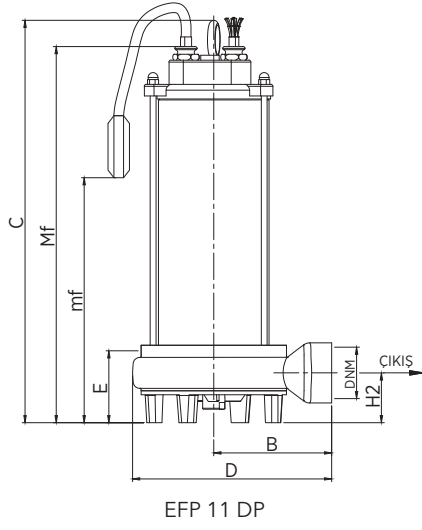

EFP 11 DP

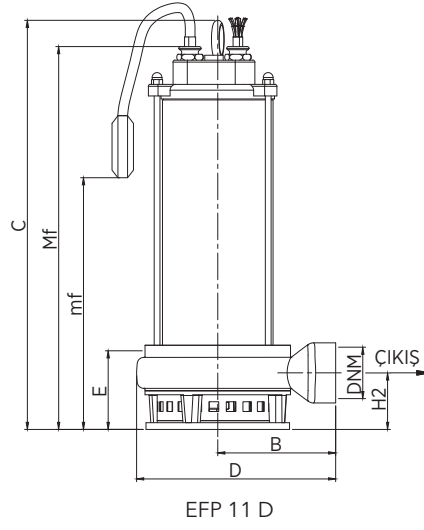


EFP 11 D

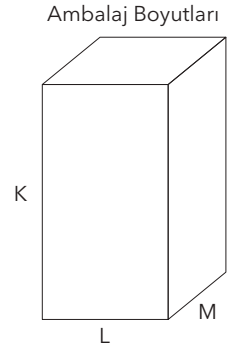


E: Maksimum boşaltma düzeyi

Mf: Sürekli çalışma için en düşük düzey

MODEL	BOYUTLAR (mm)											
	B	C	Mf	D	Y	H2	mf	DNM	K	L	M	Kg
EFP 11 DP	122	420	395	205	80	58	300	1 1/2"G	460	300	300	19.5
EFP 11 D	122	425	400	205	85	63	300	1 1/2"G	460	300	300	19

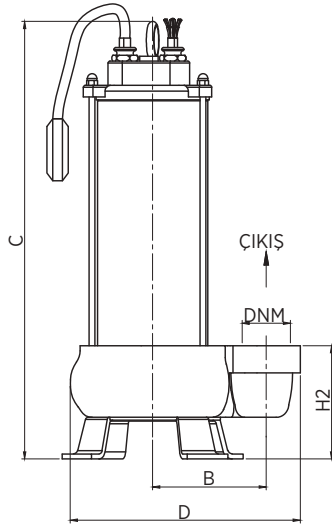

EFP 11 DV



E: Maksimum boşaltma düzeyi

Mf: Sürekli çalışma için en düşük düzey

MODEL	BOYUTLAR (mm)											
	B	C	Mf	D	Y	H2	mf	DNM	K	L	M	Kg
EFP 11 DV	109	425	452	240	100	117	300	2"G	460	300	300	19

FOSEPTİK VE DRENAJ POMPALARI (EFP 22-26 D / DP / DT / DV Serisi)

ETNA®



• **EFP 22 DP:** Katı parçacık içeren (kâğıt, tekstil parçaları, plastik katkılı atıklar vb.) atık ve foseptik suların transferi için tasarlanmış, parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde katı parçacıkları sorunsuz bir şekilde tahliye eden pompalardır.

• **EFP 22 D:** İçerisinde 6 mm ye kadar partikül olan az kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olan açık çarklı, paslanmaz çelik filtreli pompalardır.

• **EFP 26 DV:** İçerisinde 40 mm ye kadar partikül olan kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olan, yoğun kullanımlar için tasarlanmış, vorteks çarklı pompalardır.

• **EFP 26 DT:** İçerisinde 50 mm ye kadar partikül olan kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olan, yoğun kullanımlar için tasarlanmış, tek kanallı çarklı pompalardır.



EFP 22 DP: Parçalayıcı Bıçaklı Pompa



Pompa Özellikleri

Gövde	GG25 Döküm
Fan	GG25 Döküm
Mil	AISI 420 Paslanmaz Çelik
Parçalayıcı Bıçak	AISI 420 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler

Maksimum Debi	45 m³/h
Maksimum Basınç	24,5 mSS
Akışkan Sıcaklığı	0-40°C
Maksimum Katı Parça Geçirgenliği	6 - 50 mm
Daldırma Derinliği	10 m
Devir Sayısı	2900 d/dk
Şebeke Bağlantısı	3~380 V, 50 Hz

Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma-kontrol panosu kullanılması zorunludur. Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar garanti dışıdır.

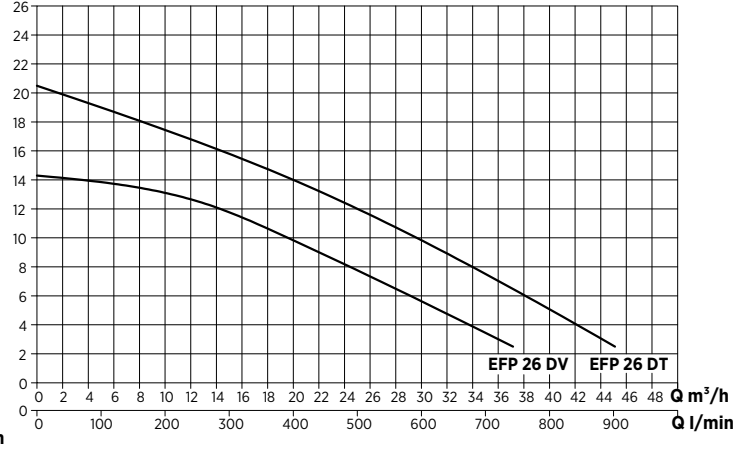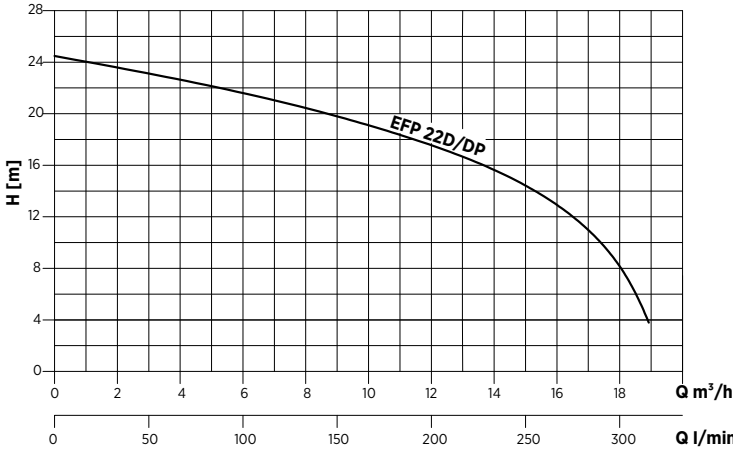

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ kW	ÇIKIŞ ÇAPI	lt/dk m³/h	0	50	100	150	200	250	300	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
						0	3	6	9	12	15	18	
081 0000 000	EFP 22DP	380	2,2	2"	Hm	24,5	23	21,6	19,8	17,5	14,4	8	49.000 TL
081 3000 000	EFP22D	380	2,2	2"	(mSS)	24,5	23	21,6	19,8	17,5	14,4	8	45.900 TL

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ kW	ÇIKIŞ ÇAPI	lt/dk m³/h	0	100	200	300	400	500	600	700	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
						0	6	12	18	24	30	36	42	
081 1300 000	EFP 26DV	380	2,6	DN 65	Hm	14,5	14	12,6	10,5	8	5,9	3		43.600 TL
081 1200 000	EFP 26DT	380	2,6	DN 65	(mSS)	20,5	18,5	16,5	14,5	12,5	10	7	4	44.000 TL

MODEL	BAĞLANTI ÇAPI	UYGUN POMPA MODELLERİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
Kızak Sistem Montaj Kiti	G2"	EFP 22DP-EFP 22D	4.850 TL




Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

FOSEPTİK VE DRENAJ POMPALARI (EFP 22-26 D / DP / DT / DV SERİSİ BOYUTLAR)

Daldırma kazağı pompanın sabit bir noktada çalışmasının gerektiği durumlarda montaj ve bakım kolaylığı sağlayan bir bağlantı elemanıdır. Pompa, kızak sistemi sayesinde kolayca paslanmaz çelik kılavuz boruları ile kuyunun içerisine bir zincir ile sarkıtılır, kazağın en dibinde bulunan flanşın karşısına geldiği zaman bu çıkış flanşına oturur ve çalışmaya hazır hale getirilir.

Bakım esnasında sırasında pompanın bulunduğu haznenin boşaltılmasına gerek duyulmaz.

Pompaya bakım yapılmak istendiğinde ise zincir yardımı ile pompa yukarı çekilir, üzerine hortum ile su sıkılarak temizlenir, kolaylıkla dışarı alınır ve bakımı yapılır. Bakım sonrasında pompa tekrar kızak üzerinde çukura indirilir ve çalışmaya kolayca hazır hale gelir.

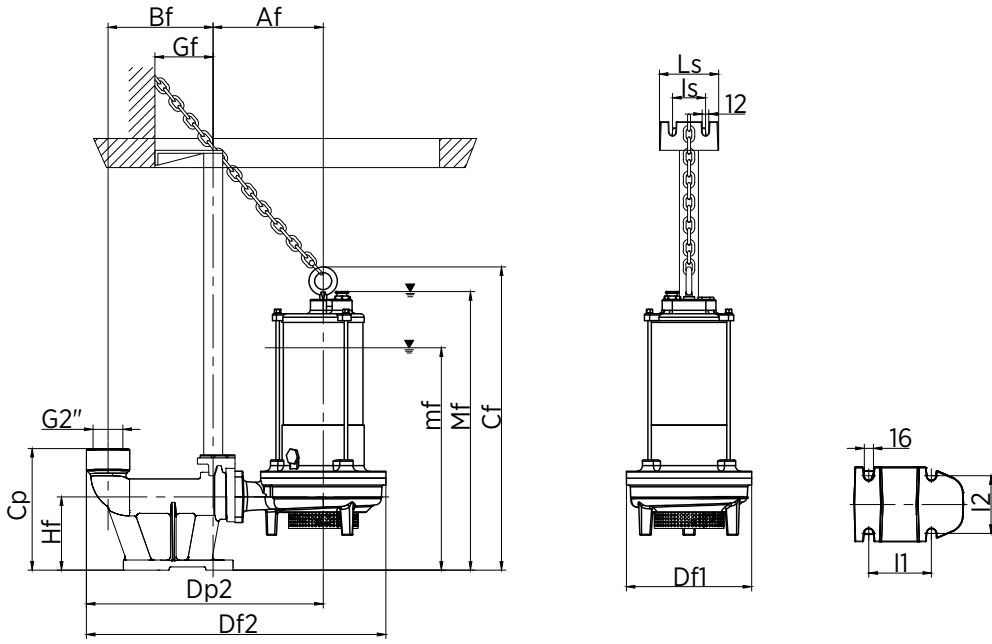

E: Maksimum boşaltma düzeyi


Mf: Sürekli çalışma için en düşük düzey

Not: Yukarıdaki çizim, EFP 22DP model parçalayıcı bıçaklı pompa+kızak detayıdır. EFP 26 DV/DT serilerinde pompa çıkış DN65 universal flanş bağlantılıdır.


TİP	BOYUTLAR (mm)																
	Af	Bf	Cf	Cp	Df1	Df2	Dp2	DNt	Gf	Hf	I1	I2	Is	Ls	mf	Mf	DNm
EFP 22 DP	195	185	530	210	220	530	410	3/4"	100	130	110	100	58	104	390	490	50
EFP 22 D	195	185	530	210	220	530	410	3/4"	100	130	110	100	58	104	390	490	50
EFP 26 DV	195	185	530	210	220	530	410	3/4"	100	130	110	100	58	104	390	490	65
EFP 26 DT			525		220					110					385	485	65

AKSESUARLAR



MODEL	BAĞLANTI ÇAPI	UYGUN POMPA MODELLERİ
Kızak Sistem Montaj Kiti	G2"	EFP 22 DP - EFP 22 D

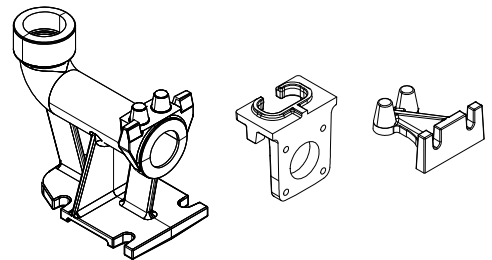

DRENAJ POMPASI MONTAJ VE KUYU DETAYI

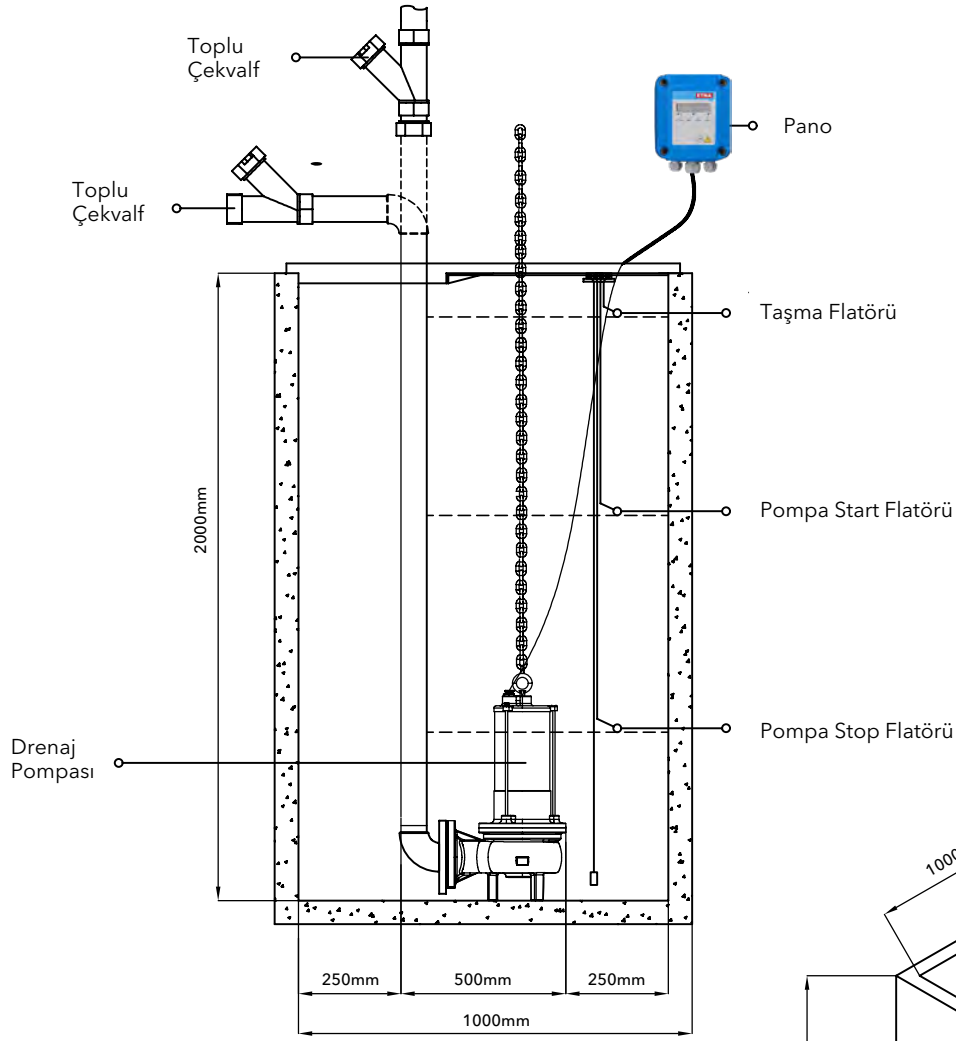

Sabit Tesisat
(Bakım için Konik Rekordan Çıkarılabilir Pompa)

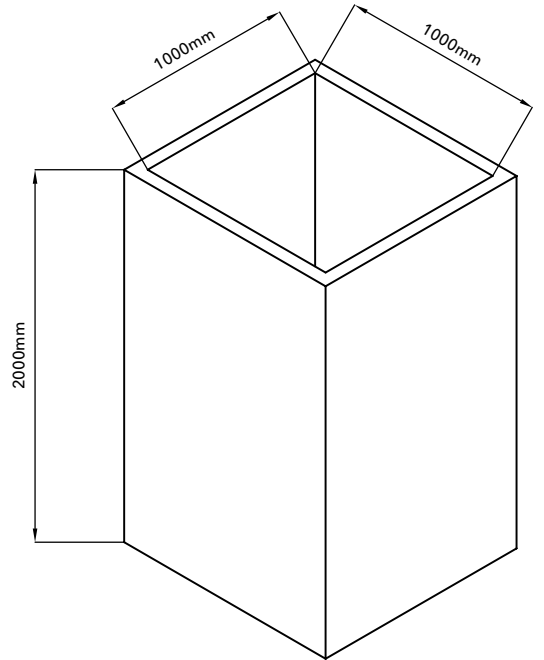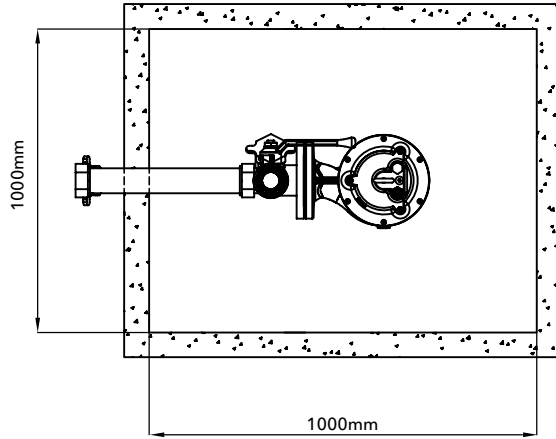

FOSDEP 250 ve 500 LT ATIK SU TAHLİYE ÜNİTELERİ

Atık Su ve Drenaj Pompaları



- Temiz su, yağmur suyu, gri su veya atık suyun cazibinin olmadığı durumlarda veya daha yüksek bir seviyedeki kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesini sağlayan TS EN 12050-1 ve TS EN 12050-2 standartlarına uygun olarak üretilen paslanmaz çelik atık su tahliye üniteleridir.
- Sistem kapasitesine göre 1 veya 2 adet pompa bağlanabilmektedir. (Pompalar ayrıca satılmaktadır.)

KULLANIM ALANLARI

- Konut ve ticari kullanımlar için uygundur.

TASARIM ÖZELLİKLERİ

- EFP 22DP parçalayıcı bıçaklı foseptik ve EFP 22D açık çarklı drenaj pompası entegre edilebilmektedir.
- 250 litre ve 500 litre kapasiteli AISI 304 paslanmaz çelik kalite saç depo
- Yüksek yoğunluklu polietilen vidalı kapak
- DN 65 ve DN 110 sızdırmaz contalı atıksu girişleri
- G2" Contalı rekorlu PVC tahliye
- G2" Manuel çıkış pompa bağlantısı (acil durumlar için)
- 2 adet PG13 kablo giriş grometleri (güç kablosu ve flatör için)
- Pompanın kolay montajı ve bakımını sağlayan kızak sistemi, pompa bağlama DN50 flanşı ve o-ring
- Pompa daldırma ve çıkarma halkası ve zinciri

Tek Pompalı FOSDEP Teknik Özellikleri


- Kapasite: 250 LT
- Pompa: 1 adet (Ayrıca satılmaktadır)
- Atık Su Girişi : 1 x DN 65
- 1 x DN 110
- Çıkış: 1xG2" PVC contalı rakor
- R2" Manuel el pompası çıkışı 1 adet
- Kolay montaj ve bakım için 1 adet kızak
- HD Polietilen kapak 1 adet
- Toplu tip çekvalf
- Ağırlık: 36,3 kg

Çift Pompalı FOSDEP Teknik Özellikleri

- Kapasite: 500 LT
- Pompa: 2 adet (Ayrıca satılmaktadır)
- Atık Su Girişi : 2 x DN 65
- 2 x DN 110
- Çıkış: 2 x G2" PVC contalı rakor
- R2" Manuel el pompası çıkışı 1 adet
- Kolay montaj ve bakım için 2 adet kızak
- HD Polietilen kapak 2 adet
- Toplu tip çekvalf
- Ağırlık: 72,5 kg

STOK KODU	MODEL	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
081 8000 000	FOSDEP 250	82.500 TL
081 7000 000	FOSDEP 500	123.500 TL

ÖLÇÜLER

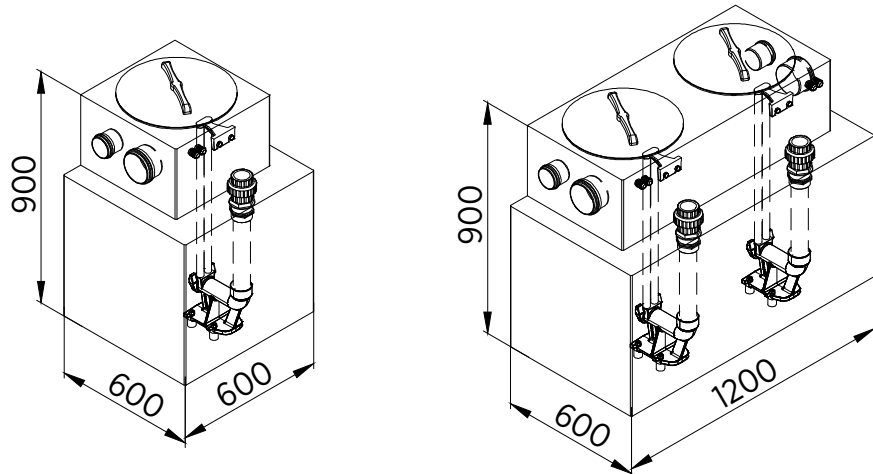

Bu ürünlerde nakliye dahil değildir.

PARÇALAYICI BİÇAKLI FOSEPTİK POMPALARI (EFP DP - 2P SERİSİ)

ETNA®



- Atık su içerisindeki askıda katı partikül çapının, pompaların transfer edemeyeceği kadar büyük olduğu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lifli, elyaf içeren endüstriyel, tekstil atıklarının yanı sıra; kağıt havlu, mendil gibi evsel ve kesimhanelerdeki hayvansal atıkların küçük parçalara ayrılarak atık transferi için elverişli bir pompadır.
- Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.

Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma kontrol panosu kullanılması zorunludur. Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar garanti dışıdır.




Pompa Özellikleri

Gövde	GG20 Pik Döküm
Fan	GG20 Pik Döküm
Mil	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Parçalayıcı Bıçak	AISI 420 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler

Maksimum Debi	180 m³/h
Maksimum Basınç	37 mSS
Sıvı Sıcaklığı	0-40 °C
Maksimum Daldırma Derinliği	20 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	50 mm
Devir Sayısı	2900 d/dk
Şebeke Bağlantısı	1~380 V, 50 Hz

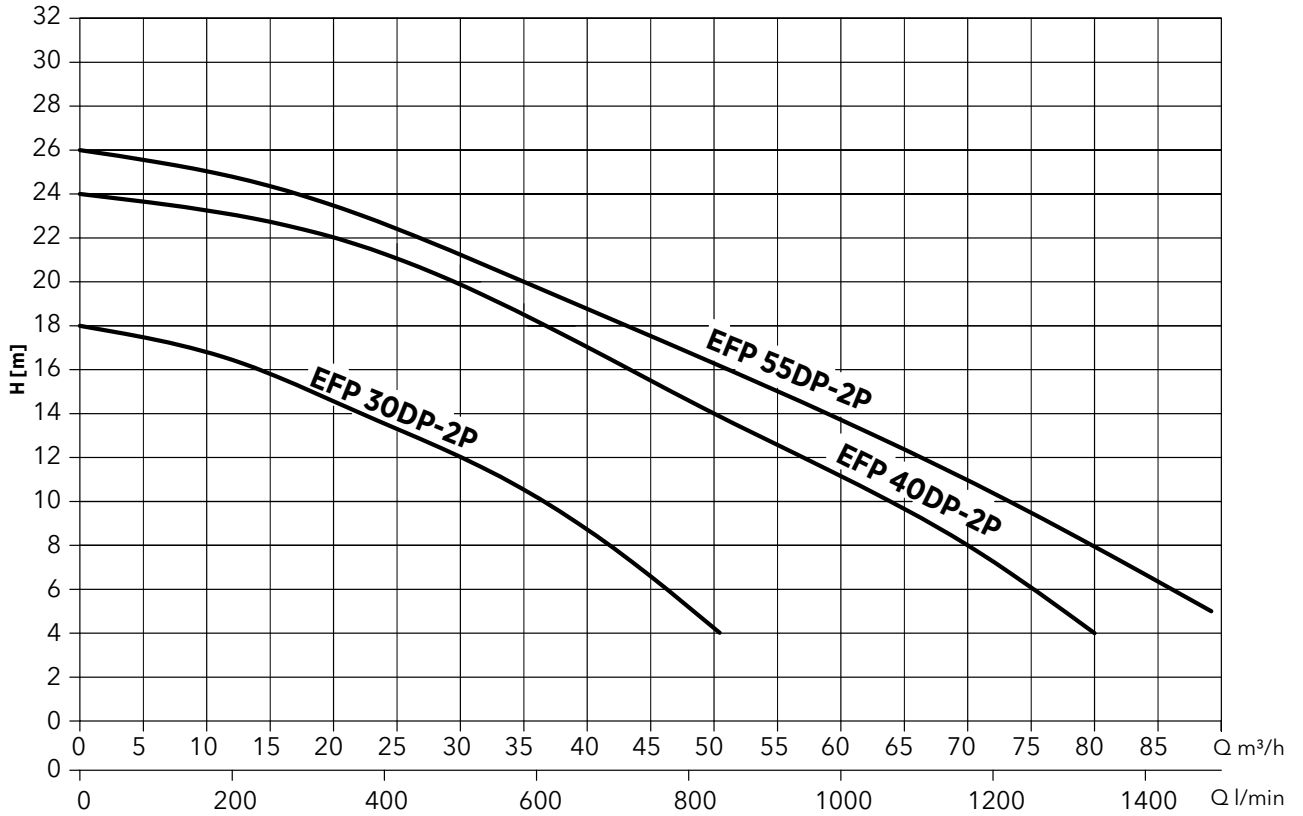

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ	GÜÇ		ÇIKIŞ ÇAPI	Q(lt/dk)	0	167	333	500	667	833	1000	1167	1333	TAVSİYE EDİLEN
		V	kW	HP	mm		Q(m³/h)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
081 8300 000	EFP 30DP-2P	380V-50Hz	3	4	DN65	Hm(mSS)	18	17	14,5	12	8,5	4	-	-	-	49.300 TL
081 8310 000	EFP 40DP-2P	380V-50Hz	4	5,5	DN65		24	23	22	20	17	14	11	8	4	53.500 TL
081 8320 000	EFP 55DP-2P	380V-50Hz	5,5	7,5	DN80		26	25	23,5	21	19	16	14	11	8	66.300 TL



Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

PARÇALAYICI BIÇAKLI FOSEPTİK POMPALARI (EFP DP - 2P SERİSİ)



- Atık su içerisindeki askıda katı partikül çapının, pompaların transfer edemeyeceği kadar büyük olduğu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lifli, elyaf içeren endüstriyel, tekstil atıklarının yanı sıra; kağıt havlu, mendil gibi evsel ve kesimhanelerdeki hayvansal atıkların küçük parçalara ayrılarak atık transferi için elverişli bir pompadır.
- Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.

Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma kontrol panosu kullanılması zorunludur. Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar garanti dışıdır.




Pompa Özellikleri

Gövde	GG20 Pik Döküm
Fan	GG20 Pik Döküm
Mil	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Parçalayıcı Bıçak	AISI 420 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler

Maksimum Debi	180 m³/h
Maksimum Basınç	37 mSS
Sıvı Sıcaklığı	0-40 °C
Maksimum Daldırma Derinliği	20 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	50 mm
Devir Sayısı	2900 d/dk
Şebeke Bağlantısı	1~380 V, 50 Hz

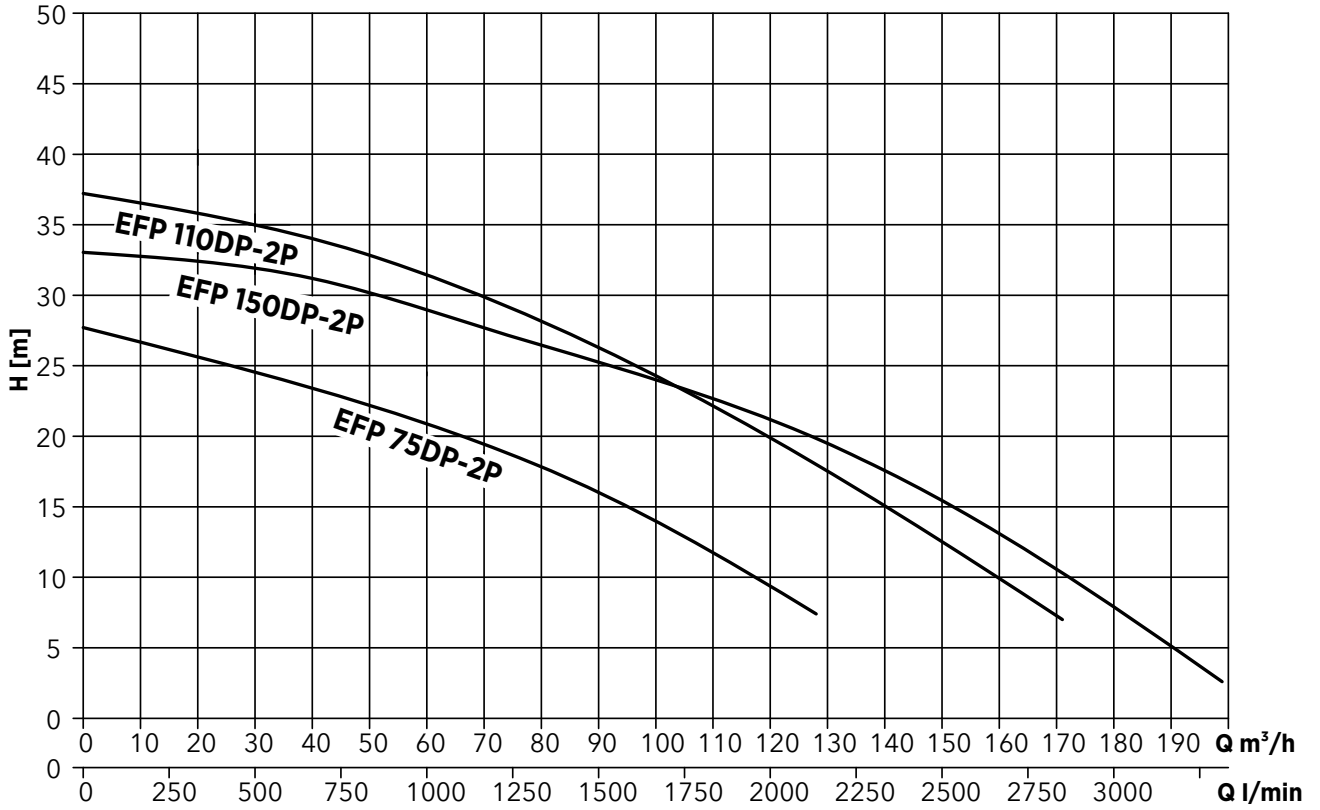

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ	GÜÇ		ÇIKIŞ ÇAPI	Q(lt/dk) Q(m³/h)	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333	2667	3000	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
		V	kW	HP	mm		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
081 8330 000	EFP 75DP-2P	380V-50Hz	7,5	10	DN100	Hm(mSS)	27,5	25,5	23	21	17,5	14	9	-	-	-	70.300 TL
081 8340 000	EFP 110DP-2P	380V-50Hz	11	15	DN100		37	36	34	32	28	24	20	15	10	-	183.500 TL
081 8350 000	EFP 150DP-2P	380V-50Hz	15	20	DN150		33,5	33	31	29	26	24	21	17,5	13	8	212.000 TL

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (EFP D - 2P SERİSİ)

ETNA®



- Konut, ticari bina (otel, hastane, yurt vb.) ve endüstriyel tesislerde oluşabilen yüksek debi-basınç gerektiren drenaj sularının tahliyesinde kullanılmak için tasarlanmış katı partikül geçirgenliği yüksek pompalardır.
- Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.

Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma kontrol panosu kullanılması zorunludur. Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar garanti dışıdır.




Pompa Özellikleri

Gövde	GG20 Pik Döküm
Fan	GG20 Pik Döküm
Mil	AISI 304 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler

Maksimum Debi	160 m ³ /h
Maks. Basınç	47.5 mSS
Sıvı Sıcaklığı	0-40 °C
Maksimum Daldırma Derin.	20 m
Katı Madde Geçirgenliği	20 - 35 mm
Devir Sayısı	2900 d/dk
Şebeke Bağlan.	3~380 V, 50 Hz

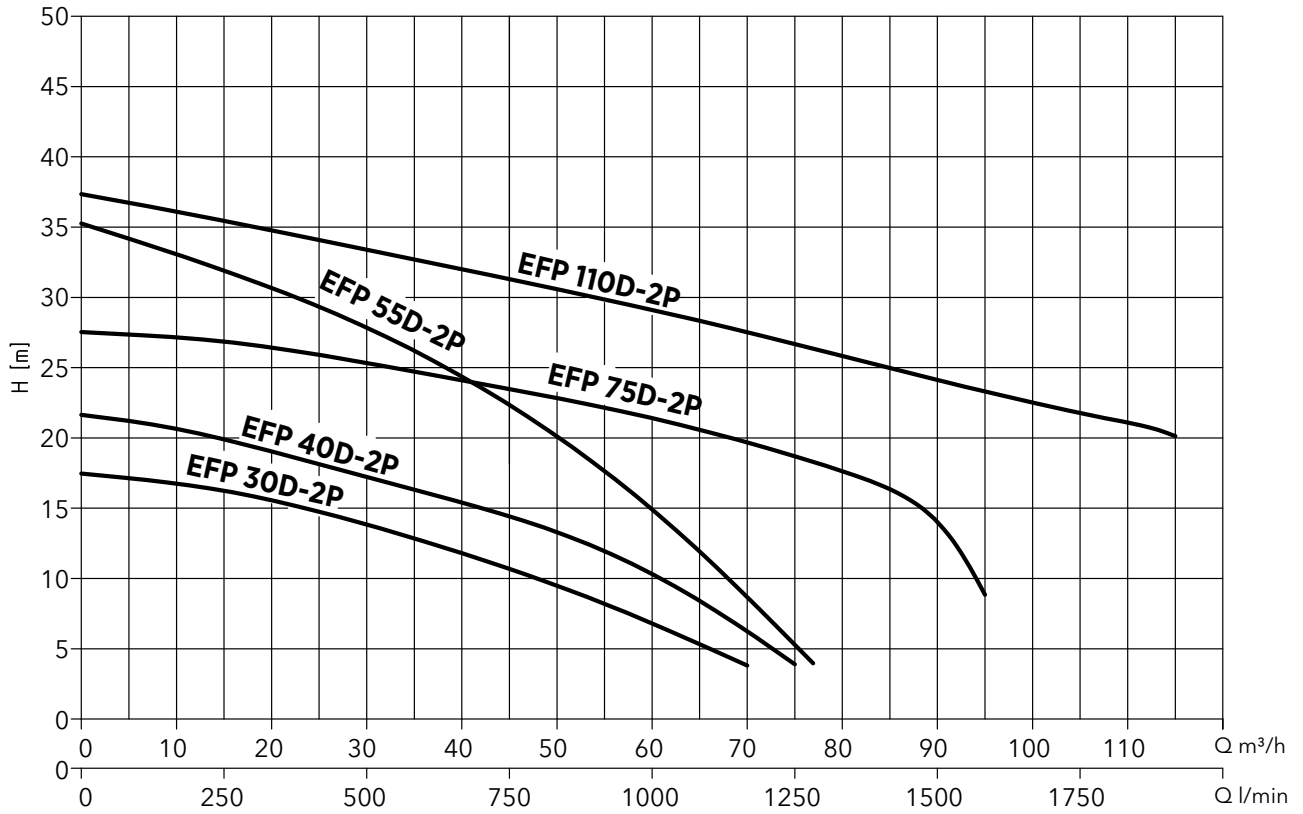

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ	GÜÇ		ÇIKIŞ ÇAPı	Q(lt/dk)	0	167	333	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	TAVSİYE EDİLEN
		V	kW	HP	mm	Q(m³/h)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	TÜKETİCİ FİYATI
081 8100 000	EFP 30D-2P	380V-50Hz	3	4	DN80	Hm(mSS)	17	16	15,5	14	12	10	7	4	-	-	-	-	45.300 TL
081 8110 000	EFP 40D-2P	380V-50Hz	4	5,5	DN80		22	20,5	19	17,5	15	13	10	6	4	-	-	-	57.300 TL
081 8120 000	EFP 55D-2P	380V-50Hz	5,5	7,5	DN80		35	33	30	28	25	20	15	8	-	-	-	-	65.500 TL
081 8130 000	EFP 75D-2P	380V-50Hz	7,5	10	DN100		27,5	27	26	25	24	23	22	20	18	14	-	-	86.500 TL
081 8140 000	EFP 110D-2P	380V-50Hz	11	15	DN100		37	36	35	33	32	30,5	29	27,5	26	24	22,5	21	110.500 TL

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (EFP D - 2P SERİSİ)



- Konut, ticari bina (otel, hastane, yurt vb.) ve endüstriyel tesislerde oluşabilen yüksek debi-basınç gerektiren drenaj sularının tahliyesinde kullanılmak için tasarlanmış katı partikül geçirgenliği yüksek pompalardır.
- Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.

Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma-kontrol panosu kullanılması zorunludur. Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar garanti dışıdır.




Pompa Özellikleri

Gövde	GG20 Pik Döküm
Fan	GG20 Pik Döküm
Mil	AISI 304 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler

Maksimum Debi	160 m ³ /h
Maks. Basınç	47.5 mSS
Sıvı Sıcaklığı	0-40 °C
Maksimum Daldırma Derin.	20 m
Katı Madde Geçirgenliği	20 - 35 mm
Devir Sayısı	2900 d/dk
Şebeke Bağlan.	3~380 V, 50 Hz

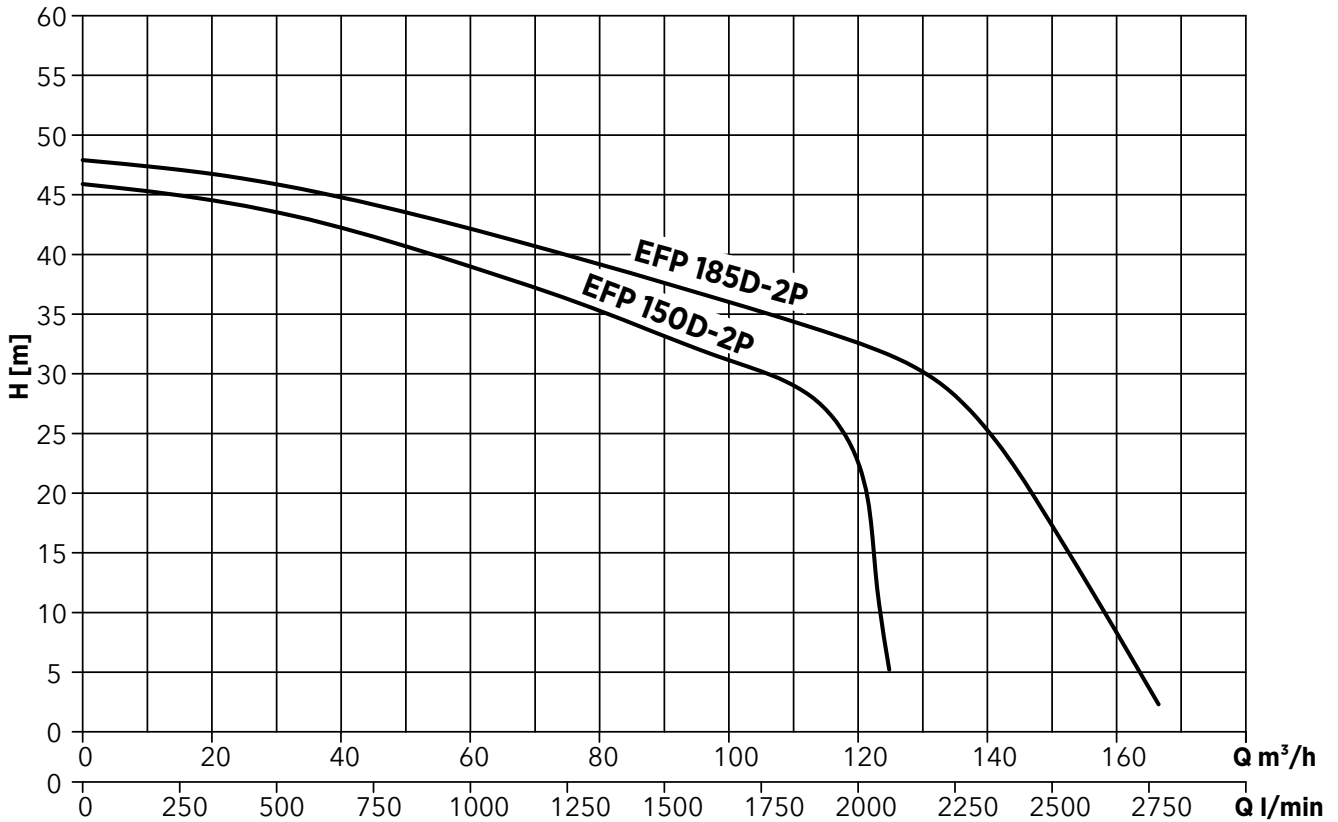

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ	GÜÇ		ÇIKIŞ ÇAPI	Q(lt/dk)	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333	2667	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
		V	kW	HP	mm	Q(m³/h)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	
081 8150 000	EFP 150D-2P	380V-50Hz	15	22	DN100	Hm(mSS)	45,5	45	42	39	35	31	22,5	-	-	121.000 TL
081 8160 000	EFP 185D-2P	380V-50Hz	18,5	25	DN150		47,5	46,5	45	42,5	39	36	32,5	25	7	148.500 TL

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (EFP D - 4P SERİSİ)

ETNA®



- Konut, ticari bina (otel, hastane, yurt vb.) ve endüstriyel tesislerde oluşabilen yüksek debi-basınç gerektiren drenaj sularının tahliyesinde kullanılmak için tasarlanmış katı partikül geçirgenliği yüksek pompalardır.
- Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.

Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma-kontrol panosu kullanılması zorunludur. Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar garanti dışıdır.




Pompa Özellikleri

Gövde	GG20 Pik Döküm
Fan	GG20 Pik Döküm
Mil	AISI 304 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler

Maksimum Debi	360 m³/h
Maks. Basınç	29 mSS
Sıvı Sıcaklığı	0-40 °C
Maksimum Daldırma Derin.	20 m
Katı Madde Geçirgenliği	35 - 50 mm
Devir Sayısı	1450 d/dk
Şebeke Bağlan.	3~380 V, 50 Hz

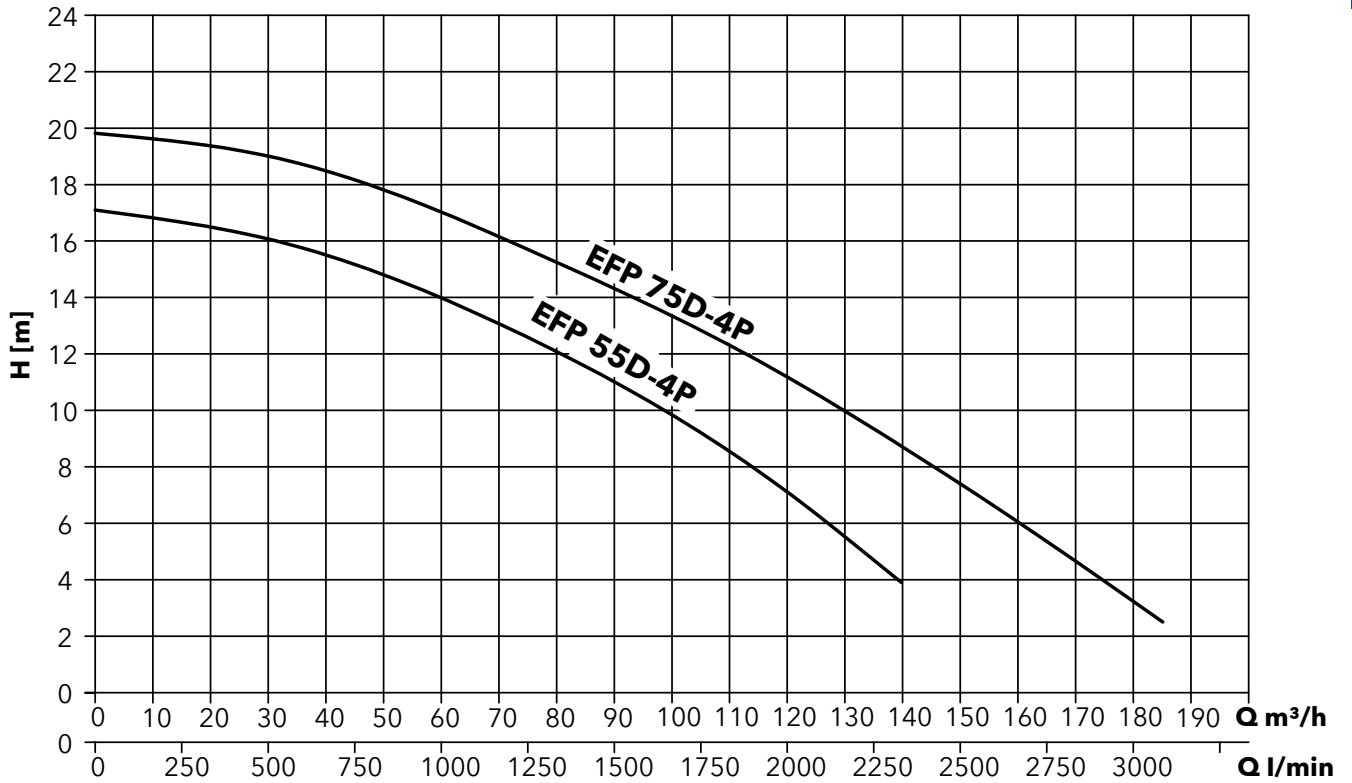

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ		ÇIKIŞ ÇAPI mm	ÇIKIŞ HIZI Q(lt/dk)	ÇIKIŞ DEBİSİ (m³/h)										TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	HP			0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333	2667	3000	
081 8200 000	EFP 55D-4P	380V-50Hz	5,5	7,5	DN100	Hm(mSS)	17	16,5	15,5	14	12	10	7	4	-	-	92.000 TL
081 8210 000	EFP 75D-4P	380V-50Hz	7,5	10	DN100	Hm(mSS)	20	19,5	18,5	17	15	13	11	8,5	6	3	107.000 TL



Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (EFP D - 4P SERİSİ)



- Konut, ticari bina (otel, hastane, yurt vb.) ve endüstriyel tesislerde oluşabilen yüksek debi-basınç gerektiren drenaj sularının tahliyesinde kullanılmak için tasarlanmış katı partikül geçirgenliği yüksek pompalardır.
- Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.

Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma-kontrol panosu kullanılması zorunludur. Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar garanti dışıdır.




Pompa Özellikleri

Gövde	GG20 Pik Döküm
Fan	GG20 Pik Döküm
Mil	AISI 304 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler

Maksimum Debi	360 m ³ /h
Maks. Basınç	29 mSS
Sıvı Sıcaklığı	0-40 °C
Maksimum Daldırma Derin.	20 m
Katı Madde Geçirgenliği	35 - 50 mm
Devir Sayısı	1450 d/dk
Şebeke Bağlan.	3~380 V, 50 Hz

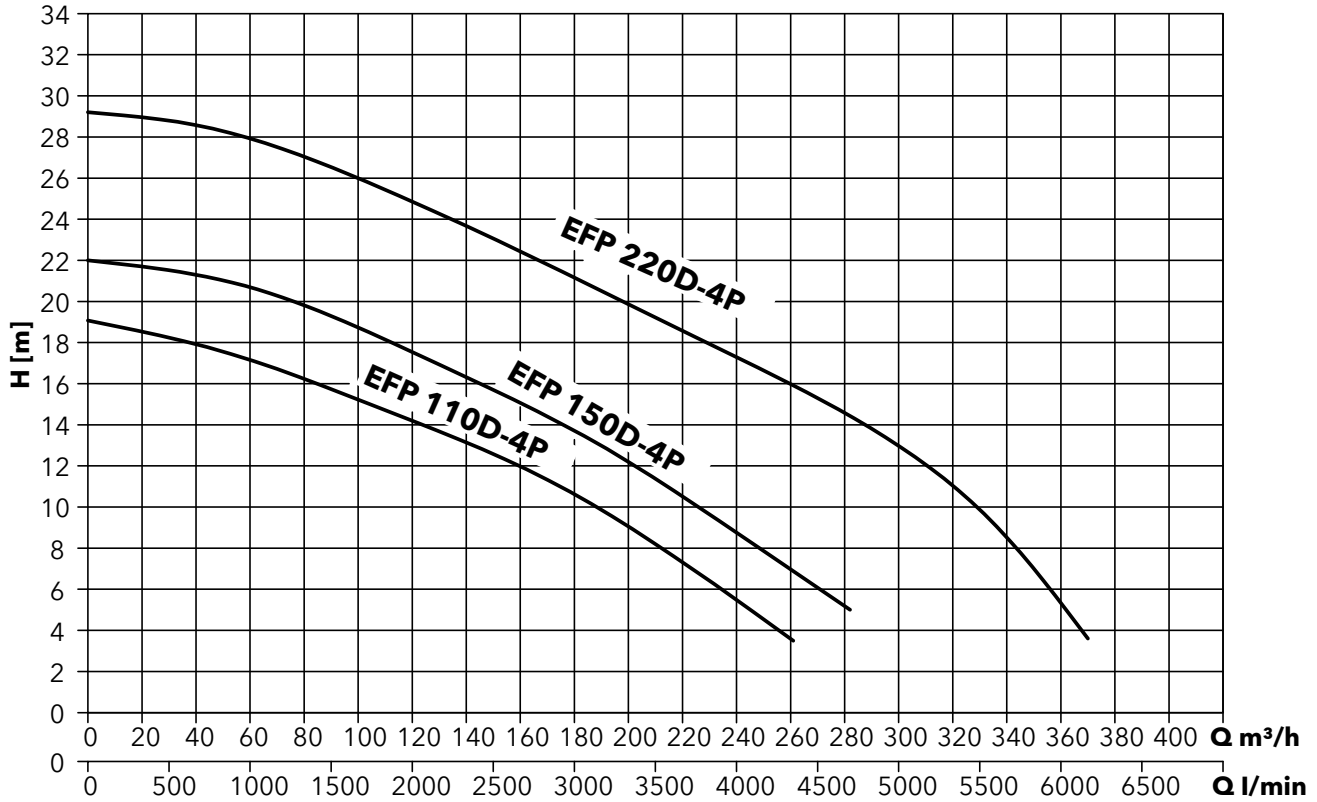



STOK KODU	MODEL	VOLTAJ	GÜÇ		ÇIKIŞ ÇAPI	Q(lt/dk)	0	667	1333	2000	2667	3333	4000	4667	5333	6000	TAVSİYE EDİLEN
		V	kW	HP	mm	Q(m³/h)	0	40	80	120	160	200	240	280	320	360	TÜKETİCİ FİYATI
081 8220 000	EFP 110D-4P	380V-50Hz	11	15	DN150	Hm(mSS)	19	18	16	14	12	9	5,5	-	-	-	141.000 TL
081 8230 000	EFP 150D-4P	380V-50Hz	15	20	DN150		22	21,5	20	17,5	15	12	8,5	5	-	-	151.500 TL
081 8250 000	EFP 220D-4P	380V-50Hz	22	30	DN200		29	28,5	27	25	22	20	17	14,5	11	7	225.500 TL

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (EFP DP - EFP D SERİSİ KIZAK SİSTEMİ BAĞLANTI DETAYI)



Kılavuz Boru Sabitleme Parçası

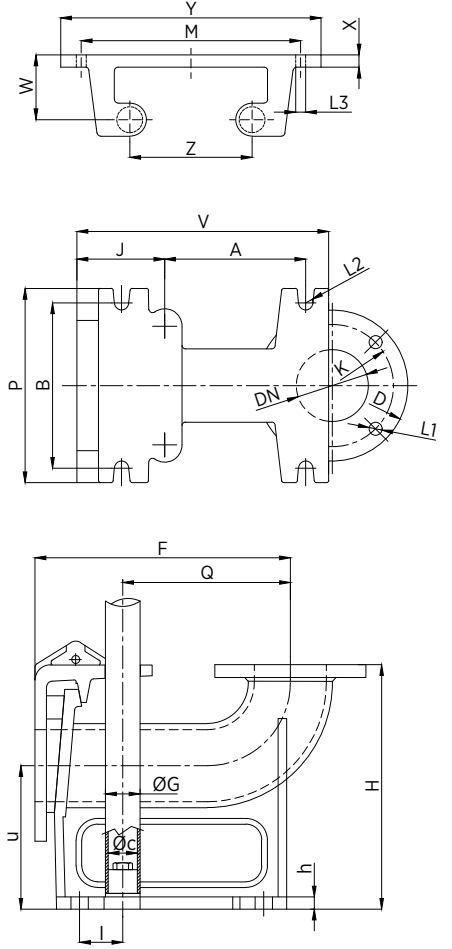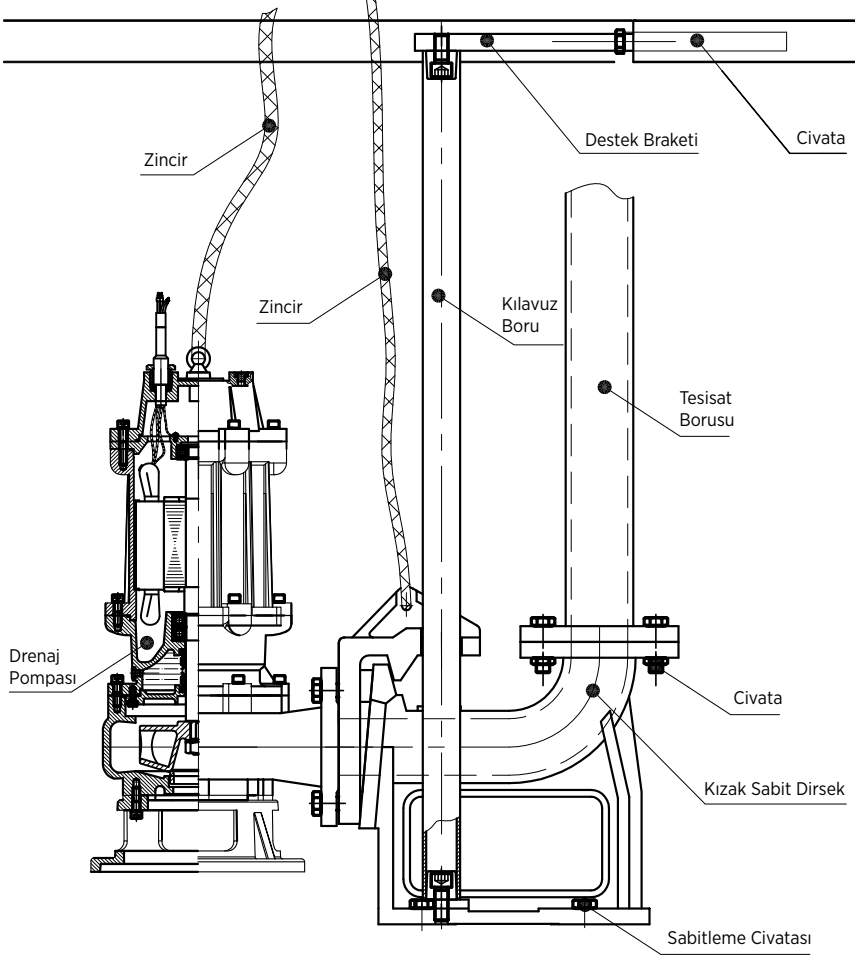


Atık Su ve Drenaj Pompaları

DN	D	K	L1	n	A	B	Ø c	Ø G	E	F	u	Q	V	P	J	I	h	L2
50	140	110	14	4	166	138	26,5	32	210	230	130	155	210	160	22	25	12	Ø 16
65	160	130	14	4	185	170	26,5	32	245	260	150	175	235	220	25	40	12	Ø 16
80	190	150	18	4	210	190	42	47	280	300	170	192	270	230	30	50	12	Ø 16
100	210	170	18	4	256	225	42	47	340	355	200	233	320	270	32	60	15	Ø 20
150	265	225	18	8	282	300	42	47	485	410	290	245	370	340	44	80	15	Ø 20
200	320	280	18	8	285	280	42	47	520	450	315	260	395	360	55	85	15	Ø 20

STOK KODU	BAĞLANTI ÇAPI	UYGUN POMPA MODELLERİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
C005991	DN65	EFP 30DP-2P EFP 40DP-2P	7.350 TL
C005992	DN80	EFP 55DP-2P EFP 30D-2P EFP 40D-2P EFP 55D-2P	10.000 TL
C005993	DN100	EFP 75DP-2P EFP 110DP-2P EFP 75D-2P EFP 110D-2P EFP 150D-2P EFP 55D-4P EFP 75D-4P	14.000 TL
C005994	DN150	EFP 150DP-2P EFP 185D-2P EFP 110D-4P EFP 150D-4P	32.000 TL
C005995	DN200	EFP 220D-4P	58.500 TL

YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (EFP DP - EFP D SERİSİ BOYUTLAR)

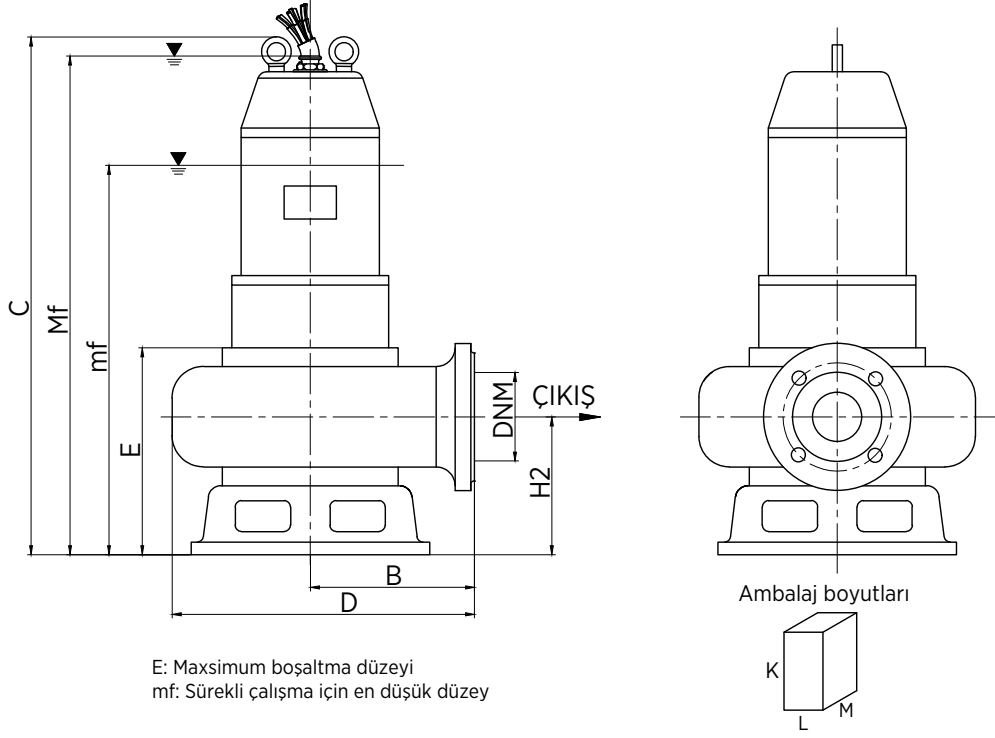


TİPİ	Boyutlar (mm)												Kg
	Devir	B	C	Mf	D	E	H2	mf	DNM	K	L	M	
EFP 30DP-2P	2900	160	575	455	280	225	123	365	65	695	340	315	35
EFP 40DP-2P	2900	185	590	470	315	230	127	380	65	710	360	350	38
EFP 55DP-2P	2900	190	650	530	325	230	131	440	80	740	370	350	48
EFP 75DP-2P	2900	195	660	540	335	240	137	450	100	780	380	370	62
EFP 110DP-2P	2900	275	909	790	465	295	194	700	100	1030	480	500	200
EFP 150DP-2P	2900	315	920	800	525	310	207	710	150	1040	520	560	212



TİPİ	Boyutlar (mm)												Kg
	Devir	B	C	Mf	D	E	H2	mf	DNM	K	L	M	
EFP 30D-2P	2900	170	660	540	290	250	150	450	80	780	340	325	46
EFP 40D-2P	2900	210	690	570	340	250	150	480	80	810	360	375	57
EFP 55D-2P	2900	200	780	660	350	275	175	570	80	900	400	385	72
EFP 75D-2P	2900	200	810	690	350	275	175	600	100	930	400	385	98
EFP 110D-2P	2900	255	850	730	375	260	160	640	100	970	340	410	125
EFP 150D-2P	2900	255	887	770	375	260	160	680	100	1010	340	410	136
EFP 185D-2P	2900	335	1238	1120	567	325	223	1030	150	1060	565	705	250

TİPİ	Boyutlar (mm)												Kg
	Devir	B	C	Mf	D	E	H2	mf	DNM	K	L	M	
EFP 55D-4P	1450	227	800	680	407	280	180	590	100	920	460	445	109
EFP 75D-4P	1450	220	860	740	400	280	180	650	100	980	460	435	114
EFP 110D-4P	1450	525	939	820	525	305	206	730	150	1060	520	560	206
EFP 150D-4P	1450	309	979	860	525	305	206	770	150	1100	535	560	229
EFP 220D-4P	1450	347	1264	1145	567	335	233	1055	200	1385	540	605	325

Uygun Modeller: 3KW ve üzeri güçteki yüksek debili drenaj pompaları (EFP D/DP serileri)

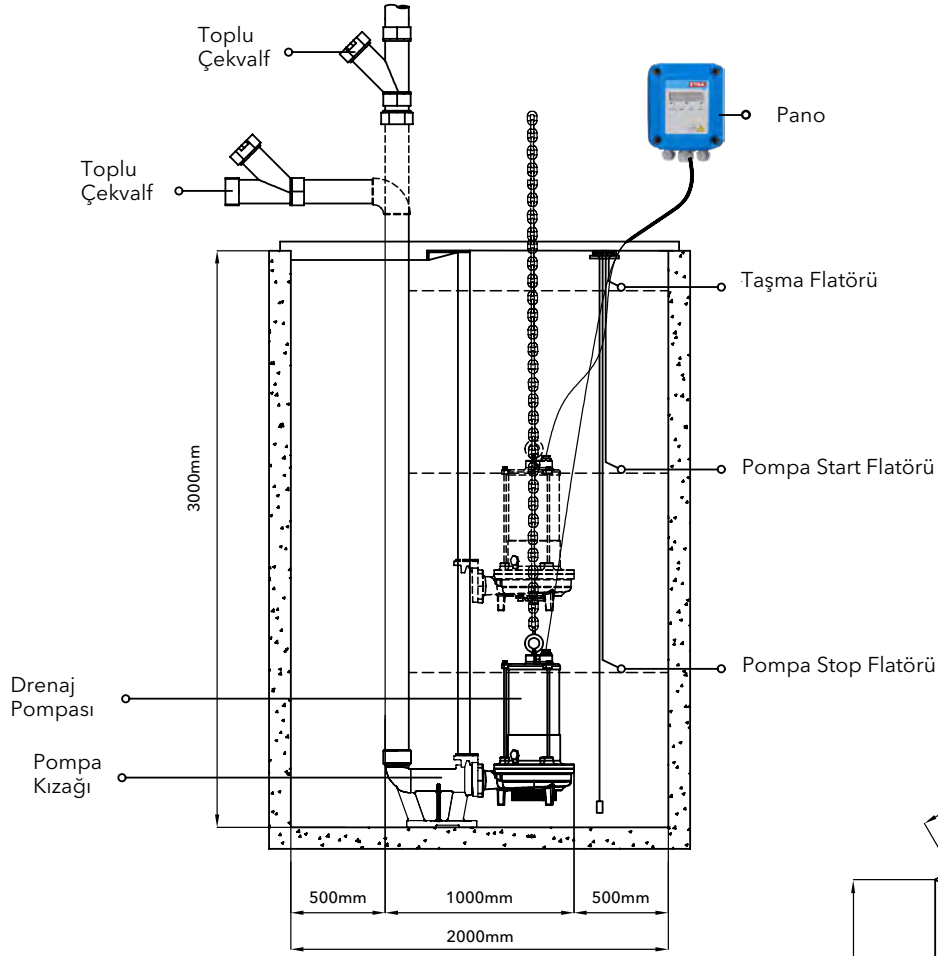

Kızaklı Sabit Tesisat
(Servis ve Bakım İçin Kolay Çıkarılabilir Pompa)

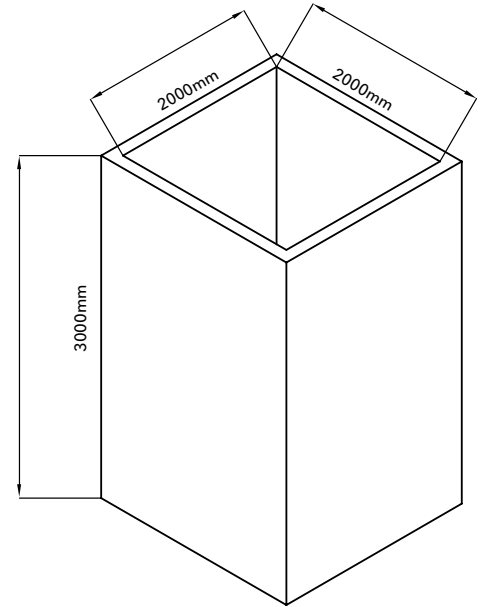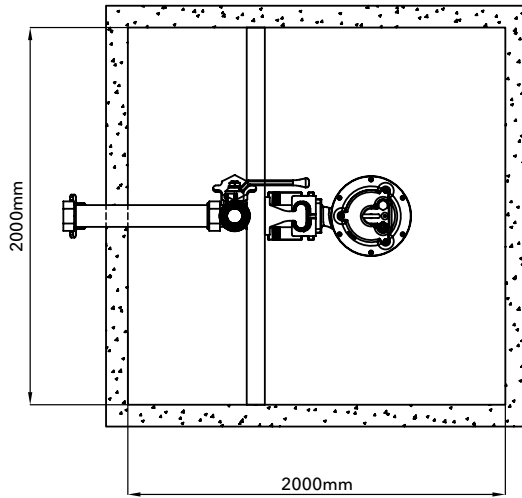

SABİT HIZLI HİDROFOR, DERİN KUYU VE DRENAJ POMPA UYGULAMALARI KONTROL PANOLARI



Tek Pompalı Sistemler					
STOK KODU	MODEL	GÜÇ ARALIĞI kW	VOLTAJ V	ŞEBEKE GERİLİMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
003 7000 031	HYDROPAN2S-APS	0.37-2.2	230VAC / 50 - +10%	Monofaze	5.600 TL
003 7000 021	HYDROPAN4S-APS	0.37-7.5	400VAC / 50 - +10%	Trifaze	6.400 TL

PANEL ÖZELLİKLERİ

- Monofaze model için 230VAC / 50 - +10% şebeke voltajı ile çalışma
- Trifaze model için 400VAC / 50 - +10% şebeke voltajı ile çalışma
- Ana çalışma ekranında faz nötr voltajlarını sırası ile görüntüleme
- Ana çalışma ekranında pompa çekilen akım değerini görüntüleme
- Flatör ile susuz çalışmaya karşı koruma
- Ayarlanabilir düşük akım koruması ile susuz çalışmaya karşı ilave koruma
- Ayarlanabilir yüksek akım koruması
- Ayarlanabilir düşük gerilim koruması
- Ayarlanabilir yüksek gerilim koruması
- Ayarlanabilir hata gecikme süresi
- Çalışma mod seçimi (Hidrofor ve Derin Kuyu)
- Faz hatası algılama ve ekranda görüntüleme
- Akım hatası algılama ve ekranda görüntüleme
- Susuz çalışma hatası ekranda görüntüleme
- IP 55 izolasyon sınıfı koruma
- Pompa çalışıyor ve hata kuru kontağı sinyali



İki Pompalı Sistemler					
STOK KODU	MODEL	GÜÇ ARALIĞI kW	VOLTAJ V	ŞEBEKE GERİLİMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
003 7000 032	HYDROPAN2D-APS	0.37-2.2	230VAC / 50 - +10%	Monofaze	13.400 TL
003 7000 022	HYDROPAN4D-APS	0.37-7.5	400VAC / 50 - +10%	Trifaze	13.800 TL

PANEL ÖZELLİKLERİ

- Monofaze model için 230VAC / 50 - +10% şebeke voltajı ile çalışma
- Trifaze model için 400VAC / 50 - +10% şebeke voltajı ile çalışma
- 8 bit mikroişlemci tabanlı tasarım
- 16 Mhz çalışma frekansı
- 2x16 karakter beyaz LCD display
- Ana çalışma ekranında güncel tarih & saat bilgisi
- 3 faz gerilim ölçümü ve ekranda görüntüleme
- Yüksek gerilim koruma ayarı
- Düşük gerilim koruma ayarı
- Pompa çalışma modu ve hata görüntüleme
- Çalışma sırasında pompa çalışma akımını görüntüleme
- Ayarlanabilir düşük & yüksek koruma süresi
- Ayarlanabilir düşük & yüksek koruma değerleri
- Hata resetleme özelliği
- Otomatik ve manuel çalışma modları
- Test butonları yardımıyla manuel çalışma
- Susuz çalışmaya karşı flatörlü koruma
- Ayarlanabilir düşük akım koruması ile susuz çalışmaya karşı ilave koruma
- Ekranda tüm hataları görüntüleme
- Sesli hata uyarısı
- Ekranda pompa çalışma süresi görüntüleme
- Sıralı çalışmaya bağlı eş yaşlanma
- Yetkisiz erişime karşı şifreleme
- 24 adede kadar oluşma tarih ve saat bilgisini de içeren hata geçmişi
- IP 55 izolasyon seviyesi
- Türkçe/ İngilizce dil seçeneği
- Genel arıza, selenoid röle çıkışı ve her pompa için çalışıyor kuru kontağı PTC koruma girişleri mevcuttur.
- Ayarlanabilir düşük & yüksek koruma değerleri

BASINÇ ŞALTERLERİ**Genel Özellikleri**

- PA tipi basınç şalterleri hidrofor ve su pompalarının otomatik olarak çalışıp durmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
- PA-V tipi ETNA basınç şalterleri ise hava kompresörlerinin basınç altında ilk harekete kalkışını kolaylaştırmak için, kompresör durduğunda basınç borusu içindeki havanın tahliyesini temin edecek şekilde imal edilmiştir.
- Hava kompresörlerinde tahliyeli basınç şalterleri, hidroforda tahliyesiz basınç şalterleri kullanılır.
- Üç yollu emniyet adaptörü, manometre ve emniyet ventilini başka bir ekipmana gerek kalmadan şalter üzerine direk monte edilmesine olanak sağlar.
- PA-1 tipi basınç şalterlerinin durdurma basıncı 2,5 Atü ile 5 Atü, Çalıştırma basıncı ise durdurma basıncına bağlı olarak 0,5 ile 3,9 Atü arasında ayarlanabilir.
- PA-2 tipi basınç şalterlerinin durdurma basıncı 7 Atü ile 11 Atü arasında, Çalıştırma basıncı ise durdurma basıncına bağlı olarak 3 ile 9 Atü arasında ayarlanabilir.
- PA-3 tipi basınç şalterlerinin durdurma basıncı 11 Atü ile 16 Atü arasında, Çalıştırma basıncı ise durdurma basıncına bağlı olarak 4 ile 13 Atü arasında ayarlanabilir.
- PA-4 tipi basınç şalterinin durdurma basıncı 4 Atü ile 8 Atü arasında, Çalıştırma basıncı ise durdurma basıncına göre 1 ile 7 Atü arasında ayarlanabilir.




STOK KODU	MODEL	BASINÇ ARALIĞI (bar)	MINİMUM DİFERANS (atü)	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
005 1105 000	PA1- Tahliyesiz	1 - 5	1.1	530 TL
005 1108 000	PA4 Tahliyesiz	2 - 8	1	530 TL
005 1111 000	PA2-PA2V (Tahliye valfli)	3 - 11	2.2	545 TL
005 1116 000	PA3-PA3V (Tahliye valfli)	4 - 16	3	545 TL

AKSESUARLAR



STOK KODU	ÜRÜN	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
C311191	Otomatik Hidrofor Cihazı (Hidromat) - İspanya Menşeli	58 €
Y9109790570	Toplu Tip Çek Valf 1"1/4	48 USD
Y9109790540	Toplu Tip Çek Valf 1"1/2	57 USD
Y9109790550	Toplu Tip Çek Valf 2"	80 USD
Y9109790560	Toplu Tip Çek Valf 2"1/2	102 USD
Y9109790551	Toplu Tip Çek Valf Flanşlı - DN50	131 USD
Y9109790561	Toplu Tip Çek Valf Flanşlı - DN65	170 USD
Y9109790553	Toplu Tip Çek Valf Flanşlı - DN80	281 USD
Y9109790554	Toplu Tip Çek Valf Flanşlı - DN100	372 USD
Y9109790555	Toplu Tip Çek Valf Flanşlı - DN150	730 USD
02011000İTH	Drenaj Pompaları İçin Armut Tip Flatör (10 mt Kablolu)	3.600 TL
C1201	Dip Klapeler Piring - 1"	720 TL
C1202	Dip Klapeler Piring - 1" 1/4	1.200 TL
C1203	Dip Klapeler Piring - 1" 1/2	1.400 TL
C1204	Dip Klapeler Piring - 2"	1.850 TL
C1205	Dip Klapeler Piring - 2" 1/2	3.850 TL
C1206	Dip Klapeler Piring - 3"	4.400 TL
C1207	Dip Klapeler Piring - 4"	7.400 TL
C1208	Dip Klapeler Piring - 5"	23.850 TL
C1209	Dip Klapeler Piring - 6"	28.200 TL

* Dip Klapeler eksi kottan emiş yapan pompa ve hidroforlar içindir.

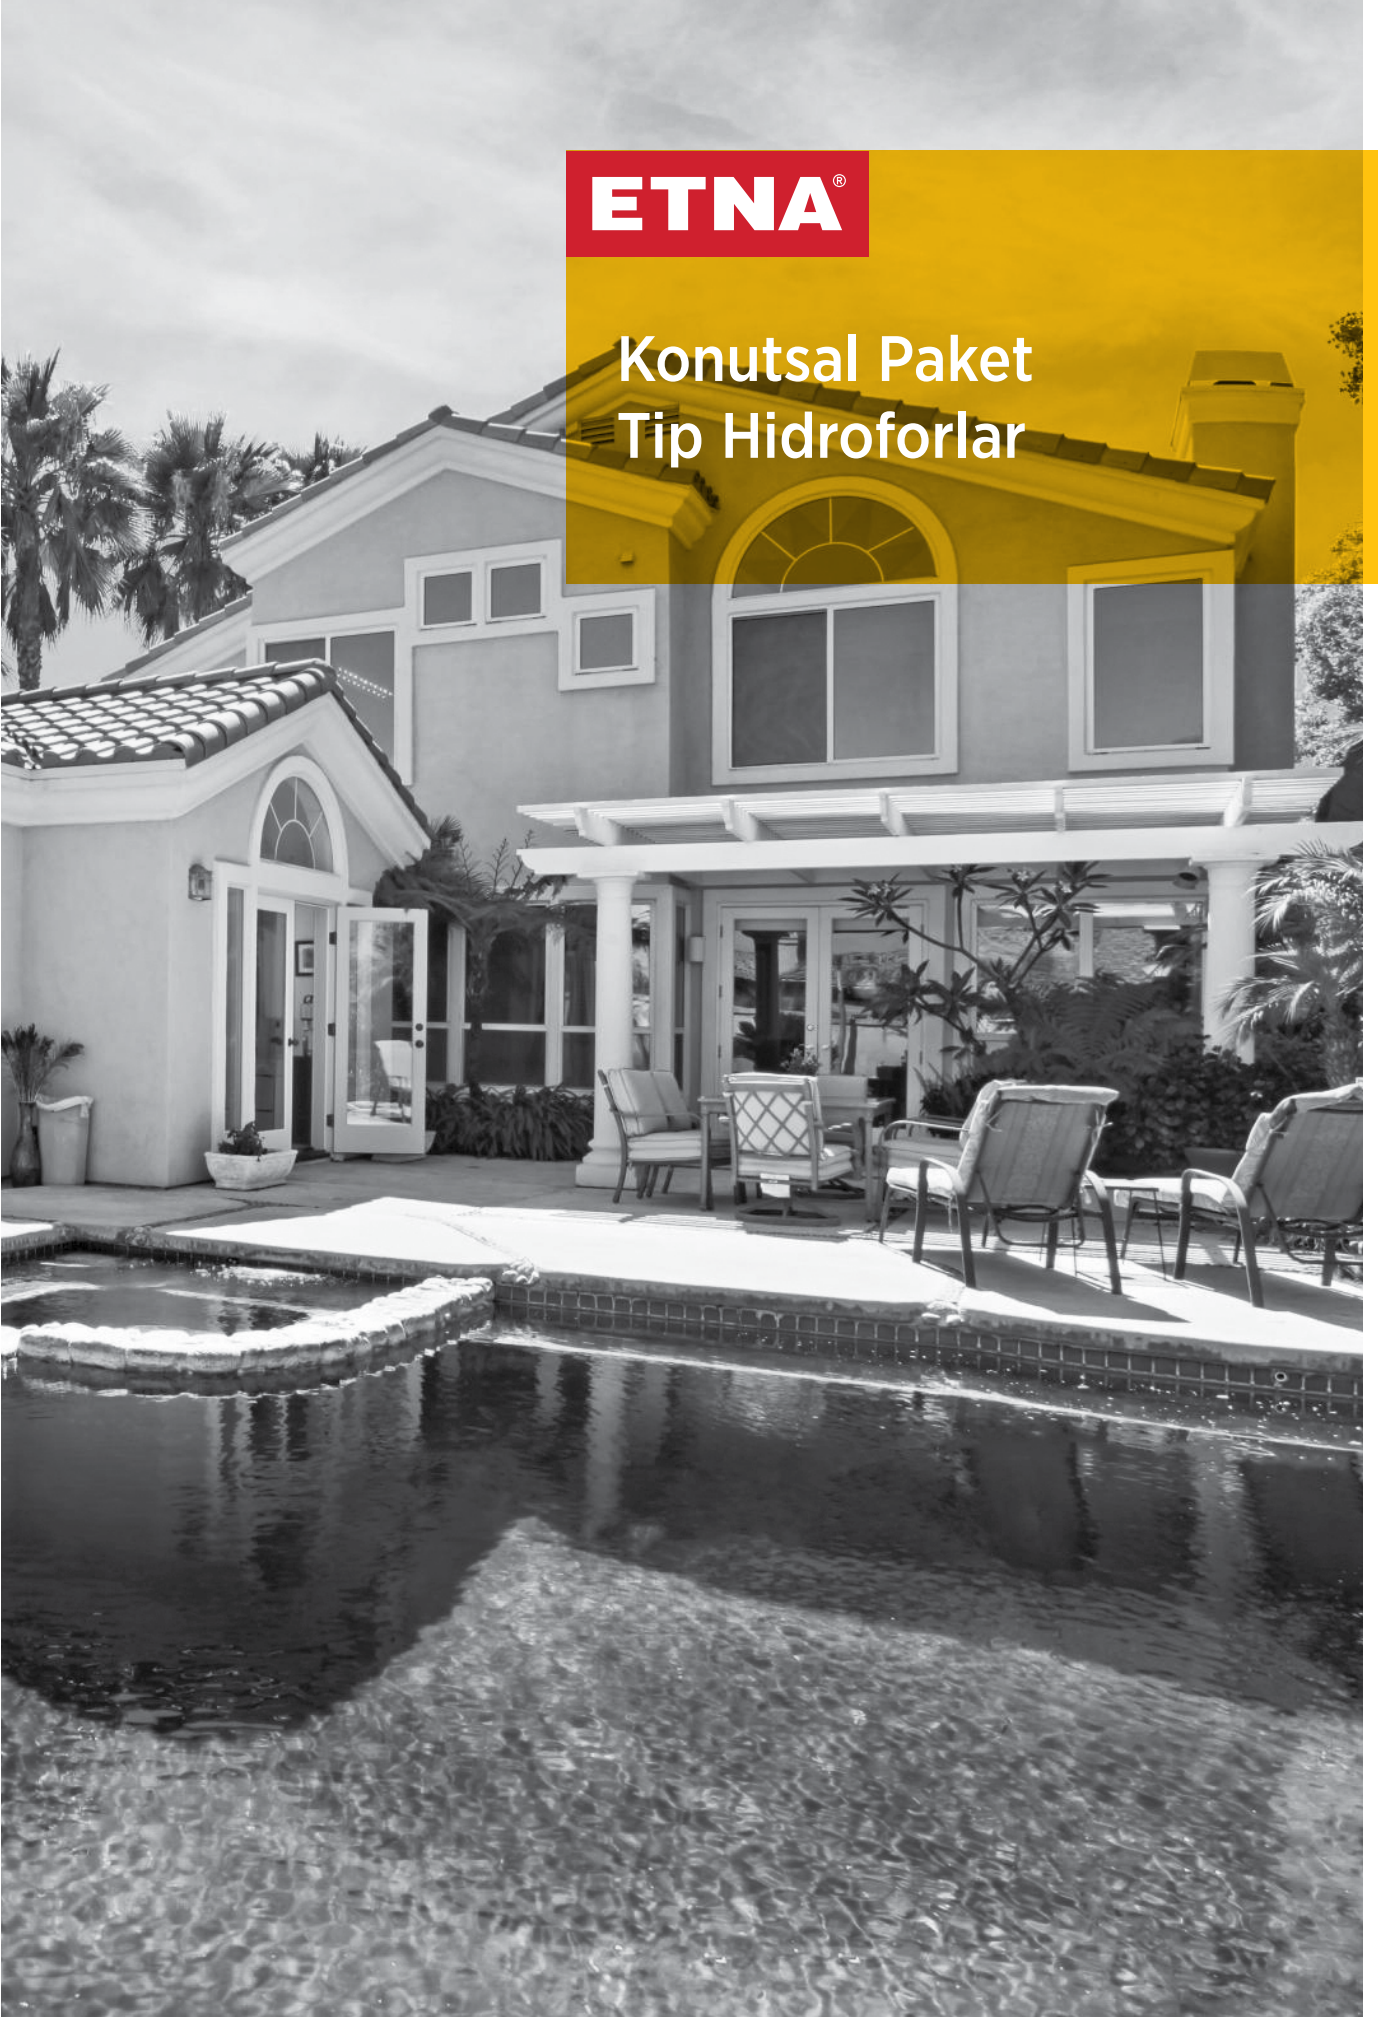

ETNA®

Konutsal Paket Tip Hidroforlar

HİDROMATLI PAKET HİDROFORLAR (ETNA MİNİ-HİDRO SERİSİ)



- Konut, işyerleri vb. yerlerde basınçlı su temini ve bahçe sulama amaçlı kullanılır. Hidrofor denge tankı gerektirmediğinden az yer kaplar ve membran değiştirme derdi yoktur. Susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir.

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Pirinç
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)			
030 0001 000	ETNA MİNİ-HİDRO-1	220 V	0.5	1"	1"	0.6	25	2	4	8.800 TL
030 0002 000	ETNA MİNİ-HİDRO-2	220 V	1	1"	1"	0.6	50	4	8	11.300 TL

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (ETNA JET WS SERİSİ)



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt ya da 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
- 5 yollu bağlantı parçası
- Geri tepme ventili
- 5 m seviye flatörü
- Basınç Şalteri, Manometre ve bağlantı fleksi

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Pirinç
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

Not: Tank, bağlantı fleksi dahildir.

- Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. **8 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.** Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
030 1002 000	ETNA JET 100-24 WS	220 V	1	1"	1"	1.5	38	4	8	24 L	22.900 TL
030 1102 000	ETNA JET 100-50 WS	220 V	1	1"	1"	1.5	38	4	8	50 L	25.300 TL
030 1104 000	ETNA JET 150-50 WS	220 V	1.5	1"	1"	1.5	42	5	10	50 L	29.300 TL
030 1105 000	ETNA JET 200-50 WS	220 V	2	1 1/4"	1"	3.0	49	7	14	50 L	34.500 TL

- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (ETNA JET INOX WS SERİSİ)



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt yada 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
- 5 yollu bağlantı parçası
- Geri tepme ventili
- 5 m seviye flatörü
- Basınç Şalteri, Manometre ve bağlantı fleksi

Pompa Özellikleri

Gövde	Paslanmaz Çelik
Fan	Noryl
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

Note: Tank, bağlantı fleksi dahildir.

- Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. **8 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.** Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
030 1003 000	ETNA JET INOX 100-24 WS	220 V	1	1"	1"	1.2	31	4	4	24 L	23.300 TL
030 1103 000	ETNA JET INOX 100-50 WS	220 V	1	1"	1"	1.2	31	4	4	50 L	25.750 TL

- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (ETNA YPH WS SERİSİ)



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
- 5 yollu bağlantı parçası
- Geri tepme ventili
- 5 m seviye flatörü
- Basınç Şalteri, Manometre ve bağlantı fleksi

Pompa Özellikleri


Gövde	Döküm
Fan	Noryl
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

Not: Tank, bağlantı fleksi dahildir.

- Yatay çok kademeli sessiz çalışan paket hidrofor sistemidir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
029 1640 005	ETNA YPH 60-50 WS	220	1.5	1 1/4"	1"	3.6	45	8	16	50 L	34.900 TL
029 1640 006	ETNA YPH 90-50 WS	220	2.25	1 1/4"	1"	3.6	67	12	24	50 L	37.150 TL

- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

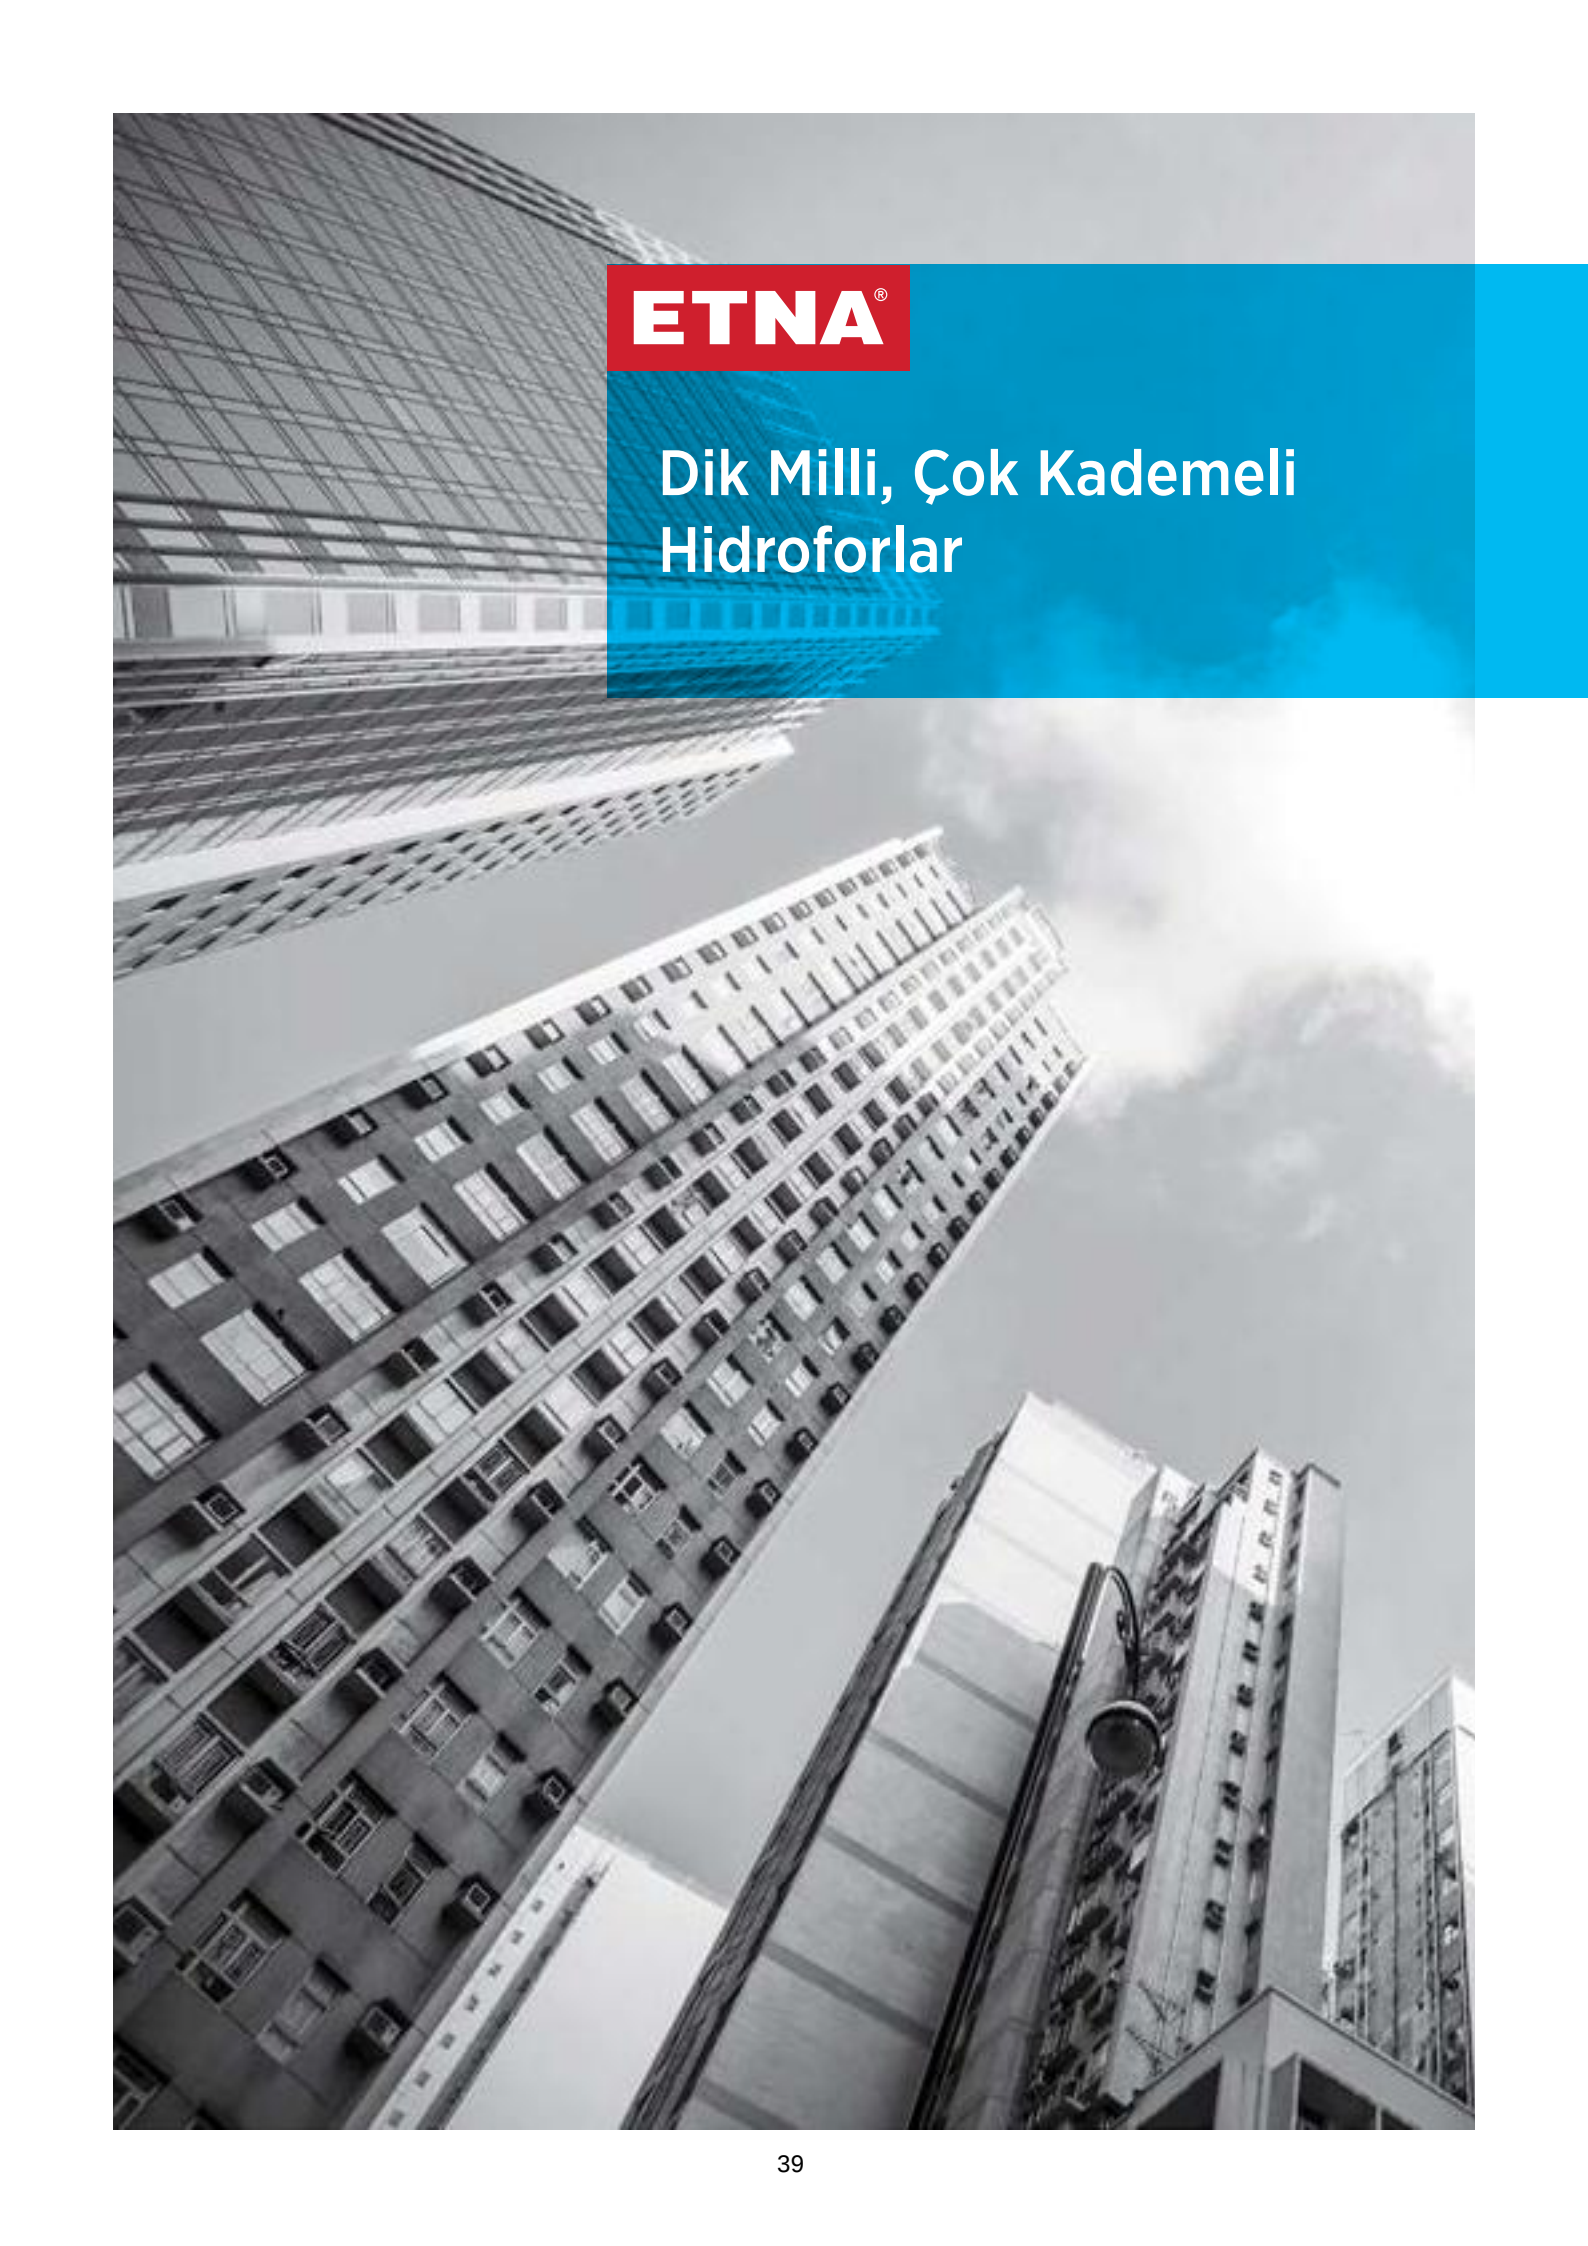

ETNA®

Dik Milli, Çok Kademeli Hidroforlar

SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR (1 KO SERİSİ)



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Arıza ve hata durumlarını ledler üzerinden ekranda izleyebilme
- Akım ve gerilim değerini ekranda okuyabilme
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır. Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x3	1x4	1x5	HACİM	BASINÇ	

KO 4 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

079 1181 000	1 KO 4/4-0,75	1	1,8	Hm(mSS)	41	36	26	100 lt	PN10	43.000 TL
079 1183 000	1 KO 4/6-11	1,5	2,6		57	50	40	100 lt	PN10	45.000 TL
079 1184 000	1 KO 4/7-11	1,5	2,6		66	59	47	100 lt	PN10	45.500 TL
079 1185 000	1 KO 4/8-15	2	3,4		78	70	56	100 lt	PN10	48.500 TL
079 1186 400	1 KO 4/9-15	2	3,4		89	80	66	100 lt	PN10	49.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x4	1x5	1x6	HACİM	BASINÇ	

KO 7 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

079 1283 000	1 KO 7/6-11	1,5	2,6	Hm(mSS)	61	58	50	100 lt	PN10	47.000 TL
079 1284 000	1 KO 7/7-15	2	3,4		71	68	59	100 lt	PN10	50.500 TL
079 1285 000	1 KO 7/8-22	3	4,9		81	78	69	100 lt	PN10	54.000 TL
079 1286 000	1 KO 7/9-30	4	6,2		95	88	78	100 lt	PN16	57.000 TL
079 1287 000	1 KO 7/10-30	4	6,2		104	97	85	100 lt	PN16	58.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x9	1x12	1x15	HACİM	BASINÇ	

KO 10 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 1182 000	1 KO 10/5-22	3	4,9	Hm(mSS)	61	48	27	200 lt	PN10	57.500 TL
080 1184 000S	1 KO 10/S7-22	3	4,9		74	56	38	200 lt	PN10	59.500 TL
080 1184 000	1 KO 10/7-30	4	6,2		86	66	39	300 lt	PN16	63.000 TL
080 1186 000	1 KO 10/9-40	5,5	8		110	85	51	300 lt	PN16	73.000 TL
080 1187 000	1 KO 10/10-40	5,5	8		125	95	59	300 lt	PN16	78.000 TL
080 1188 000	1 KO 10/12-55	7,5	10,9		153	122	81	300 lt	PN25**	96.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x12	1x15	1x18	HACİM	BASINÇ	

KO 15 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 1281 000	1 KO 15/4-22	3	4,9	Hm(mSS)	51	42	30	200 lt	PN10	57.000 TL
080 1282 000	1 KO 15/5-30	4	6,2		64	53	37	200 lt	PN10	61.000 TL
080 1283 000	1 KO 15/6-40	5,5	8		77	64	45	300 lt	PN10	73.000 TL
080 1284 000	1 KO 15/7-40	5,5	8		90	79	56	300 lt	PN 16	74.000 TL
080 1285 000	1 KO 15/8-55	7,5	10,9		107	90	67	300 lt	PN16	87.000 TL
080 1286 000	1 KO 15/9-55	7,5	10,9		120	102	73	300 lt	PN16	88.000 TL
080 1288 000	1 KO 15/12-75	10	14,1		161	137	95	500 lt	PN25**	103.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN
					1x18	1x24	1x30	HACİM	BASINÇ	TÜKETİCİ FİYATI

KO 25 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 1380 000	1 KO 25/3-30	4	6,2	Hm(mSS)	33	24	11	200 lt	PN10	64.000 TL
080 1381 000	1 KO 25/4-40	5,5	8		45	35	18	300 lt	PN10	77.000 TL
080 1383 000	1 KO 25/6-55	7,5	10,9		66	52	31	300 lt	PN10	92.000 TL
080 1385 000	1 KO 25/8-75	10	14,1		92	71	41	500 lt	PN16	101.000 TL
080 1347 000	1 KO 25/10-110*	15	18,5		115	90	50	750 lt	PN16	138.000 TL

****Hidrofor sisteminin 16 bar basıncın üzerine çıkmaması için emniyet şalteri konulmuştur. Bu sistemler için PN 16 denge tankı kullanılabilir.**

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Durdurma basıncı çalışma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- *: Yıldız-üzgen geçişi olduğu için panel farklıdır.

SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR (1 KO SERİSİ)

ETNA®



Genel Özellikler

- Epoksi boyalı DKP kumanda panosu
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Manometre ve basınç şalteri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

Not:Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır. Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x25	1x30	1x35	HACİM	BASINÇ	

KO 35 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 1480 000	1 KO 35/3-55*	7,5	10,9	Hm(mSS)	50	40	33	750 lt	PN10	87.000 TL
080 1481 000	1 KO 35/4-75*	10	14,1		64	55	40	750 lt	PN10	95.000 TL
080 1442 000	1 KO 35/5-110	15	18,5		80	67	50	750 lt	PN10	132.000 TL
080 1443 000	1 KO 35/6-110	15	18,5		92	77	60	750 lt	PN16	133.000 TL
080 1444 000	1 KO 35/7-150	20	28,5		112	92	70	750 lt	PN16	171.000 TL
080 1445 000	1 KO 35/8-150	20	28,5		130	108	80	750 lt	PN16	173.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x35	1x45	1x55	HACİM	BASINÇ	

KO 45 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 1540 000	1 KO 45/3-110	15	18,5	Hm(mSS)	57	53	45	1000 lt	PN10	140.000 TL
080 1541 000	1 KO 45/4-110	15	18,5		77	70	60	1000 lt	PN10	153.000 TL
080 1542 000	1 KO 45/5-150	20	28,5		95	85	72	1000 lt	PN16	173.000 TL
080 1543 000	1 KO 45/6-185	25	32,5		112	105	88	1000 lt	PN16	186.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleksi hortum önerilmez.
 - Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
 - Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
 - Hidrofor ekisi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
 - Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- *: Yıldız-üçgen geçişi olmadığı için panel farklıdır.

SABİT DEVİRLİ, İKİ POMPALI HİDROFORLAR (2 KO SERİSİ)



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Sıralı çalışma eş yaşlanma özelliği
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

Not:Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.
Emiş kollektörü dahildir.
Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x3	2x4	2x5	HACİM	BASINÇ	

KO 4 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

079 2141 000	2 KO 4/4-0,75	2x1	2x1,8	Hm(mSS)	41	36	26	100 lt	PN10	85.000 TL
079 2143 000	2 KO 4/6-11	2x1,5	2x2,6		57	50	40	100 lt	PN10	90.000 TL
079 2144 000	2 KO 4/7-11	2x1,5	2x2,6		66	59	47	100 lt	PN10	91.000 TL
079 2145 000	2 KO 4/8-15	2x2	2x3,4		78	70	56	100 lt	PN10	97.000 TL
079 2146 400	2 KO 4/9-15	2x2	2x3,4		89	80	66	100 lt	PN10	98.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x4	2x5	2x6	HACİM	BASINÇ	

KO 7 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

079 2243 000	2 KO 7/6-11	2x1,5	2x2,6	Hm(mSS)	61	58	50	100 lt	PN10	96.000 TL
079 2244 000	2 KO 7/7-15	2x2	2x3,4		71	68	59	100 lt	PN10	103.000 TL
079 2245 000	2 KO 7/8-22	2x3	2x4,9		81	78	69	100 lt	PN10	107.000 TL
079 2246 000	2 KO 7/9-30	2x4	2x6,2		95	88	78	100 lt	PN16	114.500 TL
079 2247 000	2 KO 7/10-30	2x4	2x6,2		104	97	85	100 lt	PN16	116.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x9	2x12	2x15	HACİM	BASINÇ	

KO 10 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 2142 000	2 KO 10/5-22	2 x 3	2 x 4,9	Hm(mSS)	61	48	27	200 lt	PN10	118.000 TL
080 2144 000S	2 KO 10/5-22	2 x 3	2 x 4,9		74	56	38	200 lt	PN10	123.500 TL
080 2144 000	2 KO 10/7-30	2 x 4	2 x 6,2		86	66	39	300 lt	PN16	130.500 TL
080 2146 000	2 KO 10/9-40	2 x 5,5	2 x 8		110	85	51	300 lt	PN16	148.000 TL
080 2147 000	2 KO 10/10-40	2 x 5,5	2 x 8		125	95	59	300 lt	PN16	158.500 TL
080 2148 000	2 KO 10/12-55	2 x 7,5	2 x 10,9		153	122	81	300 lt	PN25**	184.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x12	2x15	2x18	HACİM	BASINÇ	

KO 15 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 2241 000	2 KO 15/4-22	2 x 3	2 x 4,9	Hm(mSS)	51	42	30	200 lt	PN10	116.000 TL
080 2242 000	2 KO 15/5-30	2 x 4	2 x 6,2		64	53	37	200 lt	PN10	125.000 TL
080 2243 000	2 KO 15/6-40	2 x 5,5	2 x 8		77	64	45	300 lt	PN10	149.000 TL
080 2244 000	2 KO 15/7-40	2 x 5,5	2 x 8		90	79	56	300 lt	PN16	150.000 TL
080 2245 000	2 KO 15/8-55	2 x 7,5	2 x 10,9		107	90	67	300 lt	PN16	184.000 TL
080 2246 000	2 KO 15/9-55	2 x 7,5	2 x 10,9		120	102	73	300 lt	PN16	186.000 TL
080 2248 000	2 KO 15/12-75	2 x 10	2 x 14,1		161	137	95	500 lt	PN25**	196.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x18	2x24	2x30	HACİM	BASINÇ	

KO 25 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 2340 000	2 KO 25/3-30	2 x 4	2 x 6,2	Hm(mSS)	33	24	11	200 lt	PN10	135.000 TL
080 2341 000	2 KO 25/4-40	2 x 5,5	2 x 8		45	35	18	300 lt	PN10	160.500 TL
080 2343 000	2 KO 25/6-55	2 x 7,5	2 x 10,9		66	52	31	300 lt	PN10	188.000 TL
080 2345 000	2 KO 25/8-75	2 x 10	2 x 14,1		92	71	41	500 lt	PN16	207.000 TL
080 2347 000	2 KO 25/10-110*	2 x 15	2 x 18,5		115	90	50	750 lt	PN16	298.000 TL

****Hidrofor sisteminin 16 bar basıncın üzerine çıkması için emniyet şalteri konulmuştur. Bu sistemler için PN 16 denge tankı kullanılabilir.**

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleksi hortum önerilmez.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- *: Yıldız-üçgen geçişi olduğu için panel farklıdır.

SABİT DEVİRLİ, İKİ POMPALI HİDROFORLAR (2 KO SERİSİ)

ETNA®



Genel Özellikler

- Epoksi boyalı DKP kumanda panosu
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Sıralı çalışma eş yaşlanma özelliği
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

Not:Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır. Emiş kollektörü dahildir. Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x25	2x30	2x35	HACİM	BASINÇ	

KO 35 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 2440 000	2 KO 35/3-55*	2 x 7,5	2 x 10,9	Hm(mSS)	50	40	33	750 lt	PN10	179.000 TL
080 2441 000	2 KO 35/4-75*	2 x 10	2 x 14,1		64	55	40	750 lt	PN10	195.000 TL
080 2442 000	2 KO 35/5-110	2 x 15	2 x 18,5		80	67	50	750 lt	PN10	270.000 TL
080 2443 000	2 KO 35/6-110	2 x 15	2 x 18,5		92	77	60	750 lt	PN16	272.000 TL
080 2444 000	2 KO 35/7-150	2 x 20	2 x 28,5		112	92	70	750 lt	PN16	349.000 TL
080 2445 000	2 KO 35/8-150	2 x 20	2 x 28,5		130	108	80	750 lt	PN16	350.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x35	2x45	2x55	HACİM	BASINÇ	

KO 45 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 2540 000	2 KO 45/3-110	2 x 15	2x18,5	Hm(mSS)	57	53	45	1000 lt	PN10	293.000 TL
080 2541 000	2 KO 45/4-110	2 x 15	2x18,5		77	70	60	1000 lt	PN10	327.000 TL
080 2542 000	2 KO 45/5-150	2 x 20	2x28,5		95	85	72	1000 lt	PN16	362.000 TL
080 2543 000	2 KO 45/6-185	2 x 25	2x32,5		112	105	88	1000 lt	PN16	393.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor ekisi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- *: Yıldız-üçgen geçişi olmadığı için panel farklıdır.

SABİT DEVİRLİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (3 KO SERİSİ)



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Sıralı çalışma eş yaşlanma özelliği
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

Not:Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır. Emiş kollektörü dahildir. Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x9	3x12	3x15	HACİM	BASINÇ	

KO 10 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 3142 000	3 KO 10/5-22	3 x 3	3 x 4,9	Hm(mSS)	61	48	27	200 lt	PN10	170.500 TL
080 3144 000S	3 KO 10/57-22	3 x 3	3 x 4,9		74	56	38	200 lt	PN10	179.000 TL
080 3144 000	3 KO 10/7-30	3 x 4	3 x 6,2		86	66	39	300 lt	PN16	189.500 TL
080 3146 000	3 KO 10/9-40	3 x 5,5	3 x 8		110	85	51	300 lt	PN16	211.500 TL
080 3147 000	3 KO 10/10-40	3 x 5,5	3 x 8		125	95	59	300 lt	PN 16	233.000 TL
080 3148 000	3 KO 10/12-55	3 x 7,5	3 x 10,9		153	122	81	300 lt	PN25**	288.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x12	3x15	3x18	HACİM	BASINÇ	

KO 15 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 3241 000	3 KO 15/4-22	3 x 3	3 x 4,9	Hm(mSS)	51	42	30	200 lt	PN10	171.000 TL
080 3242 000	3 KO 15/5-30	3 x 4	3 x 6,2		64	53	37	200 lt	PN10	184.000 TL
080 3243 000	3 KO 15/6-40	3 x 5,5	3 x 8		77	64	45	300 lt	PN10	220.000 TL
080 3244 000	3 KO 15/7-40	3 x 5,5	3 x 8		90	79	56	300 lt	PN 16	222.000 TL
080 3245 000	3 KO 15/8-55	3 x 7,5	3 x 10,9		107	90	67	300 lt	PN16	272.000 TL
080 3246 000	3 KO 15/9-55	3 x 7,5	3 x 10,9		120	102	73	300 lt	PN16	275.000 TL
080 3248 000	3 KO 15/12-75	3 x 10	3 x 14,1		161	137	95	500 lt	PN25**	308.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x18	3x24	3x30	HACİM	BASINÇ	

KO 25 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 3340 000	3 KO 25/3-30	3 x 4	3 x 6,2	Hm(mSS)	33	24	11	200 lt	PN10	192.000 TL
080 3341 000	3 KO 25/4-40	3 x 5,5	3 x 8		45	35	18	300 lt	PN10	229.500 TL
080 3343 000	3 KO 25/6-55	3 x 7,5	3 x 10,9		66	52	31	300 lt	PN10	281.000 TL
080 3345 000	3 KO 25/8-75	3 x 10	3 x 14,1		92	71	41	500 lt	PN16	307.000 TL
080 3347 000	3 KO 25/10-110*	3 x 15	3 x 18,5		115	90	50	750 lt	PN16	423.000 TL

****Hidrofor sisteminin 16 bar basıncın üzerine çıkmaması için emniyet şalteri konulmuştur. Bu sistemler için PN 16 denge tankı kullanılabilir.**

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor ekisi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- *: Yıldız-üçgen geçişi olduğu için panel farklıdır.

SABİT DEVİRLİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (3 KO SERİSİ)

ETNA®



Genel Özellikler

- Epoksi boyalı DKP kumanda panosu
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Sıralı çalışma eş yaşlanma özelliği
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

Not:Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır. Emiş kollektörü dahildir. Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x25	3x30	3x35	HACİM	BASINÇ	
KO 35 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
080 3440 000	3 KO 35/3-55*	3 x 7,5	3 x 10,9	Hm(mSS)	50	40	33	750 lt	PN10	260.000 TL
080 3441 000	3 KO 35/4-75*	3 x 10	3 x 14,1		64	55	40	750 lt	PN10	284.000 TL
080 3442 000	3 KO 35/5-110	3 x 15	3 x 18,5		80	67	50	750 lt	PN10	398.000 TL
080 3443 000	3 KO 35/6-110	3 x 15	3 x 18,5		92	77	60	750 t	PN16	400.000 TL
080 3444 000	3 KO 35/7-150	3 x 20	3 x 28,5		112	92	70	750 lt	PN16	515.000 TL
080 3445 000	3 KO 35/8-150	3 x 20	3 x 28,5		130	108	80	750 lt	PN16	517.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x35	3x45	3x55	HACİM	BASINÇ	
KO 45 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
080 3540 000	3 KO 45/3-110	3x15	3x18,5	Hm(mSS)	57	53	45	1000 lt	PN10	426.000 TL
080 3541 000	3 KO 45/4-110	3x15	3x18,5		77	70	60	1000 lt	PN10	477.000 TL
080 3542 000	3 KO 45/5-150	3x20	3x28,5		95	85	72	1000 lt	PN16	529.000 TL
080 3543 000	3 KO 45/6-185	3x25	3x32,5		112	105	88	1000 lt	PN16	575.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- *: Yıldız-üçgen geçişi olmadığı için panel farklıdır.

FREKANS KONTROLLÜ, TEK POMPALI HİDROFORLAR (1 HF KO SERİSİ)



Genel Özellikler

- Sabit basınçta değişken debi ile su tüketimi
- Çek valfin neden olduğu seslere son
- Kavitasyonun neden olduğu su tesisatı rahatsızlıklarına son
- Enerji tasarrufu
- Sessiz çalışma
- Frekans invertörü sayesinde, yumuşak kalkış ve duruş ile mekanik zorlanmalara karşı yüksek mukavemet ve çok daha uzun ömür
- Düşük akım koruması sayesinde susuz çalışmaya karşı koruma
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)

Pompa Özellikleri	
Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastıra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

Not:Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır. Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x3	1x4	1x5	HACİM	BASINÇ	
079 1191 000	1 HF KO 4/4-0,75	1	1,8	Hm(mSS)	41	36	26	100 lt	PN10	73.000 TL
079 1193 000	1 HF KO 4/6-11	1,5	2,6		57	50	40	100 lt	PN10	75.500 TL
079 1194 000	1 HF KO 4/7-11	1,5	2,6		66	59	47	100 lt	PN10	76.000 TL
079 1195 000	1 HF KO 4/8-15	2	3,4		78	70	56	100 lt	PN10	80.500 TL
079 1196 400	1 HF KO 4/9-15	2	3,4		89	80	66	100 lt	PN10	81.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x4	1x5	1x6	HACİM	BASINÇ	
079 1293 000	1 HF KO 7/6-11	1,5	2,6	Hm(mSS)	61	58	50	100 lt	PN10	77.000 TL
079 1294 000	1 HF KO 7/7-15	2	3,4		71	68	59	100 lt	PN10	81.500 TL
079 1295 000	1 HF KO 7/8-22	3	4,9		81	78	69	100 lt	PN10	87.500 TL
079 1296 000	1 HF KO 7/9-30	4	6,2		95	88	78	100 lt	PN16	101.000 TL
079 1297 000	1 HF KO 7/10-30	4	6,2		104	97	85	100 lt	PN16	101.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x9	1x12	1x15	HACİM	BASINÇ	
080 1192 000	1 HF KO 10/5-22	3	4,9	Hm(mSS)	61	48	27	100 lt	PN10	90.000 TL
080 1194 000S	1 HF KO 10/5-22	3	4,9		74	56	38	100 lt	PN10	92.000 TL
080 1194 000	1 HF KO 10/7-30	4	6,2		86	66	39	100 lt	PN16	105.000 TL
080 1196 000	1 HF KO 10/9-40	5,5	8		110	85	51	100 lt	PN16	121.000 TL
080 1197 000	1 HF KO 10/10-40	5,5	8		125	95	59	100 lt	PN 16	122.000 TL
080 1198 000	1 HF KO 10/12-55	7,5	10,9		153	122	81	100 lt	PN25**	147.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x12	1x15	1x18	HACİM	BASINÇ	
080 1291 000	1 HF KO 15/4-22	3	4,9	Hm(mSS)	51	42	30	100 lt	PN10	88.000 TL
080 1292 000	1 HF KO 15/5-30	4	6,2		64	53	37	100 lt	PN10	102.000 TL
080 1293 000	1 HF KO 15/6-40	5,5	8		77	64	45	100 lt	PN10	117.000 TL
080 1294 000	1 HF KO 15/7-40	5,5	8		90	79	56	100 lt	PN 16	118.000 TL
080 1295 000	1 HF KO 15/8-55	7,5	10,9		107	90	67	100 lt	PN16	137.000 TL
080 1296 000	1 HF KO 15/9-55	7,5	10,9		120	102	73	100 lt	PN16	142.000 TL
080 1298 000	1 HF KO 15/12-75	10	14,1		161	137	95	100 lt	PN25**	159.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x18	1x24	1x30	HACİM	BASINÇ	
080 1390 000	1 HF KO 25/3-30	4	6,2	Hm(mSS)	33	24	11	100 lt	PN10	107.000 TL
080 1391 000	1 HF KO 25/4-40	5,5	8		45	35	18	100 lt	PN10	122.000 TL
080 1393 000	1 HF KO 25/6-55	7,5	10,9		66	52	31	100 lt	PN10	141.000 TL
080 1395 000	1 HF KO 25/8-75	10	14,1		92	71	41	100 lt	PN16	158.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x25	1x30	1x35	HACİM	BASINÇ	
080 1490 000	1 HF KO 35/3-55	7,5	10,9	Hm(mSS)	50	40	33	100 lt	PN10	132.000 TL
080 1491 000	1 HF KO 35/4-75	10	14,1		64	55	40	100 lt	PN10	146.000 TL

****Hidrofor sisteminin 16 bar basıncın üzerine çıkmaması için emniyet şalteri konulmuştur. Bu sistemler için PN 16 denge tankı kullanılabilir.**

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor ekisi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- HF serisi frekans kontrollü hidroforlar, konutsal uygulamalara uygun olup (dP-C, fark basıncı sabit), endüstriyel ve prosese yönelik talepleriniz için firmamızla irtibata geçiniz.

FREKANS KONTROLLÜ, İKİ POMPALI HİDROFORLAR (2 HF KO SERİSİ)

ETNA®



Genel Özellikler

- Her pompa bireysel olarak frekans invertörüdür
- Azami verim ve konfor
- Eş zamanlı çalışma
- Sabit basınçta değişken debi ile su tüketimi
- Çek valfin neden olduğu seslere son
- Kaviteasyonun neden olduğu su tesisatı rahatsızlıklarına son
- Enerji tasarrufu
- Son derece sessiz çalışma
- Frekans invertörü sayesinde, yumuşak kalkış ve duruş ile mekanik zorlanmalara karşı yüksek mukavemet ve çok daha uzun ömür
- Düşük akım koruması sayesinde susuz çalışmaya karşı koruma
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastıra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdeleri	Pik Döküm

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır. Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x3	2x4	2x5	HACİM	BASINÇ	
079 2191 000	2 HF KO 4/4-0,75	2x1	2x1,8	Hm(mSS)	41	36	26	100 lt	PN10	140.000 TL
079 2193 000	2 HF KO 4/6-11	2x1,5	2x2,6		57	50	40	100 lt	PN10	146.000 TL
079 2194 000	2 HF KO 4/7-11	2x1,5	2x2,6		66	59	47	100 lt	PN10	147.000 TL
079 2195 000	2 HF KO 4/8-15	2x2	2x3,4		78	70	56	100 lt	PN10	156.000 TL
079 2196 400	2 HF KO 4/9-15	2x2	2x3,4		89	80	66	100 lt	PN10	157.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x4	2x5	2x6	HACİM	BASINÇ	
079 2293 000	2 HF KO 7/6-11	2x1,5	2x2,6	Hm(mSS)	61	58	50	100 lt	PN10	147.000 TL
079 2294 000	2 HF KO 7/7-15	2x2	2x3,4		71	68	59	100 lt	PN10	157.000 TL
079 2295 000	2 HF KO 7/8-22	2x3	2x4,9		81	78	69	100 lt	PN10	169.000 TL
079 2296 000	2 HF KO 7/9-30	2x4	2x6,2		95	88	78	100 lt	PN16	195.000 TL
079 2297 000	2 HF KO 7/10-30	2x4	2x6,2		104	97	85	100 lt	PN16	196.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x9	2x12	2x15	HACİM	BASINÇ	
080 2192 000	2 HF KO-10/5-22	2 x 3	2 x 4,9	Hm(mSS)	61	48	27	100 lt	PN10	178.000 TL
080 2194 000S	2 HF KO-10/5-22	2 x 3	2 x 4,9		74	56	38	100 lt	PN10	182.000 TL
080 2194 000	2 HF KO-10/7-30	2 x 4	2 x 6,2		86	66	39	100 lt	PN16	206.000 TL
080 2196 000	2 HF KO-10/9-40	2 x 5,5	2 x 8		110	85	51	100 lt	PN16	230.500 TL
080 2197 000	2 HF KO 10/10-40	2 x 5,5	2 x 8		125	95	59	100 lt	PN 16	235.000 TL
080 2198 000	2 HF KO-10/12-55	2 x 7,5	2 x 10,9		153	122	81	100 lt	PN25**	292.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x12	2x15	2x18	HACİM	BASINÇ	
080 2291 000	2 HF KO 15/4-22	2 x 3	2 x 4,9	Hm(mSS)	51	42	30	100 lt	PN10	178.000 TL
080 2292 000	2 HF KO 15/5-30	2 x 4	2 x 6,2		64	53	37	100 lt	PN10	202.000 TL
080 2293 000	2 HF KO 15/6-40	2 x 5,5	2 x 8		77	64	45	100 lt	PN10	232.000 TL
080 2294 000	2 HF KO 15/7-40	2 x 5,5	2 x 8		90	79	56	100 lt	PN16	237.000 TL
080 2295 000	2 HF KO 15/8-55	2 x 7,5	2 x 10,9		107	90	67	100 lt	PN16	279.000 TL
080 2296 000	2 HF KO 15/9-55	2 x 7,5	2 x 10,9		120	102	73	100 lt	PN16	282.000 TL
080 2298 000	2 HF KO 15/12-75	2 x 10	2 x 14,1		161	137	95	100 lt	PN25**	318.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x18	2x24	2x30	HACİM	BASINÇ	
080 2390 000	2 HF KO 25/3-30	2 x 4	2 x 6,2	Hm(mSS)	33	24	11	100 lt	PN10	213.500 TL
080 2391 000	2 HF KO 25/4-40	2 x 5,5	2 x 8		45	35	18	100 lt	PN10	245.000 TL
080 2393 000	2 HF KO 25/6-55	2 x 7,5	2 x 10,9		66	52	31	100 lt	PN10	286.000 TL
080 2395 000	2 HF KO 25/8-75	2 x 10	2 x 14,1		92	71	41	100 lt	PN16	303.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x25	2x30	2x35	HACİM	BASINÇ	
080 2490 000	2 HF KO 35/3-55	2 x 7,5	2 x 10,9	Hm(mSS)	50	40	33	100 lt	PN10	260.000 TL
080 2491 000	2 HF KO 35/4-75	2 x 10	2 x 14,1		64	55	40	100 lt	PN10	284.000 TL

****Hidrofor sisteminin 16 bar basıncın üzerine çıkmaması için emniyet şalteri konulmuştur. Bu sistemler için PN 16 denge tankı kullanılabilir.**

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınır.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- HF serisi frekans kontrollü hidroforlar, konutsal uygulamalara uygun olup (dP-C, fark basınç sabit), endüstriyel ve prosese yönelik talepleriniz için firmamızla irtibata geçiniz.

PANODAN FREKANS KONTROLLÜ, İKİ POMPALI HİDROFORLAR (2 PFK KO SERİSİ)



Genel Özellikler

- Tek bir frekans invertörü ile iki pompayı kumanda edebilme
- Eş yaşlanma özelliği sayesinde her pompanın sürücü ile çalışması
- PID kumandalı mükemmel verim ve konfor
- Sabit basınçta değişken debi ile su tüketimi
- Kaviteasyonun neden olduğu su tesisatı rahatsızlıklarına son
- Enerji tasarrufu
- Son derece sessiz çalışma
- Frekans invertörünün yumuşak kalkış ve duruşu
- Uzun mekanik ömür ve daha az bakım
- Düşük akım koruması sayesinde susuz çalışmaya karşı koruma
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- 4.3 inç TFT dokunmatik panelli özel tasarım PLC kontrollü
- Pompalara ait çalışıyor bilgisi ve hata kuru kontak bilgisi
- BMS'ye Modbus üzerinden veri aktarımı
- Kilitli pako şalter

Pompa Özellikleri	
Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

Not:Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır. Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x18	2x24	2x30	HACİM	BASINÇ	
082 2357 000	2 PFK KO 25/10-110	2x15	2x18,5	Hm(mSS)	115	90	50	750 lt	PN16	444.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x25	2x30	2x35	HACİM	BASINÇ	
080 2452 000	2 PFK KO 35/5-110	2x15	2x18,5	Hm(mSS)	80	67	50	750 lt	PN10	406.000 TL
080 2453 000	2 PFK KO 35/6-110	2x15	2x19,5		92	77	60	750 lt	PN16	425.000 TL
080 2454 000	2 PFK KO 35/7-150	2x20	2x28,5		112	92	70	750 lt	PN16	485.000 TL
080 2455 000	2 PFK KO 35/8-150	2x20	2x28,5		130	108	80	750 lt	PN16	491.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x35	2x45	2x55	HACİM	BASINÇ	
080 2550 000	2 PFK KO 45/3-110	2x15	2x18,5	Hm(mSS)	57	53	45	1000 lt	PN10	443.000 TL
080 2551 000	2 PFK KO 45/4-110	2x15	2x18,5		77	70	60	1000 lt	PN10	458.000 TL
080 2552 000	2 PFK KO 45/5-150	2x20	2x28,5		95	85	72	1000 lt	PN16	522.000 TL
080 2553 000	2 PFK KO 45/6-185	2x25	2x32,5		112	105	88	1000 lt	PN16	554.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

PANODAN FREKANS KONTROLLÜ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (3 PFK KO SERİSİ)

ETNA®



Genel Özellikler

- Epoksi boyalı DKP kumanda panosu
- Özel tasarlanmış 4.3" dokunmatik ekranlı PLC sayesinde PID kontrol ile optimum verim.
- Tek bir frekans invertörü ile çok pompayı kontrol edebilme
- Eş yaşlanma sıralı çalışma özelliği
- Kilitli pako şalter ile enerji kesilerek müdahale edebilme
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Susuz çalışmaya karşı 3. koruma düşük basınç koruması
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Otomatik modda basınç transmitteri, manuel modda basınç şalterine bağlı çalışma
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase
- BMS'ye çalışma verileri Modbus RS 485 ve kuru kontaklar üzerinden ayrı ayrı aktarılır.

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil Paslanmaz Çelik

Fan ve Difüzörler Norly

Mekanik Salmastra Karbon / Seramik / NBR

Giriş - Çıkış Gövdesi Pk Döküm

Not:Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır. Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x9	3x12	3x15	HACİM	BASINÇ	
080 3152 000	3 PFK KO 10/5-22*	3x3	3x4,9	Hm(mSS)	61	48	27	200 lt	PN10	284.000 TL
080 3154 000S	3 PFK KO 10/5-22*	3x3	3x4,9		74	56	38	200 lt	PN10	290.000 TL
080 3154 000	3 PFK KO 10/7-30*	3x4	3x6,2		86	66	39	300 lt	PN16	303.000 TL
080 3156 000	3 PFK KO 10/9-40*	3x5,5	3x8		110	85	51	300 lt	PN16	334.000 TL
080 3157 000	3 PFK KO 10/10-40*	3x5,5	3x8		125	95	59	300 lt	PN16	345.000 TL
080 3158 000	3 PFK KO 10/12-55*	3x7,5	3x10,9		153	122	81	300 lt	PN25**	422.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x12	3x15	3x18	HACİM	BASINÇ	
080 3251 000	3 PFK KO 15/4-22*	3x3	3x4,9	Hm(mSS)	51	42	30	200 lt	PN10	293.000 TL
080 3252 000	3 PFK KO 15/5-30*	3x4	3x6,2		64	53	37	200 lt	PN10	322.500 TL
080 3253 000	3 PFK KO 15/6-40*	3x5,5	3x8		77	64	45	300 lt	PN10	364.000 TL
080 3254 000	3 PFK KO 15/7-40*	3x5,5	3x8		90	79	56	300 lt	PN16	368.000 TL
080 3255 000	3 PFK KO 15/8-55*	3x7,5	3x10,9		107	90	67	300 lt	PN16	417.000 TL
080 3256 000	3 PFK KO 15/9-55*	3x7,5	3x10,9		120	102	73	300 lt	PN16	421.000 TL
080 3258 000	3 PFK KO 15/12-75*	3x10	3x14,1		161	137	95	500 lt	PN25**	477.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x18	3x24	3x30	HACİM	BASINÇ	
080 3350 000	3 PFK KO 25/3-30*	3x4	3x6,2	Hm(mSS)	33	24	11	200 lt	PN10	333.000 TL
080 3351 000	3 PFK KO 25/4-40*	3x5,5	3x8		45	35	18	300 lt	PN10	378.000 TL
080 3353 000	3 PFK KO 25/6-55*	3x7,5	3x10,9		66	52	31	300 lt	PN10	412.000 TL
080 3355 000	3 PFK KO 25/8-75*	3x10	3x14,1		92	71	41	500 lt	PN16	478.000 TL
080 3557 000	3 PFK KO 25/10-110	3x15	3x18,5		115	90	50	750 lt	PN16	627.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x25	3x30	3x35	HACİM	BASINÇ	
080 3450 000	3 PFK KO 35/3-55*	3x7,5	3x10,9	Hm(mSS)	50	40	33	750 lt	PN10	377.000 TL
080 3451 000	3 PFK KO 35/4-75*	3x10	3x14,1		64	55	40	750 lt	PN10	413.000 TL
080 3452 000	3 PFK KO 35/5-110	3x15	3x18,5		80	67	50	750 lt	PN10	539.000 TL
080 3453 000	3 PFK KO 35/6-110	3x15	3x18,5		92	77	60	750 lt	PN16	565.000 TL
080 3454 000	3 PFK KO 35/7-150	3x20	3x28,5		112	92	70	750 lt	PN16	652.000 TL
080 3455 000	3 PFK KO 35/8-150	3x20	3x28,5		130	108	80	750 lt	PN16	683.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x35	3x45	3x55	HACİM	BASINÇ	
080 3550 000	3 PFK KO 45/3-110	3x15	3x18,5	Hm(mSS)	57	53	45	1000 lt	PN10	615.000 TL
080 3551 000	3 PFK KO 45/4-110	3x15	3x18,5		77	70	60	1000 lt	PN10	647.000 TL
080 3552 000	3 PFK KO 45/5-150	3x20	3x28,5		95	85	72	1000 lt	PN16	738.000 TL
080 3553 000	3 PFK KO 45/6-185	3x25	3x32,5		112	105	88	1000 lt	PN16	782.000 TL

****Hidrofor sisteminin 16 bar basıncın üzerine çıkmaması için emniyet şalteri konulmuştur. Bu sistemler için PN 16 denge tankı kullanılabilir.**

• 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.

• Emiş kollektörü dahildir.

• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.

• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.


• Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.

• Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


*: Yıldız-üçgen geçişi olmadığı için panel farklıdır.

KO SERİSİ POMPA HİDROLİK PERFORMANS EĞRİLERİ

KO 4 Serisi

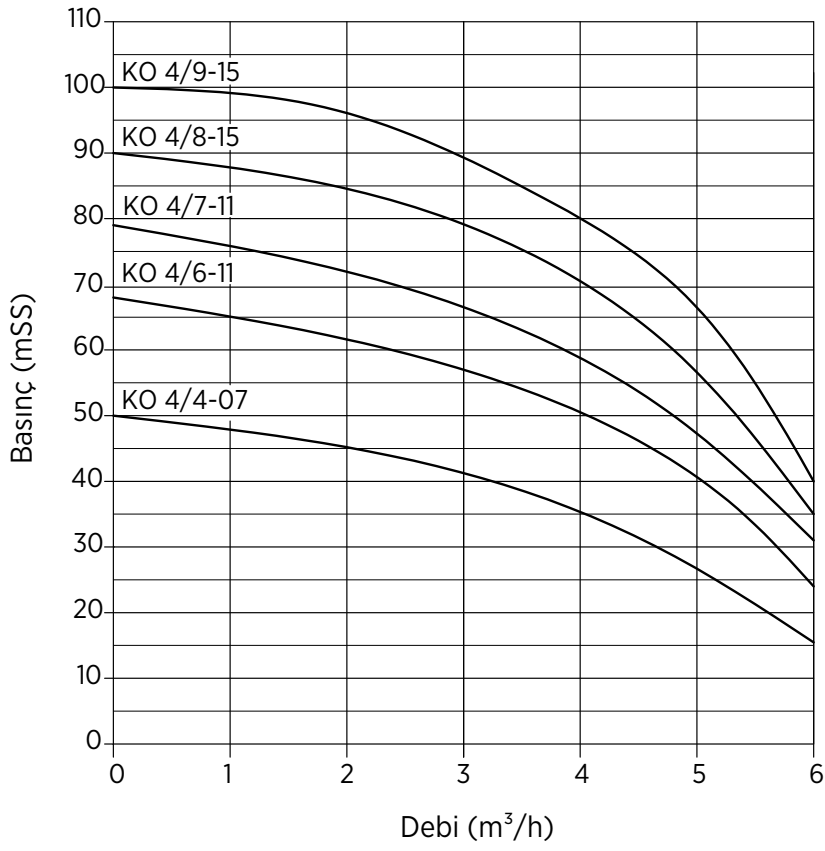


KO 7 Serisi

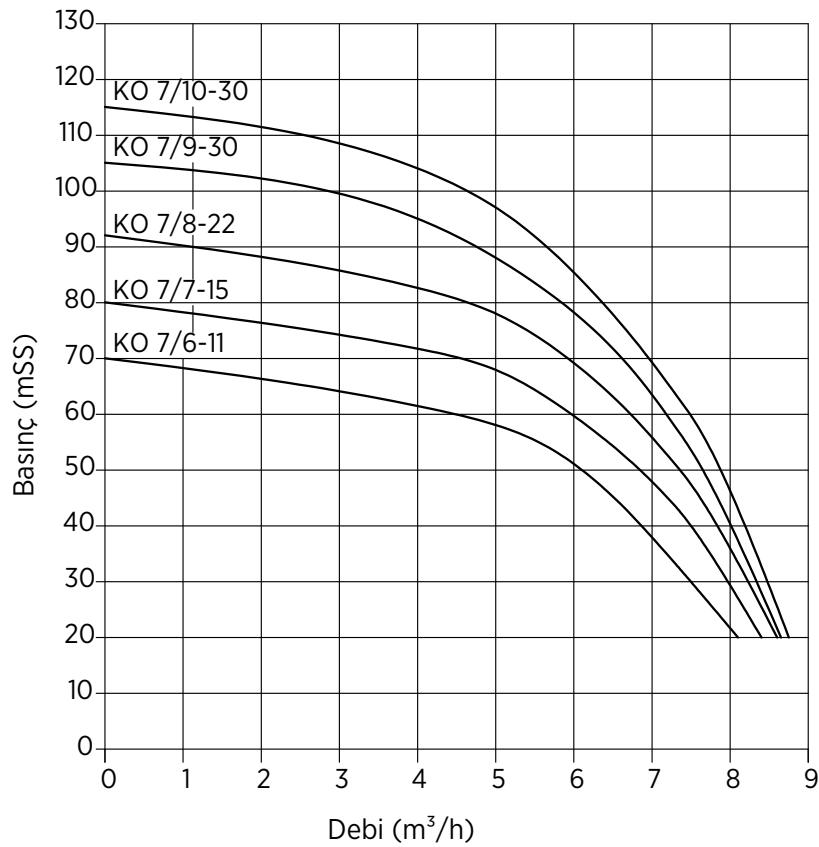


KO SERİSİ POMPA HİDROLİK PERFORMANS EĞRİLERİ



KO 10 Serisi

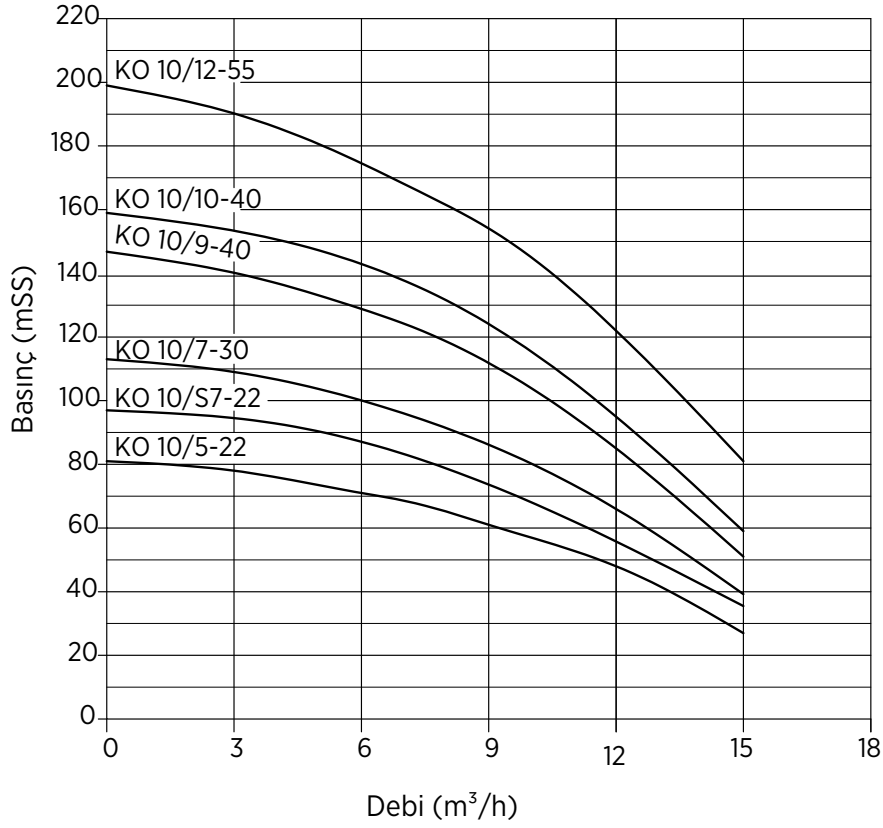


KO 15 Serisi

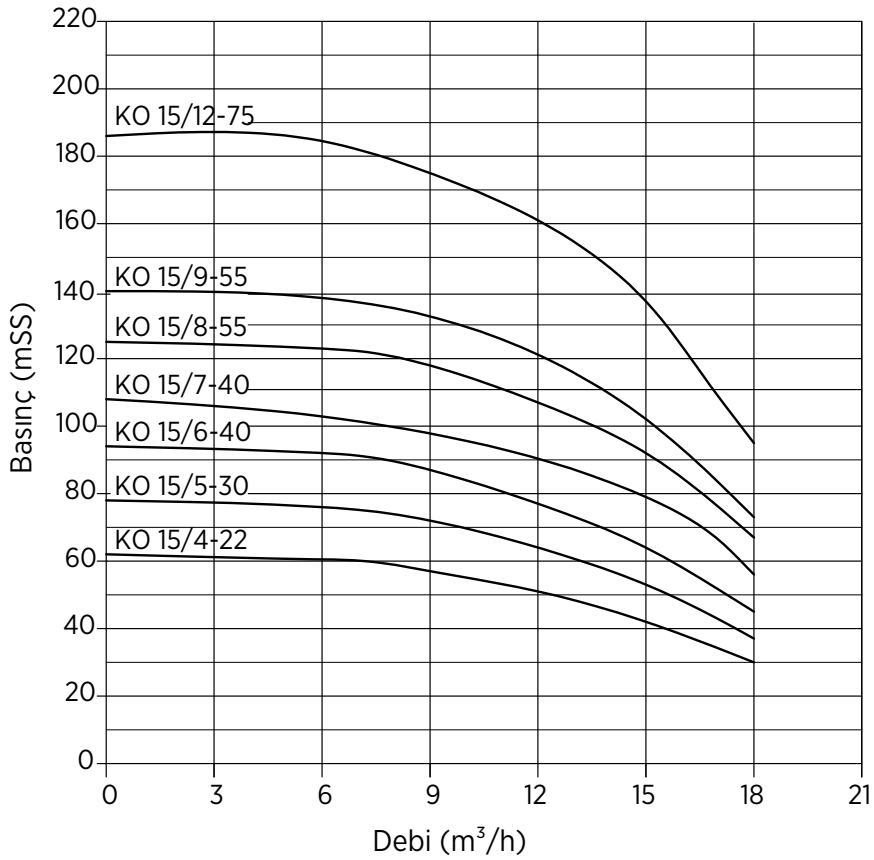


KO SERİSİ POMPA HİDROLİK PERFORMANS EĞRİLERİ


KO 25 Serisi

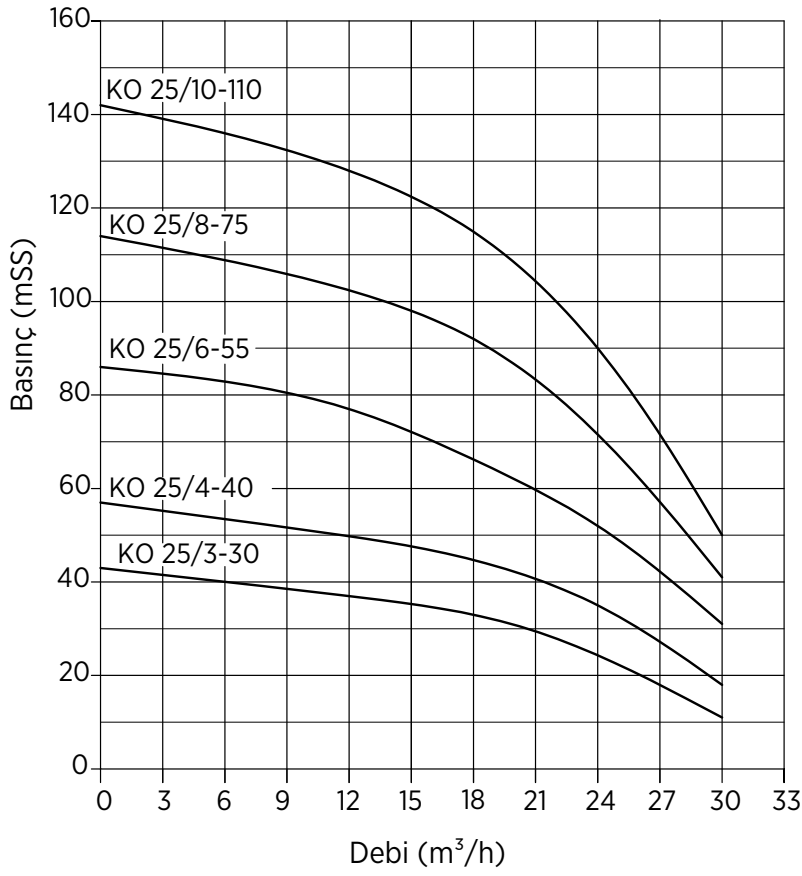


KO 35 Serisi

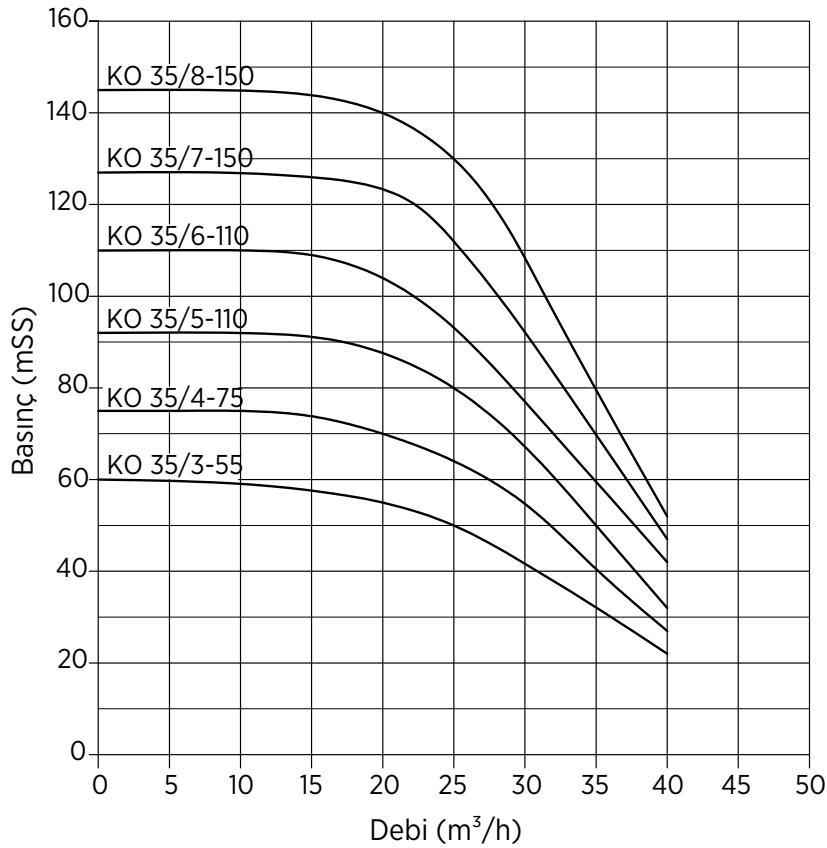

KO 45 Serisi

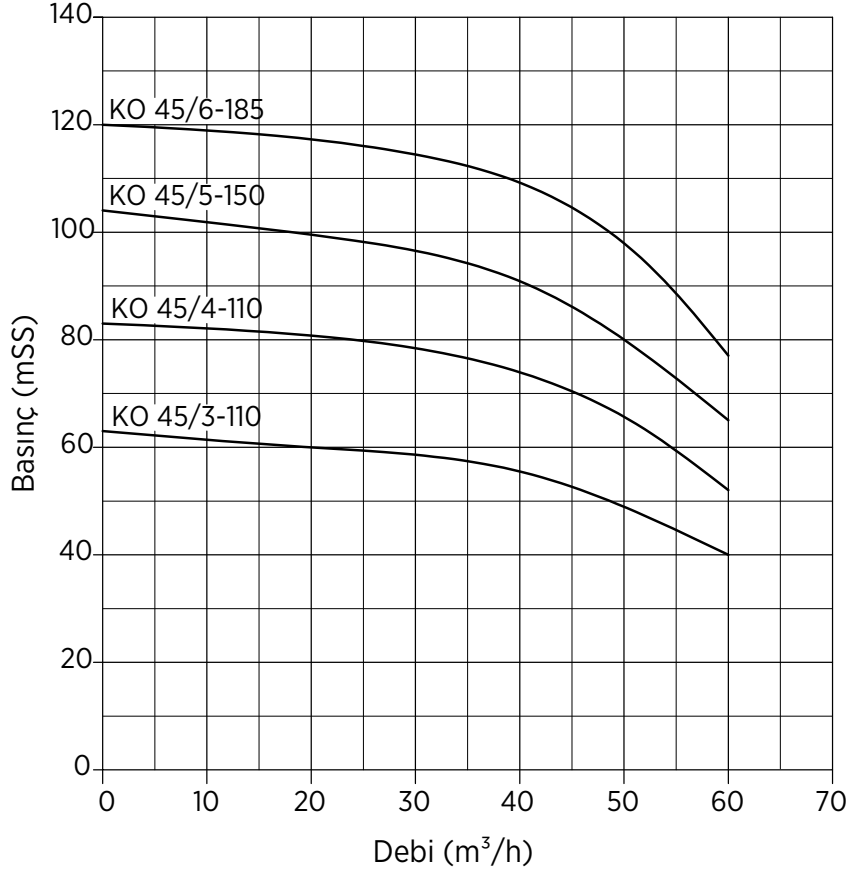

SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

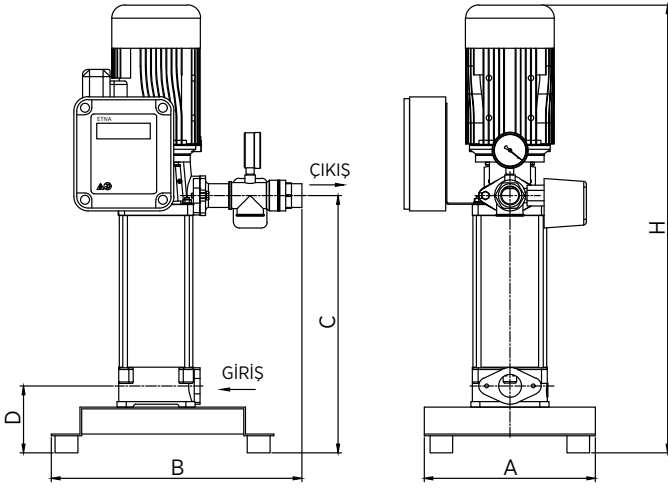

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş Çapı	Çıkış Çapı	A	B	C	D	H	
1 KO 4/4-0,7	1"	1"	300	400	313	130	534	28
1 KO 4/6-11	1"	1"	300	400	368	130	580	29
1 KO 4/7-11	1"	1"	300	400	392	130	605	30
1 KO 4/8-15	1"	1"	300	400	409	130	630	31
1 KO 4/9-15	1"	1"	300	400	433	130	650	32

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş Çapı	Çıkış Çapı	A	B	C	D	H	
1 KO 7/6-11	1 1/4"	1 1/4"	300	400	368	130	580	29
1 KO 7/7-15	1 1/4"	1 1/4"	300	400	392	130	605	30
1 KO 7/8-22	1 1/4"	1 1/4"	300	400	409	130	630	34
1 KO 7/9-30	1 1/4"	1 1/4"	300	400	433	130	710	38
1 KO 7/10-30	1 1/4"	1 1/4"	300	400	457	130	822	39

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş Çapı	Çıkış Çapı	A	B	C	D	H	
1 KO 10/5-22	1 1/4"	1 1/4"	300	400	411	130	776	41
1 KO 10/7S-22	1 1/4"	1 1/4"	300	400	487	130	852	42
1 KO 10/7-30	1 1/4"	1 1/4"	300	400	487	130	852	44
1 KO 10/9-40	1 1/4"	1 1/4"	300	400	572	130	963	51
1 KO 10/10-40	1 1/4"	1 1/4"	300	400	610	130	1000	52
1 KO 10/12-55	1 1/4"	1 1/4"	300	400	687	130	1100	58

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	E	
1 KO 15/4-22	1 1/4"	1 1/4"	300	400	373	130	738	41
1 KO 15/5-30	1 1/4"	1 1/4"	300	400	411	130	776	44
1 KO 15/6-40	1 1/4"	1 1/4"	300	400	457	130	857	51
1 KO 15/7-40	1 1/4"	1 1/4"	300	400	495	130	895	52
1 KO 15/8-55	1 1/4"	1 1/4"	300	400	533	130	953	58
1 KO 15/9-55	1 1/4"	1 1/4"	300	400	572	130	990	58
1 KO 15/12-75	1 1/4"	1 1/4"	300	400	686	130	1100	68


MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 KO 25/3-30	1 1/2"	1 1/2"	300	400	393	165	758	51
1 KO 25/4-40	1 1/2"	1 1/2"	300	400	457	165	857	58
1 KO 25/6-55	1 1/2"	1 1/2"	300	400	572	165	992	64
1 KO 25/8-75	1 1/2"	1 1/2"	300	400	686	165	1100	71

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 KO 35/5-55	3"	2 1/2"	450	470	468	190	880	66
1 KO 35/4-75	3"	2 1/2"	450	470	514	190	926	73

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 KO 25/10-110	1 1/2"	1 1/2"	300	480	800	165	1220	116



MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 KO 35/5-110	3"	2 1/2"	605	470	559	190	1070	118
1 KO 35/6-110	3"	2 1/2"	605	470	605	190	1115	118
1 KO 35/7-150	3"	2 1/2"	605	470	651	190	1265	159
1 KO 35/8-150	3"	2 1/2"	605	470	696	190	1310	160

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 KO 45/3-110	3"	2 1/2"	605	470	551	190	1060	119
1 KO 45/4-110	3"	2 1/2"	605	470	613	190	1120	120
1 KO 45/5-150	3"	2 1/2"	605	470	695	190	1310	160
1 KO 45/6-185	3"	2 1/2"	605	470	757	190	1370	175

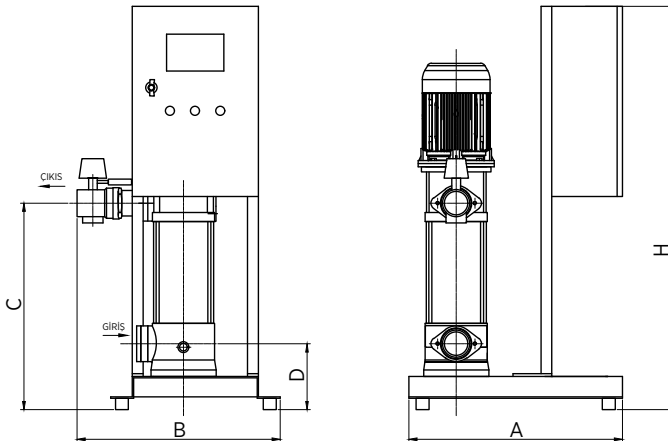

SABİT DEVİRLİ, İKİ POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

ETNA®

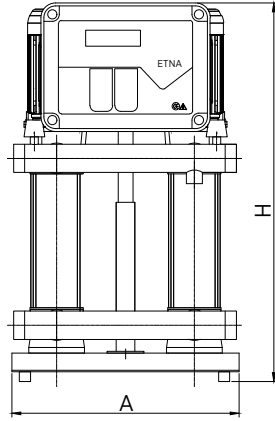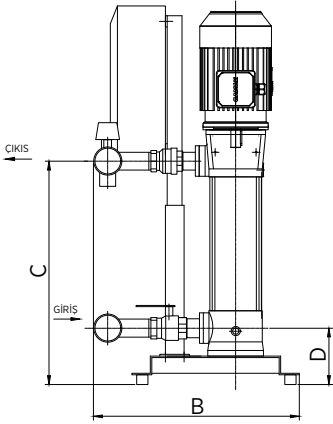

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KO 4/4-0,7	1 1/2"	1 1/2"	480	430	313	130	800	58
2 KO 4/6-11	1 1/2"	1 1/2"	480	430	368	130	800	60
2 KO 4/7-11	1 1/2"	1 1/2"	480	430	392	130	800	61
2 KO 4/8-15	1 1/2"	1 1/2"	480	430	409	130	800	62
2 KO 4/9-15	1 1/2"	1 1/2"	480	430	433	130	800	64

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KO 7/6-11	1 1/2"	1 1/2"	480	430	314	130	800	60
2 KO 7/7-15	1 1/2"	1 1/2"	480	430	368	130	800	62
2 KO 7/8-22	1 1/2"	1 1/2"	480	430	392	130	800	71
2 KO 7/9-30	1 1/2"	1 1/2"	480	430	409	130	800	78
2 KO 7/10-30	1 1/2"	1 1/2"	480	430	457	130	822	79

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KO 10/5-22	2"	2"	670	530	411	130	800	80
2 KO 10/7S-22	2"	2"	670	530	487	130	852	81
2 KO 10/7-30	2"	2"	670	530	487	130	852	87
2 KO 10/9-40	2"	2"	670	530	572	130	963	101
2 KO 10/10-40	2"	2"	670	530	610	130	1000	102
2 KO 10/12-55	2"	2"	670	530	687	130	1100	113

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KO 15/4-22	2"	2"	670	530	373	130	800	79
2 KO 15/5-30	2"	2"	670	530	411	130	800	96
2 KO 15/6-40	2"	2"	670	530	457	130	855	100
2 KO 15/7-40	2"	2"	670	530	495	130	895	101
2 KO 15/8-55	2"	2"	670	530	533	130	950	112
2 KO 15/9-55	2"	2"	670	530	572	130	990	113
2 KO 15/12-75	2"	2"	670	530	686	130	1100	126



MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KO 25/3-30	2 1/2"	2 1/2"	670	530	393	165	800	94
2 KO 25/4-40	2 1/2"	2 1/2"	670	530	457	165	860	108
2 KO 25/6-55	2 1/2"	2 1/2"	670	530	572	165	990	169
2 KO 25/8-75	2 1/2"	2 1/2"	670	530	686	165	1100	183

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KO 35/3-55	3"	2 1/2"	670	780	468	190	880	168
2 KO 35/4-75	3"	2 1/2"	670	780	514	190	925	184


MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KO 25/10-110	2 1/2"	2 1/2"	480	750	800	150	1220	215

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KO 35/5-110	3"	2 1/2"	650	750	559	185	1070	255
2 KO 35/6-110	3"	2 1/2"	650	750	605	185	1115	261
2 KO 35/7-150	3"	2 1/2"	650	750	651	185	1265	312
2 KO 35/8-150	3"	2 1/2"	650	750	696	185	1310	317

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KO 45/3-110	4"	3"	650	750	551	190	1060	265
2 KO 45/4-110	4"	3"	650	750	613	190	1120	271
2 KO 45/5-150	4"	3"	650	750	695	190	1310	331
2 KO 45/6-185	4"	3"	650	750	757	190	1370	355

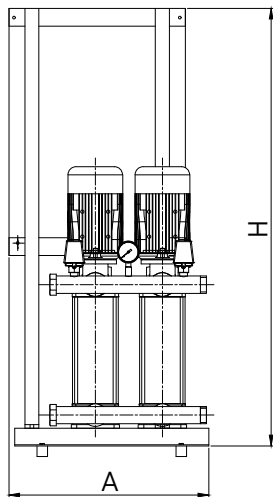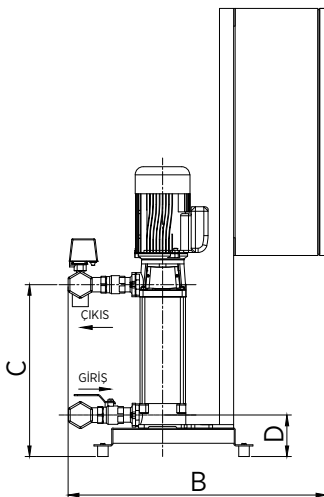

SABİT DEVİRLİ, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

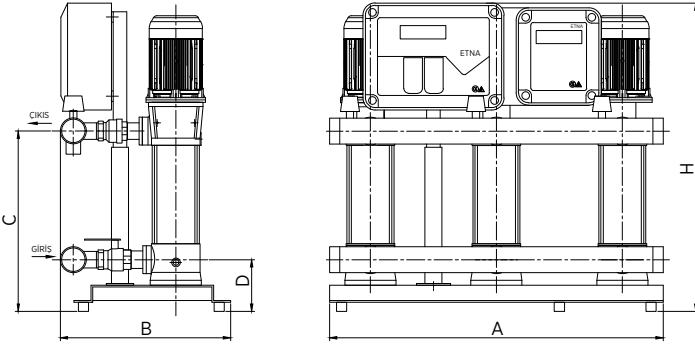

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 KO 10/5-22	2 1/2"	2 1/2"	800	560	411	130	800	143
3 KO 10/57-22	2 1/2"	2 1/2"	800	560	487	130	852	144
3 KO 10/7-30	2 1/2"	2 1/2"	800	560	487	130	852	153
3 KO 10/9-40	2 1/2"	2 1/2"	800	560	572	130	963	175
3 KO 10/10-40	2 1/2"	2 1/2"	800	560	610	130	1000	176
3 KO 10/12-55	2 1/2"	2 1/2"	800	560	687	130	1100	194

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 KO 15/4-22	2 1/2"	2 1/2"	800	560	373	130	800	135
3 KO 15/5-30	2 1/2"	2 1/2"	800	560	411	130	800	145
3 KO 15/6-40	2 1/2"	2 1/2"	800	560	457	130	855	166
3 KO 15/7-40	2 1/2"	2 1/2"	800	560	495	130	895	167
3 KO 15/8-55	2 1/2"	2 1/2"	800	560	533	130	950	216
3 KO 15/9-55	2 1/2"	2 1/2"	800	560	572	130	990	217
3 KO 15/12-75	2 1/2"	2 1/2"	800	560	686	130	1100	232


MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 KO 25/3-30	3"	2 1/2"	800	560	393	165	800	170
3 KO 25/4-40	3"	2 1/2"	800	560	457	165	860	192
3 KO 25/6-55	3"	2 1/2"	800	560	572	165	990	210
3 KO 25/8-75	3"	2 1/2"	800	560	686	165	1100	231

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 KO 35/3-55	4"	3"	1040	780	468	190	880	243
3 KO 35/4-75	4"	3"	1040	780	514	190	925	264


MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 KO 25/10-110	3"	2 1/2"	480	750	830	195	1290	394

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 KO 35/5-110	4"	3"	1050	1043	559	190	1290	407
3 KO 35/6-110	4"	3"	1050	1043	605	190	1290	408
3 KO 35/7-150	4"	3"	1050	1043	651	190	1290	601
3 KO 35/8-150	4"	3"	1050	1043	696	190	1290	602

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 KO 45/3-110	DIN 125	4"	1050	1043	551	190	1290	407
3 KO 45/4-110	DIN 125	4"	1050	1043	613	190	1290	408
3 KO 45/5-150	DIN 125	4"	1050	1043	695	190	1290	601
3 KO 45/6-185	DIN 125	4"	1050	1043	757	190	1405	658

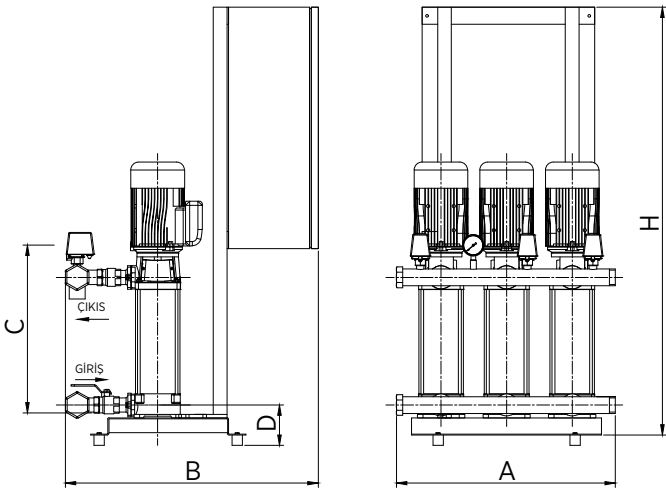

FREKANS KONTROLLÜ, TEK POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

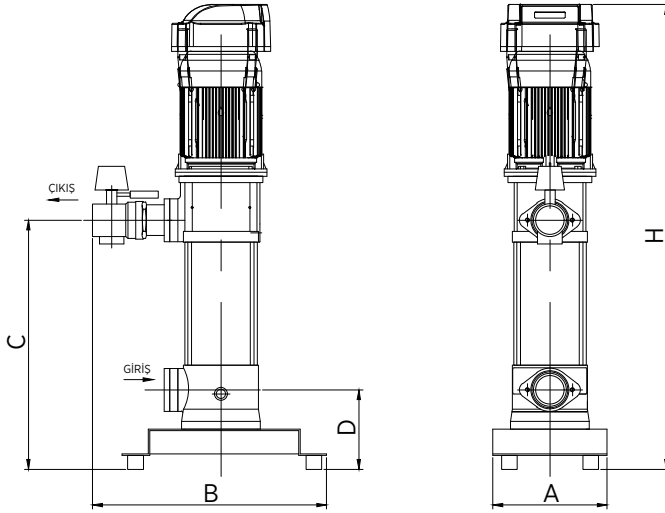

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 HF KO 4/4-0,7	1"	1"	300	400	313	130	753	29
1 HF KO 4/6-11	1"	1"	300	400	368	130	800	30
1 HF KO 4/7-11	1"	1"	300	400	392	130	825	31
1 HF KO 4/8-15	1"	1"	300	400	409	130	850	32
1 HF KO 4/9-15	1"	1"	300	400	433	130	870	34

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 HF KO 7/6-11	1 1/4"	1 1/4"	300	400	368	130	800	31
1 HF KO 7/7-15	1 1/4"	1 1/4"	300	400	392	130	825	32
1 HF KO 7/8-22	1 1/4"	1 1/4"	300	400	409	130	850	36
1 HF KO 7/9-30	1 1/4"	1 1/4"	300	400	433	130	930	40
1 HF KO 7/10-30	1 1/4"	1 1/4"	300	400	457	130	952	41


MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 HF KO 10/5-22	1 1/4"	1 1/4"	300	400	411	130	910	43
1 HF KO 10/5/7-22	1 1/4"	1 1/4"	300	400	487	130	980	44
1 HF KO 10/7-30	1 1/4"	1 1/4"	300	400	487	130	980	45
1 HF KO 10/9-40	1 1/4"	1 1/4"	300	400	572	130	1090	53
1 HF KO 10/10-40	1 1/4"	1 1/4"	300	400	610	130	1130	54
1 HF KO 10/12-55	1 1/4"	1 1/4"	300	400	687	130	1230	59

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 HF KO 15/4-22	1 1/4"	1 1/4"	300	400	373	130	870	43
1 HF KO 15/5-30	1 1/4"	1 1/4"	300	400	411	130	910	46
1 HF KO 15/6-40	1 1/4"	1 1/4"	300	400	457	130	990	53
1 HF KO 15/7-40	1 1/4"	1 1/4"	300	400	495	130	1025	54
1 HF KO 15/8-55	1 1/4"	1 1/4"	300	400	533	130	1080	59
1 HF KO 15/9-55	1 1/4"	1 1/4"	300	400	572	130	1120	60
1 HF KO 15/12-75	1 1/4"	1 1/4"	300	400	686	130	1230	69

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 HF KO 25/3-30	1 1/2"	1 1/2"	300	400	393	165	890	52
1 HF KO 25/4-40	1 1/2"	1 1/2"	300	400	457	165	990	59
1 HF KO 25/6-55	1 1/2"	1 1/2"	300	400	572	165	1120	66
1 HF KO 25/8-75	1 1/2"	1 1/2"	300	400	686	165	1230	73

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 HF KO 35/3-55	3"	2 1/2"	450	470	468	190	1100	68
1 HF KO 35/4-75	3"	2 1/2"	450	470	514	190	1060	75

FREKANS KONTROLLÜ, İKİ POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

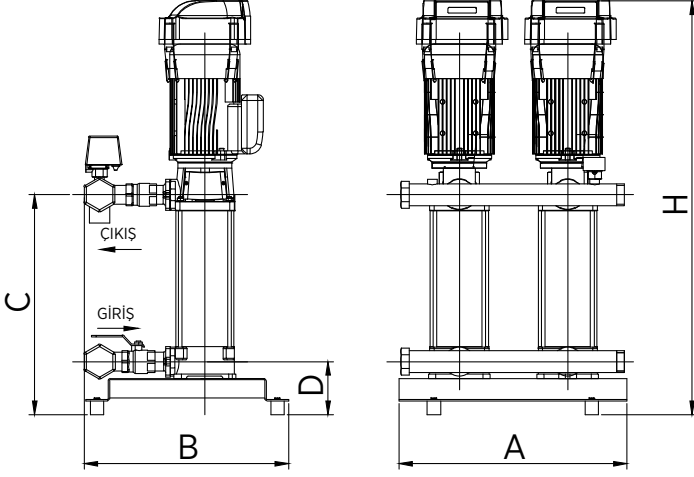

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 HF KO 4/4-0,7	1 1/2"	1 1/2"	480	430	313	130	753	65
2 HF KO 4/6-11	1 1/2"	1 1/2"	480	430	368	130	800	67
2 HF KO 4/7-11	1 1/2"	1 1/2"	480	430	392	130	825	68
2 HF KO 4/8-15	1 1/2"	1 1/2"	480	430	409	130	850	69
2 HF KO 4/9-15	1 1/2"	1 1/2"	480	430	433	130	870	72

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 HF KO 7/6-11	1 1/2"	1 1/2"	480	430	368	130	800	67
2 HF KO 7/7-15	1 1/2"	1 1/2"	480	430	392	130	825	69
2 HF KO 7/8-22	1 1/2"	1 1/2"	480	430	409	130	850	78
2 HF KO 7/9-30	1 1/2"	1 1/2"	480	430	433	130	930	84
2 HF KO 7/10-30	1 1/2"	1 1/2"	480	430	457	130	952	85


MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 HF KO 10/5-22	2"	2"	670	530	411	130	910	91
2 HF KO 10/57-22	2"	2"	670	530	487	130	980	92
2 HF KO 10/7-30	2"	2"	670	530	487	130	980	98
2 HF KO 10/9-40	2"	2"	670	530	572	130	1090	113
2 HF KO 10/10-40	2"	2"	670	530	610	130	1130	114
2 HF KO 10/12-55	2"	2"	670	530	687	130	1230	125

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 HF KO 15/4-22	2"	2"	670	530	373	130	870	96
2 HF KO 15/5-30	2"	2"	670	530	411	130	910	102
2 HF KO 15/6-40	2"	2"	670	530	457	130	990	116
2 HF KO 15/7-40	2"	2"	670	530	495	130	1025	117
2 HF KO 15/8-55	2"	2"	670	530	533	130	1080	128
2 HF KO 15/9-55	2"	2"	670	530	572	130	1120	129
2 HF KO 15/12-75	2"	2"	670	530	686	130	1230	143

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 HF KO 25/3-30	2 1/2"	2 1/2"	670	530	393	165	890	115
2 HF KO 25/4-40	2 1/2"	2 1/2"	670	530	457	165	990	130
2 HF KO 25/6-55	2 1/2"	2 1/2"	670	530	572	165	1120	185
2 HF KO 25/8-75	2 1/2"	2 1/2"	670	530	686	165	1230	202

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 HF KO 35/3-55	3"	2 1/2"	670	780	468	190	1100	184
2 HF KO 35/4-75	3"	2 1/2"	670	780	514	190	1060	200

PANODAN FREKANS KONTROLLÜ, İKİ POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

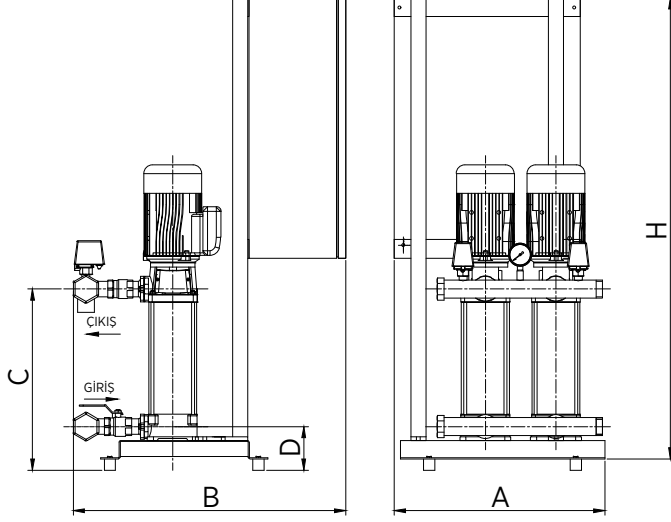


MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 PFK KO 25/10-110	2 1/2"	2 1/2"	670	530	800	165	1435	270

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 PFK KO 35/5-110	3"	2 1/2"	670	780	559	190	1435	290
2 PFK KO 35/6-110	3"	2 1/2"	670	780	605	190	1435	291
2 PFK KO 35/7-150	3"	2 1/2"	670	780	651	190	1435	371
2 PFK KO 35/8-150	3"	2 1/2"	670	780	696	190	1435	372

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 PFK KO 45/3110	4"	3"	670	780	551	190	1435	290
2 PFK KO 45/4110	4"	3"	670	780	613	190	1435	291
2 PFK KO 45/5150	4"	3"	670	780	695	190	1435	371
2 PFK KO 45/6185	4"	3"	670	780	757	190	1435	409

PANODAN FREKANS KONTROLLÜ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

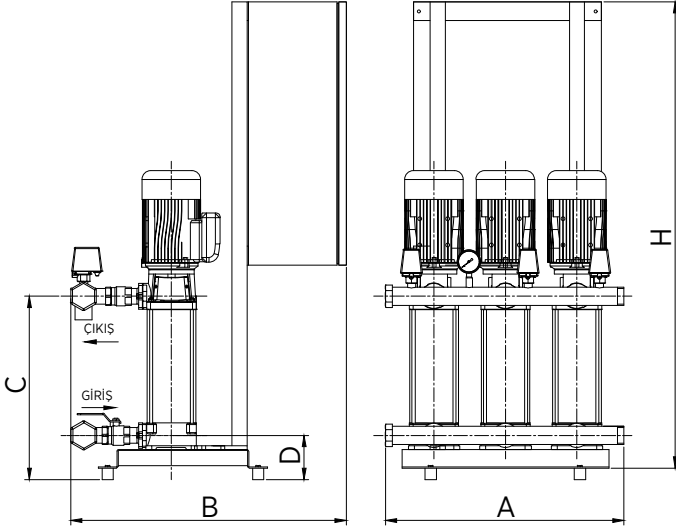

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 PFK KO 10/5-22	2 1/2"	2 1/2"	800	560	411	130	1310	168
3 PFK KO 10/5-22	2 1/2"	2 1/2"	800	560	487	130	1310	169
3 PFK KO 10/7-30	2 1/2"	2 1/2"	800	560	487	130	1310	178
3 PFK KO 10/9-40	2 1/2"	2 1/2"	800	560	572	130	1310	200
3 PFK KO 10/10-40	2 1/2"	2 1/2"	800	560	610	130	1310	201
3 PFK KO 10/12-55	2 1/2"	2 1/2"	800	560	687	130	1310	219

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 PFK KO 15/4-22	2 1/2"	2 1/2"	800	560	373	130	1310	160
3 PFK KO 15/5-30	2 1/2"	2 1/2"	800	560	411	130	1310	170
3 PFK KO 15/6-40	2 1/2"	2 1/2"	800	560	457	130	1310	191
3 PFK KO 15/7-40	2 1/2"	2 1/2"	800	560	495	130	1310	192
3 PFK KO 15/8-55	2 1/2"	2 1/2"	800	560	533	130	1310	210
3 PFK KO 15/9-55	2 1/2"	2 1/2"	800	560	572	130	1310	211
3 PFK KO 15/12-75	2 1/2"	2 1/2"	800	560	686	130	1310	257

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 PFK KO 25/3-30	3"	2 1/2"	800	560	393	165	1310	196
3 PFK KO 25/4-40	3"	2 1/2"	800	560	457	165	1310	217
3 PFK KO 25/6-55	3"	2 1/2"	800	560	572	165	1310	236
3 PFK KO 25/8-75	3"	2 1/2"	800	560	686	165	1310	256
3 PFK KO 25/10-110	3"	2 1/2"	800	560	830	165	1435	394

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 PFK KO 35/3-55	4"	3"	1040	780	468	190	1310	269
3 PFK KO 35/4-75	4"	3"	1040	780	514	190	1310	289
3 PFK KO 35/5-110	4"	3"	1040	780	559	190	1435	407
3 PFK KO 35/6-110	4"	3"	1040	780	605	190	1435	408
3 PFK KO 35/7-150	4"	3"	1040	780	651	190	1435	601
3 PFK KO 35/8-150	4"	3"	1040	780	696	190	1435	602

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
3 PFK KO 45/3-110	DN 125	4"	1040	780	551	190	1435	407
3 PFK KO 45/4-110	DN 125	4"	1040	780	613	190	1435	408
3 PFK KO 45/5-150	DN 125	4"	1040	780	695	190	1435	601
3 PFK KO 45/6-185	DN 125	4"	1040	780	757	190	1435	658

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR (1KO-ST SERİSİ)

ETNA®



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Arıza ve hata durumlarını hata kodları üzerinden ekranda izleyebilme
- Akım ve gerilim değerini ekranda okuyabilme
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x4	1x5	1x6	HACİM	BASINÇ	

KO-ST5 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

087 1141 000	1KO-ST5/6-11	1,5	2,6	Çalıştırma Basıncı (mSS)	48	41	37	100 lt	PN10	54.000 TL
087 1143 000	1KO-ST5/8-15	2	3,4		64	55	50	100 lt	PN10	59.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x6	1x8	1x11	HACİM	BASINÇ	

KO-ST8 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

087 1242 000	1KO-ST8/7-30	4	6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	68	63	49	100 lt	PN10	79.000 TL
087 1243 000	1KO-ST8/8-30	4	6,2		77	72	56	100 lt	PN10	80.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x9	1x12	1x15	HACİM	BASINÇ	

KO-ST12 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

087 1340 000	1KO-ST12/5-30	4	6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	57	50	39	200 lt	PN10	76.000 TL
087 1341 000	1KO-ST12/6-40	5,5	8		68	60	47	200 lt	PN10	84.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x12	1x16	1x20	HACİM	BASINÇ	

KO-ST16 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

087 1440 000	1KO-ST16/5-55	7,5	10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	65	58	49	300 lt	PN10	94.000 TL
087 1441 000	1KO-ST16/6-55	7,5	10,9		75	70	58	300 lt	PN10	95.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x16	1x20	1x24	HACİM	BASINÇ	

KO-ST20 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

087 1540 000	1KO-ST20/5-55	7,5	10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	62	58	50	500 lt	PN10	95.000 TL
--------------	---------------	-----	------	--------------------------	----	----	----	--------	------	-----------

- 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, İKİ POMPALI HİDROFORLAR (2KO-ST SERİSİ)



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Arıza durumunda hata adını ekranda okuyabilme
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
- Sıralı çalışma eş yaşlanma özelliği
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri	
Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

Emme ve basma kollektörleri AISI304 paslanmaz çeliktir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x4	2x5	2x6	HACİM	BASINÇ	
KO-ST5 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
087 2141 000	2KO-ST5/6-11	2x1,5	2x2,6	Çalıştırma Basıncı (mSS)	48	41	37	100 lt	PN10	127.000 TL
087 2143 000	2KO-ST5/8-15	2x2	2x3,4		64	55	50	100 lt	PN10	137.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x6	2x8	2x11	HACİM	BASINÇ	
KO-ST8 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
087 2242 000	2KO-ST8/7-30	2x4	2x6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	68	63	49	100 lt	PN10	186.000 TL
087 2243 000	2KO-ST8/8-30	2x4	2x6,2		77	72	56	100 lt	PN10	189.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x9	2x12	2x15	HACİM	BASINÇ	
KO-ST12 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
087 2340 000	2KO-ST12/5-30	2x4	2x6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	57	50	39	200 lt	PN10	181.000 TL
087 2341 000	2KO-ST12/6-40	2x5,5	2x8		68	60	47	200 lt	PN10	197.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x12	2x16	2x20	HACİM	BASINÇ	
KO-ST16 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
087 2440 000	2KO-ST16/5-55	2x7,5	2x10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	65	58	49	300 lt	PN10	219.000 TL
087 2441 000	2KO-ST16/6-55	2x7,5	2x10,9		75	70	58	300 lt	PN10	223.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x16	2x20	2x24	HACİM	BASINÇ	
KO-ST20 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
087 2540 000	2KO-ST20/5-55	2x7,5	2x10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	62	58	50	500 lt	PN10	220.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Durdurma basıncı çalışma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız. • Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FREKANS KONTROLLÜ, TEK POMPALI HİDROFORLAR (1 HF KO-ST SERİSİ)

ETNA®



Genel Özellikler

- Motor üzerine entegre HYDROKON frekans invertörü
- Sabit basınçta değişken debi ile su tüketimi
- Frekans invertörünün yumuşak kalkış ve duruşu
- Uzun mekanik ömür ve daha az bakım
- Enerji tasarrufu ve yüksek konfor
- PID kontrol sayesinde optimum verim
- Kaviteasyonun neden olduğu su tesisatı rahatsızlıklarına son
- Sessiz çalışma
- Düşük akım koruması sayesinde susuz çalışmaya karşı koruma
- Yüksek akım koruması
- Susuz çalışmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Basınç transmitteri ile çalışma
- Basınç bilgisini ekrandan izleyebilme
- Çalışma verilerinin Modbus RS 485 üzerinden BMS'ye aktarımı
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

Emme ve basma kollektörleri AISI304 paslanmaz çeliktir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x4	1x5	1x6	HACİM	BASINÇ	
087 1191 000	1HF KO-ST5/6-11	1,5	2,6	Çalıştırma Basıncı (mSS)	48	41	37	100 lt	PN10	74.000 TL
087 1193 000	1HF KO-ST5/8-15	2	3,4		64	55	50	100 lt	PN10	80.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x6	1x8	1x11	HACİM	BASINÇ	
087 1292 000	1HF KO-ST8/7-30	3	6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	68	63	49	100 lt	PN10	110.000 TL
087 1293 000	1HF KO-ST8/8-30	3	6,2		77	72	56	100 lt	PN10	111.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x9	1x12	1x15	HACİM	BASINÇ	
087 1390 000	1HF KO-ST12/5-30	4	6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	57	50	39	100 lt	PN10	107.000 TL
087 1391 000	1HF KO-ST12/6-40	5,5	8		68	60	47	100 lt	PN10	117.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x12	1x16	1x20	HACİM	BASINÇ	
087 1490 000	1HF KO-ST16/5-55	7,5	10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	65	58	49	100 lt	PN10	129.000 TL
087 1491 000	1HF KO-ST16/6-55	7,5	10,9		75	70	58	100 lt	PN10	131.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x16	1x20	1x24	HACİM	BASINÇ	
087 4540 000	1HF KO-ST20/5-55	7,5	10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	62	58	50	100 lt	PN10	130.500 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- HF serisi frekans kontrollü hidroforlar, konutsal uygulamalara uygun olup (dP-C, fark basınç sabit), endüstriyel ve prosese yönelik talepleriniz için firmamızla irtibata geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FREKANS KONTROLLÜ, İKİ POMPALI HİDROFORLAR (2 HF KO-ST SERİSİ)



Genel Özellikler

- Motor üzerine entegre her pompa için ayrı HYDROKON frekans invertörü
- Sabit basınçta değişken debi ile su tüketimi
- Frekans invertörünün yumuşak kalkış ve duruşu
- Uzun mekanik ömür ve daha az bakım
- Enerji tasarrufu ve yüksek konfor
- PID kontrol sayesinde optimum verim
- Kaviteasyonun neden olduğu su tesisatı rahatsızlıklarına son
- Sessiz çalışma
- Düşük akım koruması sayesinde susuz çalışmaya karşı koruma
- Yüksek akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Basınç transmitteri ile çalışma
- Basınç bilgisini ekrandan izleyebilme
- Çalışma verilerinin Modbus RS 485 üzerinden BMS'ye aktarımı
- Eş yaşlanma özelliği sayesinde her pompanın sürücü ile çalışması
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

Emme ve basma kollektörleri AISI304 paslanmaz çeliktir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x4	2x5	2x6	HACİM	BASINÇ	
087 2191 000	2HF KO-ST5/6-11	2x1,5	2x2,6	Çalıştırma Basıncı (mSS)	48	41	37	100 lt	PN10	163.000 TL
087 2193 000	2HF KO-ST5/8-15	2x2	2x3,4		64	55	50	100 lt	PN10	174.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x6	2x8	2x11	HACİM	BASINÇ	
087 2292 000	2HF KO-ST8/7-30	2x3	2x6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	68	63	49	100 lt	PN10	242.000 TL
087 2293 000	2HF KO-ST8/8-30	2x4	2x6,2		77	72	56	100 lt	PN10	245.000 TL


STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x9	2x12	2x15	HACİM	BASINÇ	
087 2390 000	2HF KO-ST12/5-30	2x4	2x6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	57	50	39	100 lt	PN10	236.500 TL
087 2391 000	2HF KO-ST12/6-40	2x5,5	2x8		68	60	47	100 lt	PN10	257.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x12	2x16	2x20	HACİM	BASINÇ	
087 2490 000	2HF KO-ST16/5-55	2x7,5	2x10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	65	58	49	100 lt	PN10	285.000 TL
087 2491 000	2HF KO-ST16/6-55	2x7,5	2x10,9		75	70	58	100 lt	PN10	288.500 TL


STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x16	2x20	2x24	HACİM	BASINÇ	
087 2590 000	2HF KO-ST20/5-55	2x7,5	2x10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	62	58	50	100 lt	PN10	287.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eki kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- HF serisi frekans kontrollü hidroforlar, konutsal uygulamalara uygun olup (dP-C, fark basınç sabit), endüstriyel ve prosese yönelik talepleriniz için firmamızla irtibata geçiniz.

KO-ST 5 Serisi

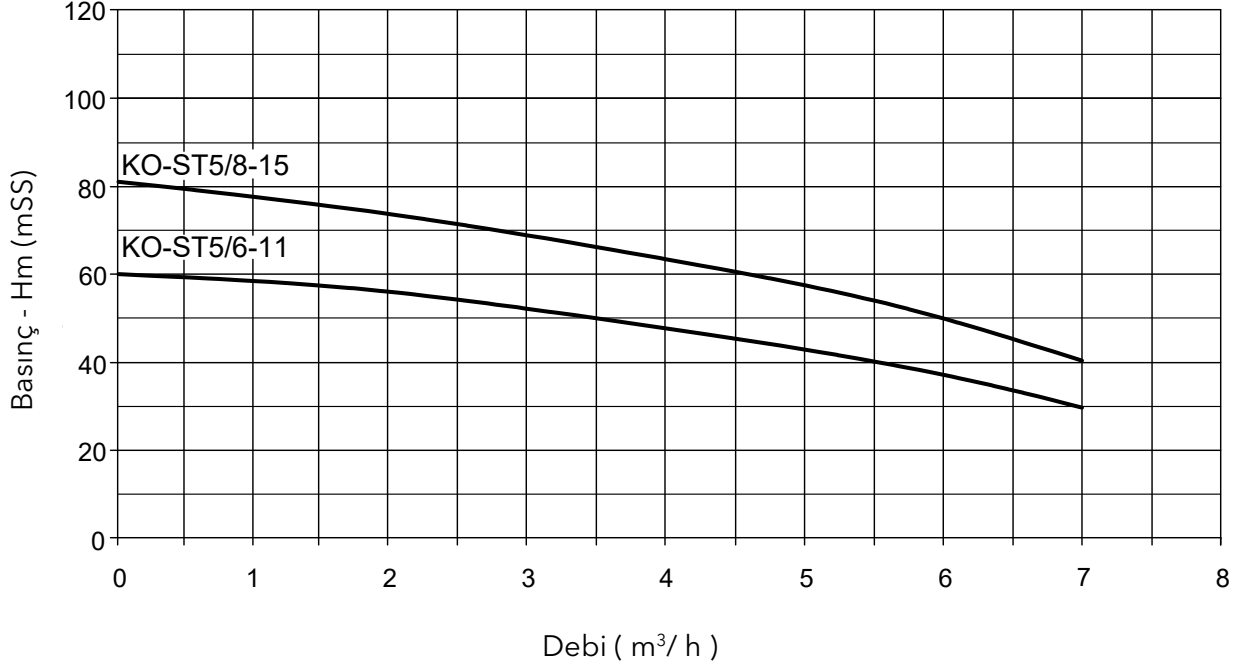


KO-ST 8 Serisi

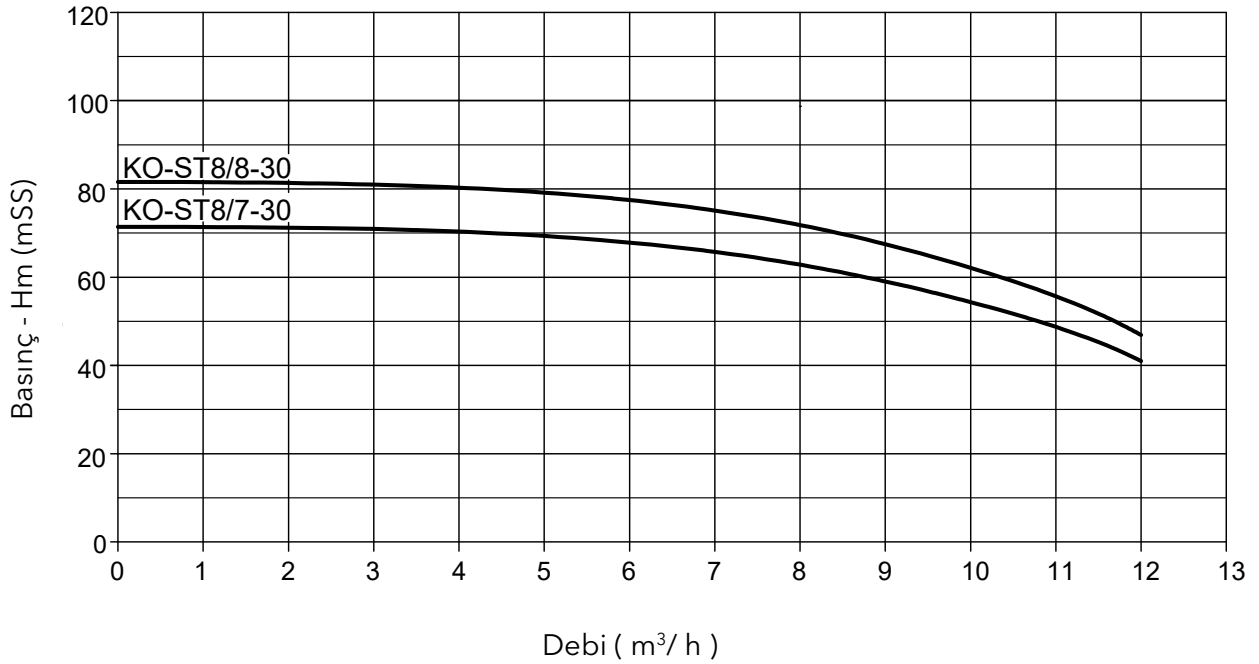


KO-ST SERİSİ POMPA HİDROLİK PERFORMANS EĞRİLERİ


KO-ST 12 Serisi

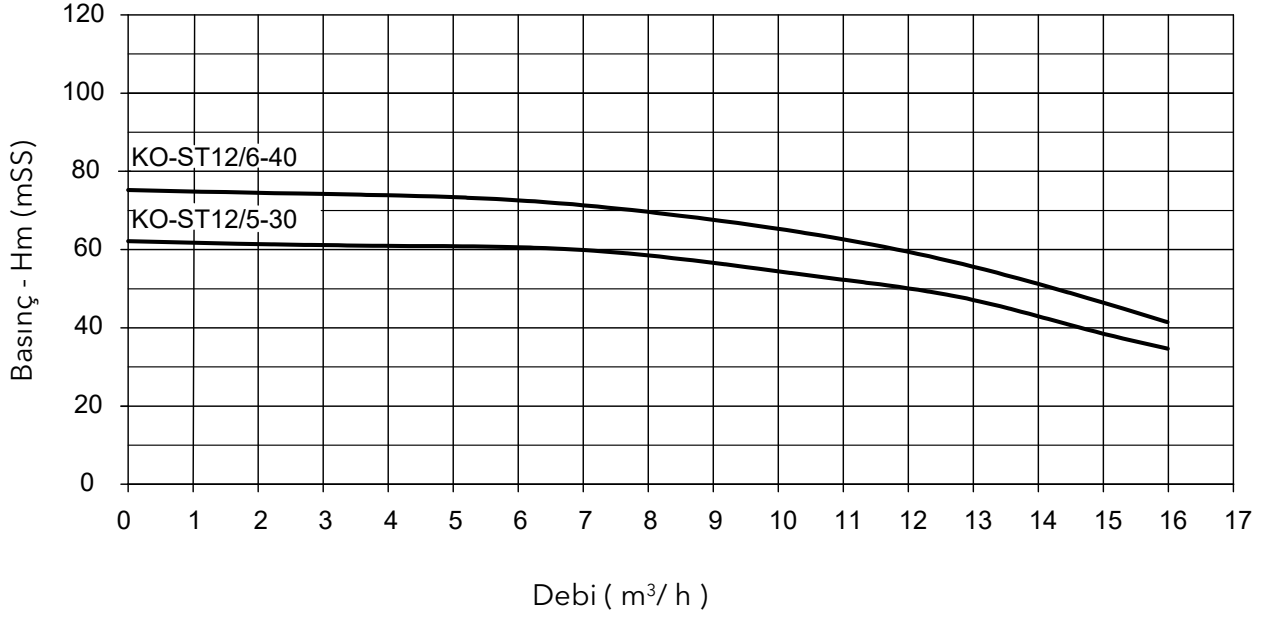


KO-ST 16 Serisi

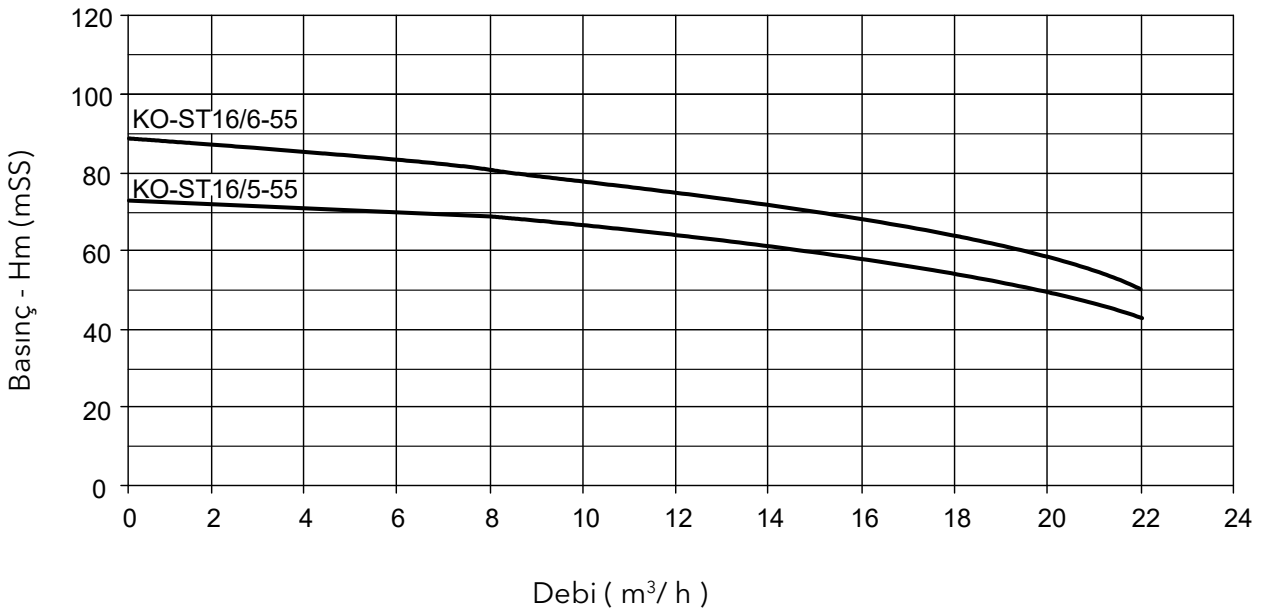

KO-ST 20 Serisi

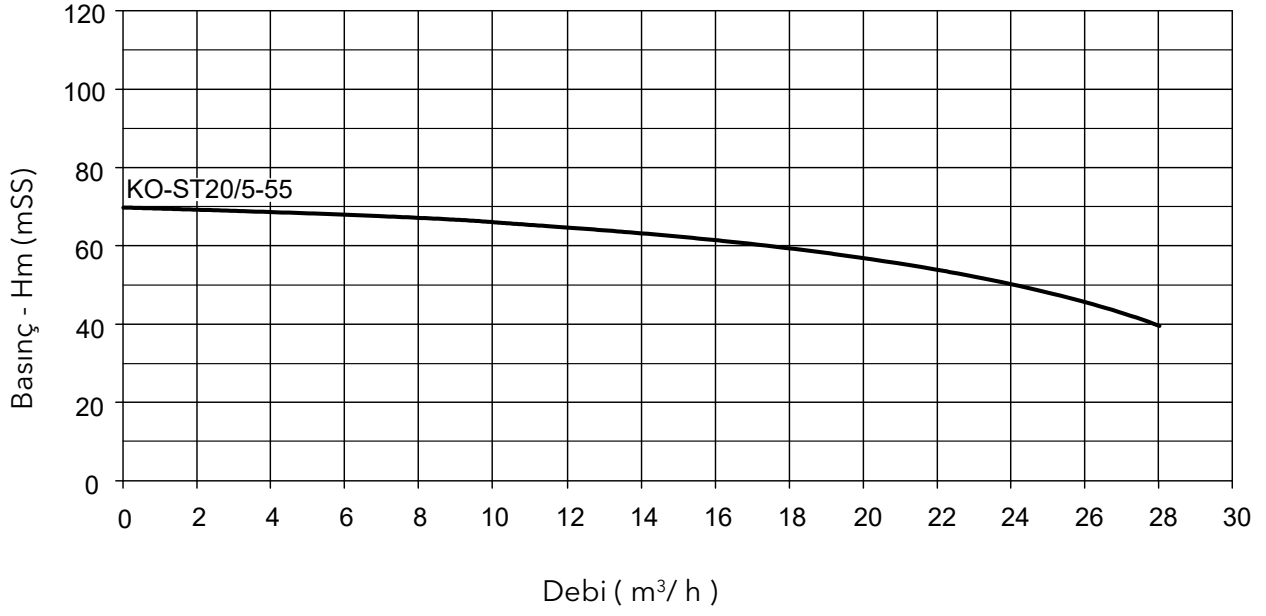

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

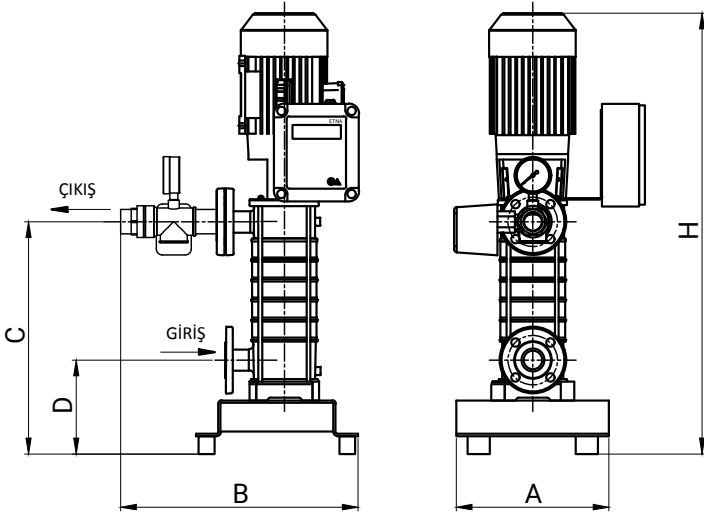

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 KOST5/6-11	1"	1"	300		368	135	722	27
1 KOST5/8-15					422		776	29


MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 KOST8/7-30	1 1/2"	1 1/2"	450	525	440	210	870	43
1 KOST8/8-30					470		900	44

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 KOST12/5-30	1 1/2"	1 1/2"	450	525	410	210	840	42
1 KOST12/6-40					440		910	50

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 KOST16/5-55	1 1/2"	1 1/2"	450	525	470	210	940	60
1 KOST16/6-55					515		985	61

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 KOST20/5-55	1 1/2"	1 1/2"	450	525	470	210	940	60

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, İKİ POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

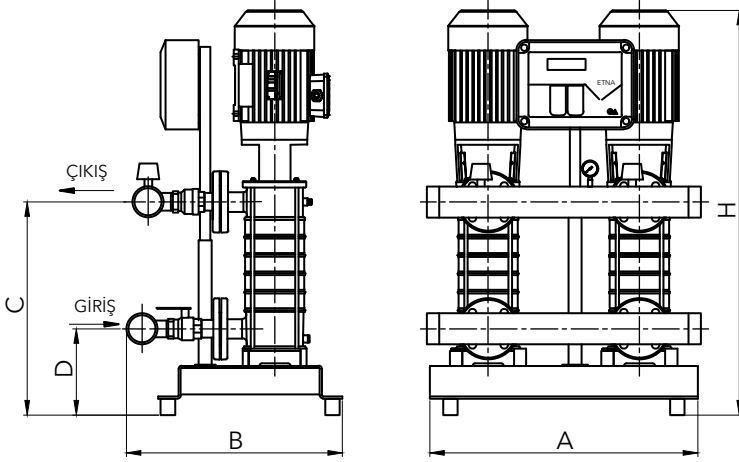

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KOST5/6-11	2"	2"	670	515	368	160	722	60
2 KOST5/8-15					422		776	64


MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KOST8/7-30	2 1/2"	2 1/2"	670	565	470	210	900	103
2 KOST8/8-30					500		930	106

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KOST12/5-30	2 1/2"	2 1/2"	670	565	410	210	840	101
2 KOST12/6-40					440		910	118

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KOST16/5-55	3"	3"	670	600	470	210	940	138
2 KOST16/6-55					515		985	140

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 KOST20/5-55	3"	3"	670	600	470	210	940	137

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FREKANS KONTROLLÜ, TEK POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

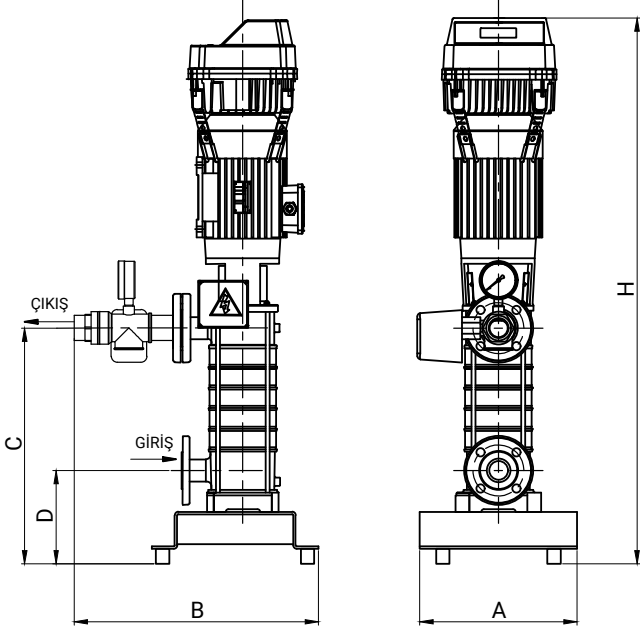

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1HF KO-ST5/6-11	1"	1"	300	410	368	160	862	29
1HF KO-ST5/8-15					422		916	31


MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 HF KOST8/730	1 1/2"	1 1/2"	450	525	440	210	990	45
1 HF KOST8/830					470		1040	46

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 HF KO-ST12/5-30	1 1/2"	1 1/2"	450	525	410	210	980	43
1 HF KO-ST12/6-40					440		1050	52

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 HF KOST16/555	1 1/2"	1 1/2"	450	525	470	210	1080	61
1 HF KOST16/655					515		1125	63

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
1 HF KO-ST20/5-55	1 1/2"	1 1/2"	450	525	470	210	1080	62

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FREKANS KONTROLLÜ, İKİ POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

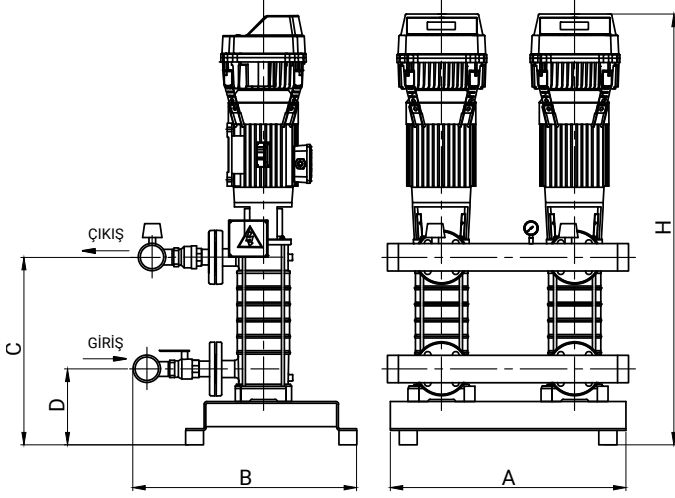

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 HF KOST5/611	2"	2"	670	515	368	160	862	59
2 HF KOST5/815					422		916	63

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 HF KOST8/730	2 1/2"	2 1/2"	670	565	470	210	1040	103
2 HF KOST8/830					500		1070	105

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 HF KOST12/530	2 1/2"	2 1/2"	670	565	410	210	960	99
2 HF KOST12/640					440		1050	117

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 HF KOST16/555	3"	3"	670	600	470	210	1080	135
2 HF KOST16/655					515		1125	139

MODEL	ÖLÇÜLER							Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	D	H	
2 HF KOST20/555	3"	3"	670	600	470	210	1080	136

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR (1KI SERİSİ)



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Arıza ve hata durumlarını hata kodları üzerinden ekranda izleyebilme
- Akım ve gerilim değerini ekranda okuyabilme
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırınboyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x4	1x5	1x6	HACİM	BASINÇ	

KI 5 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

088 1145000	1 KI-5/10-22	3	4,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	81	71	62	100 lt	PN10	69.000 TL
0881147000	1KI-5/12-22	3	4,9		95	85	75	100 lt	PN16	71.500 TL
0881149000	1KI-5/14-30	4	6,2		112	101	89	100 lt	PN16	79.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x6	1x8	1x11	HACİM	BASINÇ	

KI 8 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0881244000	1KI-8/9-40	5,5	8	Çalıştırma Basıncı (mSS)	87	81	63	100 lt	PN10	93.500 TL
0881246000	1KI8/11-40	5,5	8		106	99	76	200 lt	PN16	97.500 TL
0881247000	1KI8/12-55	7,5	10,9		116	108	83	200 lt	PN16	109.000 TL
0881249000	1KI8/14-55	7,5	10,9		126	97	98	200 lt	PN16	113.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x9	1x12	1x15	HACİM	BASINÇ	

KI 12 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0881343000	1KI12/8-55	7,5	10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	91	80	63	200 lt	PN10	103.000 TL
0881344000	1KI12/9-55	7,5	10,9		103	91	72	300 lt	PN16	104.000 TL
0881345000	1KI12/10-75	10	14,1		115	101	80	300 lt	PN16	111.000 TL
0881347000	1KI12/12-75	10	14,1		137	121	95	300 lt	PN16	117.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x12	1x16	1x20	HACİM	BASINÇ	

KI 16 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0881442000	1KI16/7-75	10	14,1	Çalıştırma Basıncı (mSS)	91	80	68	300 lt	PN10	109.000 TL
0881443000	1KI16/8-75	10	14,1		104	94	79	500 lt	PN16	111.500 TL
0881444000	1KI16/9-75	10	14,1		117	106	90	500 lt	PN16	114.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x16	1x20	1x24	HACİM	BASINÇ	

KI 20 SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0881542000	1KI20/7-75	10	14,1	Çalıştırma Basıncı (mSS)	89	82	71	500 lt	PN10	111.000 TL
------------	------------	----	------	--------------------------	----	----	----	--------	------	------------

- 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR (1KI SERİSİ)



Genel Özellikler

- Epoksi boyalı DKP kumanda panosu
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x12	1x16	1x20	HACİM	BASINÇ	
KI 16-11kW SERİSİ TEK POMPALI HİDROFOR (Trifaze)										
0881446000	1KI16/11-110	15	18,5	Çalıştırma Basıncı (mSS)	144	130	109	500 lt	PN16	163.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x16	1x20	1x24	HACİM	BASINÇ	
KI 20-11kW SERİSİ TEK POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
0881543000	1KI20/8-110	15	18,5	Çalıştırma Basıncı (mSS)	102	94	82	500 lt	PN16	161.000 TL
0881544000	1KI20/9-110	15	18,5		115	107	95	750 lt	PN16	163.500 TL
0881546000	1KI20/11-110	15	18,5		140	128	110	750 lt	PN16	169.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, İKİ POMPALI HİDROFORLAR (2Kİ SERİSİ)



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Arıza durumunda hata adını ekranda okuyabilme
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
- Sıralı çalışma eş yaşlanma özelliği
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

Emme ve basma kollektörleri AISI304 paslanmaz çeliktir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x4	2x5	2x6	HACİM	BASINÇ	

KI5 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0882145000	2KI5/10-22	2x3	2x4,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	81	71	62	100 lt	PN10	156.000 TL
0882147000	2KI5/12-22	2x3	2x4,9		95	85	75	100 lt	PN16	160.500 TL
0882149000	2KI5/14-30	2x4	2x6,2		112	101	89	100 lt	PN16	175.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x6	2x8	2x11	HACİM	BASINÇ	

KI8 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0882244000	2KI8/9-40	2x5,5	2x8	Çalıştırma Basıncı (mSS)	87	81	63	100 lt	PN10	218.500 TL
0882246000	2KI8/11-40	2x5,5	2x8		106	99	76	200 lt	PN16	227.000 TL
0882247000	2KI8/12-55	2x7,5	2x10,9		116	108	83	200 lt	PN16	250.000 TL
0882249000	2KI8/14-55	2x7,5	2x10,9		135	126	97	200 lt	PN16	257.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x9	2x12	2x15	HACİM	BASINÇ	

KI12 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0882343000	2KI12/8-55	2x7,5	2x10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	91	80	63	200 lt	PN10	239.000 TL
0882344000	2KI12/9-55	2x7,5	2x10,9		103	91	72	300 lt	PN16	240.000 TL
0882345000	2KI12/10-75	2x10	2x14,1		115	101	80	300 lt	PN16	253.000 TL
0882347000	2KI12/12-75	2x10	2x14,1		137	121	95	300 lt	PN16	266.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x12	2x16	2x20	HACİM	BASINÇ	

KI16 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0882442000	2KI16/7-75	2x10	2x14,1	Çalıştırma Basıncı (mSS)	91	80	68	300 lt	PN10	254.000 TL
0882443000	2KI16/8-75	2x10	2x14,1		104	94	79	500 lt	PN16	258.000 TL
0882444000	2KI16/9-75	2x10	2x14,1		117	106	90	500 lt	PN16	263.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x16	2x20	2x24	HACİM	BASINÇ	

KI20 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0882592000	2KI20/7-75	2x10	2x14,1	Çalıştırma Basıncı (mSS)	89	82	71	500 lt	PN10	256.000 TL
------------	------------	------	--------	--------------------------	----	----	----	--------	------	------------

• 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.

• Emiş kollektörü dahildir.

• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.

• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

• Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alın. • Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, İKİ POMPALI HİDROFORLAR (2KI SERİSİ)



Genel Özellikler

- Epoksi boyalı DKP kumanda panosu
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Sıralı çalışma eş yaşlanma özelliği
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri	
Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

Emme ve basma kollektörleri AISI304 paslanmaz çeliktir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x12	2x16	2x20	HACİM	BASINÇ	
KI16-11kW SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFOR (Trifaze)										
0882446000	2KI16/11-110	2x15	2x18,5	Çalıştırma Basıncı (mSS)	144	130	109	500 lt	PN16	374.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x16	2x20	2x24	HACİM	BASINÇ	
KI20-11kW SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
0882553000	2KI20/8-110	2x15	2x18,5	Çalıştırma Basıncı (mSS)	102	94	82	500 lt	PN16	352.000 TL
0882554000	2KI20/9-110	2x15	2x18,5		115	107	95	750 lt	PN16	372.500 TL
0882556000	2KI20/11-110	2x15	2x18,5		140	128	110	750 lt	PN16	383.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (3Kİ SERİSİ)



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
- Sıralı çalışma eş yaşlanma özelliği
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri	
Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

Emme ve basma kollektörleri AISI304 paslanmaz çeliktir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x4	3x5	3x6	HACİM	BASINÇ	

Kİ5 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0883141000	3Kİ 5/6-11	3x1,5	3x2,6	Çalıştırma Basıncı (mSS)	48	41	37	100 lt	PN10	195.000 TL
0883143000	3Kİ 5/8-15	3x2	3x3,4		64	55	50	100 lt	PN10	210.500 TL
0883145000	3Kİ 5/10-22	3x3	3x3,4		81	71	62	100 lt	PN10	227.500 TL
0883147000	3Kİ 5/12-22	3x3	3x5		95	85	75	100 lt	PN16	234.000 TL
0883149000	3Kİ 5/14-30	3x4	3x6,2		112	101	89	100 lt	PN16	256.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x6	3x8	3x11	HACİM	BASINÇ	

Kİ8 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0883242000	3Kİ 8/7-30	3x3	3x5	Çalıştırma Basıncı (mSS)	68	63	49	100 lt	PN10	291.000 TL
0883243000	3Kİ 8/8-30	3x4	3x6,2		77	72	56	100 lt	PN10	296.000 TL
0883244000	3Kİ 8/9-40	3x5,5	3x8		87	81	63	100 lt	PN10	318.000 TL
0883246000	3Kİ 8/11-40	3x5,5	3x8		106	99	76	200 lt	PN16	330.000 TL
0883247000	3Kİ 8/12-55	3x7,5	3x10,9		116	108	83	200 lt	PN16	365.000 TL
0883249000	3Kİ 8/14-55	3x7,5	3x10,9		135	126	97	200 lt	PN16	375.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x9	3x12	3x15	HACİM	BASINÇ	

Kİ12 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0883340000	3Kİ 12/5-30	3x4	3x6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	57	50	39	200 lt	PN10	286.000 TL
0883341000	3Kİ 12/6-40	3x5,5	3x8		68	60	47	200 lt	PN10	310.000 TL
0883343000	3Kİ 12/8-55	3x7,5	3x10,9		91	80	63	200 lt	PN10	348.000 TL
0883344000	3Kİ 12/9-55	3x7,5	3x10,9		103	91	72	300 lt	PN16	350.000 TL
0883345000	3Kİ 12/10-75	3x10	3x14,1		115	101	80	300 lt	PN16	370.000 TL
0883347000	3Kİ 12/12-75	3x10	3x14,1		137	121	95	300 lt	PN16	389.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x12	3x16	3x20	HACİM	BASINÇ	

Kİ16 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0883440000	3Kİ 16/5-55	3x7,5	3x10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	65	58	49	300 lt	PN10	341.000 TL
0883441000	3Kİ 16/6-55	3x7,5	3x10,9		75	70	58	300 lt	PN10	348.000 TL
0883442000	3Kİ 16/7-75	3x10	3x14,1		91	80	68	300 lt	PN10	370.000 TL
0883443000	3Kİ 16/8-75	3x10	3x14,1		104	94	79	500 lt	PN16	377.000 TL
0883444000	3Kİ 16/9-75	3x10	3x14,1		117	106	90	500 lt	PN16	384.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x16	3x20	3x24	HACİM	BASINÇ	

Kİ20 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

0883540000	3Kİ 20/5-55	3x7,5	3x10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	62	58	50	500 lt	PN10	346.000 TL
0883542000	3Kİ 20/7-75	3x10	3x14,1		89	82	71	500 lt	PN10	376.500 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (3KI SERİSİ)



Genel Özellikler

- Epoksi boyalı DKP kumanda panosu
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Anıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Sıralı çalışma eş yaşlanma özelliği
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

Emme ve basma kollektörleri AISI304 paslanmaz çeliktir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x12	3x16	3x20	HACİM	BASINÇ	
KI16-11kW SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFOR (Trifaze)										
0883446000	3KI 16/11-110	3x15	3x18,5	Çalıştırma Basıncı (mss)	144	130	109	500 lt	PN16	534.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x16	3x20	3x24	HACİM	BASINÇ	
KI20-11kW SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
0883543000	3KI 20/8-110	3x15	3x18,5	Çalıştırma Basıncı (mSS)	102	94	82	500 lt	PN16	517.000 TL
0883544000	3KI 20/9-110	3x15	3x18,5		115	107	95	750 lt	PN16	537.500 TL
0883546000	3KI 20/11-110	3x15	3x18,5		140	128	110	750 lt	PN16	554.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor ekisi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FREKANS KONTROLLÜ, TEK POMPALI HİDROFORLAR (1 HF KI SERİSİ)



Genel Özellikler

- Motor üzerine entegre HYDROKON frekans invertörü
- Sabit basınçta değişken debi ile su tüketimi
- Frekans invertörünün yumuşak kalkış ve duruşu
- Uzun mekanik ömür ve daha az bakım
- Enerji tasarrufu ve yüksek konfor
- PID kontrol sayesinde optimum verim
- Kaviteasyonun neden olduğu su tesisatı rahatsızlıklarına son
- Sessiz çalışma
- Düşük akım koruması sayesinde susuz çalışmaya karşı koruma
- Yüksek akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Basınç transmitteri ile çalışma
- Basınç bilgisini ekrandan izleyebilme
- Çalışma verilerinin Modbus RS 485 üzerinden BMS'ye aktarımı
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

Emme ve basma kollektörleri AISI304 paslanmaz çeliktir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x4	1x5	1x6	HACİM	BASINÇ	
0881195000	1HF KI5/10-22	3	4,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	81	71	62	100 lt	PN10	92.000 TL
0881197000	1HF KI5/12-22	3	4,9		95	85	75	100 lt	PN10	94.000 TL
0881199000	1HF KI5/14-30	4	6,2		112	101	89	100 lt	PN10	110.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x6	1x8	1x11	HACİM	BASINÇ	
0881294000	1HF KI8/9-40	5,5	8	Çalıştırma Basıncı (mSS)	87	81	63	100 lt	PN10	127.000 TL
0881296000	1HF KI8/11-40	5,5	8		106	99	76	100 lt	PN16	131.000 TL
0881297000	1HF KI8/12-55	7,5	10,9		116	108	83	100 lt	PN16	146.000 TL
0881299000	1HF KI8/14-55	7,5	10,9		135	126	97	100 lt	PN16	149.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x9	1x12	1x15	HACİM	BASINÇ	
0881393000	1HF KI12/8-55	7,5	10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	91	80	63	100 lt	PN10	140.000 TL
0881394000	1HF KI12/9-55	7,5	10,9		103	91	72	100 lt	PN16	141.000 TL
0881395000	1HF KI12/10-75	10	14,1		115	101	80	100 lt	PN16	152.000 TL
0881397000	1HF KI12/12-75	10	14,1		137	121	95	100 lt	PN16	159.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x12	1x16	1x20	HACİM	BASINÇ	
0881492000	1HF KI16/7-75	10	14,1	Çalıştırma Basıncı (mSS)	91	80	68	100 lt	PN10	151.000 TL
0881493000	1HF KI16/8-75	10	14,1		104	94	79	100 lt	PN16	153.000 TL
0881494000	1HF KI16/9-75	10	14,1		117	106	90	100 lt	PN16	155.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					1x16	1x20	1x24	HACİM	BASINÇ	
0881592000	1HF KI20/7-75	10	14,1	Çalıştırma Basıncı (mSS)	89	82	71	100 lt	PN10	153.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- HF serisi frekans kontrollü hidroforlar, konutsal uygulamalara uygun olup (dP-C, fark basınç sabit), endüstriyel ve prosese yönelik talepleriniz için firmamızla irtibata geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FREKANS KONTROLLÜ, İKİ POMPALI HİDROFORLAR (2 HF KI SERİSİ)



Genel Özellikler

- Motor üzerine entegre her pompa için ayrı HYDROKON frekans invertörü
- Sabit basınçta değişken debi ile su tüketimi
- Frekans invertörünün yumuşak kalkış ve duruşu
- Uzun mekanik ömür ve daha az bakım
- Enerji tasarrufu ve yüksek konfor
- PID kontrol sayesinde optimum verim
- Kaviteasyonun neden olduğu su tesisatı rahatsızlıklarına son
- Sessiz çalışma
- Düşük akım koruması sayesinde susuz çalışmaya karşı koruma
- Yüksek akım koruması
- Susuz çalışmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Basınç transmittersi ile çalışma
- Basınç bilgisini ekrandan izleyebilme
- Çalışma verilerinin Modbus RS 485 üzerinden BMS'ye aktarımı
- Eş yaşlanma özelliği sayesinde her pompanın sürücü ile çalışması
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

Emme ve basma kollektörleri AISI304 paslanmaz çeliktir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x4	2x5	2x6	HACİM	BASINÇ	
0882195000	2HF KI5/10-22	2x3	2x4,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	81	71	62	100 lt	PN10	195.000 TL
0882197000	2HF KI5/12-22	2x3	2x4,9		95	85	75	100 lt	PN16	199.500 TL
0882199000	2HF KI5/14-30	2x4	2x6,2		112	101	89	100 lt	PN16	231.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x6	2x8	2x11	HACİM	BASINÇ	
0882294000	2HF KI8/9-40	2x5,5	2x8	Çalıştırma Basıncı (mSS)	87	81	63	100 lt	PN10	279.000 TL
0882296000	2HF KI8/11-40	2x5,5	2x8		106	99	76	100 lt	PN16	287.000 TL
0882297000	2HF KI8/12-55	2x7,5	2x10,9		116	108	83	100 lt	PN16	316.000 TL
0882299000	2HF KI8/14-55	2x7,5	2x10,9		135	126	97	100 lt	PN16	323.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x9	2x12	2x15	HACİM	BASINÇ	
0882393000	2HF KI12/8-55	2x7,5	2x10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	91	80	63	100 lt	PN10	304.000 TL
0882394000	2HF KI12/9-55	2x7,5	2x10,9		103	91	72	100 lt	PN16	306.000 TL
0882395000	2HF KI12/10-75	2x10	2x14,1		115	101	80	100 lt	PN16	329.000 TL
0882397000	2HF KI12/12-75	2x10	2x14,1		137	121	95	100 lt	PN16	342.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x12	2x16	2x20	HACİM	BASINÇ	
0882492000	2HF KI16/7-75	2x10	2x14,1	Çalıştırma Basıncı (mSS)	91	80	68	100 lt	PN10	330.000 TL
0882493000	2HF KI16/8-75	2x10	2x14,1		104	94	79	100 lt	PN16	334.000 TL
0882494000	2HF KI16/9-75	2x10	2x14,1		117	106	90	100 lt	PN16	339.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x16	2x20	2x24	HACİM	BASINÇ	
0882592000	2HF KI20/7-75	2x10	2x14,1	Çalıştırma Basıncı (mSS)	89	82	71	100 lt	PN10	334.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor ekisi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- HF serisi frekans kontrollü hidroforlar, konutsal uygulamalara uygun olup (dP-C, fark basınç sabit), endüstriyel ve prosese yönelik talepleriniz için firmamızla irtibata geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, PANODAN FREKANS KONTROLLÜ, İKİ POMPALI HİDROFORLAR (2PFK KI SERİSİ)



Genel Özellikler

- 4,3" TFT dokunmatik ekranlı özel tasarlanmış PLC ile 1 adet sürücü ve 6 pompaya kadar kaskad kontrol edebilme imkanı
- Epoksi kaplı DKP sac pano
- Pano ön kapağında bulunan seçici buton sayesinde manuel ve otomatik çalıştırabilme
- Elektronik termik röle yardımıyla düşük akım (flatöre ilave olarak susuz çalışmaya karşı koruma) ve yüksek akım koruması
- Faz koruma rölesi sayesinde faz yokluğu, asimetrisi ve faz sıralama koruması
- Harici flatör bağlantısı ile susuz çalışmaya karşı koruma
- Kuru kontak vasıtası ile Bina Otomasyon Sistemi'ne her pompa için çalışıyor, termik hata ve genel arıza bilgisi gönderme
- Modbus üzerinden RS-485 haberleşme protokolü vasıtası ile sistem çalışma verilerini aktarabilme
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım koruması
- Eş yaşlanma, sıralı çalışma özelliği
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri	
Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.

Emme ve basma kollektörleri AISI304 paslanmaz çeliktir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x12	2x16	2x20	HACİM	BASINÇ	
0882456000	2PFK KI16/11-110	2x15	2x18,5	Çalıştırma Basıncı (mSS)	144	130	109	500 lt	PN16	499.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x16	2x20	2x24	HACİM	BASINÇ	
0882553000	2PFK KI20/8-110	2x15	2x18,5	Çalıştırma Basıncı (mSS)	102	94	82	500 lt	PN16	495.000 TL
0882554000	2PFK KI20/9-110	2x15	2x18,5	Çalıştırma Basıncı (mSS)	115	107	95	750 lt	PN16	500.000 TL
0882556000	2PFK KI20/11-110	2x15	2x18,5	Çalıştırma Basıncı (mSS)	140	128	110	750 lt	PN16	511.000 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, PANODAN FREKANS KONTROLLÜ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (3PFK KI SERİSİ)



ETNA®



Genel Özellikler

- 4,3" TFT dokunmatik ekranlı özel tasarlanmış PLC ile 1 adet sürücü ve 6 pompaya kadar kaskad kontrol edebilme imkanı
- Epoksi kaplı DKP sac pano
- Pano ön kapağında bulunan seçici buton sayesinde manuel ve otomatik çalıştırabilme
- Elektronik termik röle yardımıyla düşük akım (flatöre ilave olarak susuz çalışmaya karşı koruma) ve yüksek akım koruması
- Faz koruma rölesi sayesinde faz yokluğu, asimetrisi ve faz sıralama koruması
- Harici flatör bağlantısı ile susuz çalışmaya karşı koruma
- Kuru kontak vasıtası ile Bina Otomasyon Sistemi'ne her pompa için çalışıyor, termik hata ve genel arıza bilgisi gönderme
- Modbus üzerinden RS-485 haberleşme protokolü vasıtası ile sistem çalışma verilerini aktarabilme
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım koruması
- Eş yaşlanma, sıralı çalışma özelliği
- Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	AISI304 Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör	AISI304 Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş Çıkış Gövdesi	AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	0 - 100°C

Not: Özel yatakla sistem sayesinde uzun süre susuz çalışmaya karşı dayanıklıdır.


Emme ve basma kollektörleri AISI304 paslanmaz çeliktir.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x4	3x5	3x6	HACİM	BASINÇ	
0883151000	3PFK KI5/6-11*	3x1,5	3x2,6	Çalıştırma Basıncı (mSS)	48	41	37	100 lt	PN10	305.000 TL
0883153000	3PFK KI5/8-15*	3x2	3x3,4		64	55	50	100 lt	PN10	320.500 TL
0883155000	3PFK KI5/10-22*	3x3	3x4,9		81	71	62	100 lt	PN10	340.000 TL
0883157000	3PFK KI5/12-22*	3x3	3x4,9		95	85	75	100 lt	PN16	346.500 TL
0883159000	3PFK KI5/14-30*	3x4	3x6,2		112	101	89	100 lt	PN16	371.500 TL
STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x6	3x8	3x11	HACİM	BASINÇ	
0883252000	3PFK KI8/7-30*	3x3	3x6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	68	63	49	100 lt	PN10	406.000 TL
0883253000	3PFK KI8/8-30*	3x4	3x6,2		77	72	56	100 lt	PN10	411.000 TL
0883254000	3PFK KI8/9-40*	3x5,5	3x8		87	81	63	100 lt	PN10	436.000 TL
0883256000	3PFK KI8/11-40*	3x5,5	3x8		106	99	76	200 lt	PN16	448.000 TL
0883257000	3PFK KI8/12-55*	3x7,5	3x10,9		116	108	83	200 lt	PN16	491.000 TL
0883259000	3PFK KI8/14-55*	3x7,5	3x10,9		135	126	97	200 lt	PN16	501.000 TL
STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x9	3x12	3x15	HACİM	BASINÇ	
0883350000	3PFK KI12/5-30*	3x4	3x6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	57	50	39	200 lt	PN10	401.000 TL
0883351000	3PFK KI12/6-40*	3x5,5	3x8		68	60	47	200 lt	PN10	429.000 TL
0883353000	3PFK KI12/8-55*	3x7,5	3x10,9		91	80	63	200 lt	PN10	473.000 TL
0883354000	3PFK KI12/9-55*	3x7,5	3x10,9		103	91	72	300 lt	PN16	475.000 TL
0883355000	3PFK KI12/10-75*	3x10	3x14,1		115	101	80	300 lt	PN16	508.000 TL
0883357000	3PFK KI12/12-75*	3x10	3x14,1		137	121	95	300 lt	PN16	528.000 TL
STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x12	3x16	3x20	HACİM	BASINÇ	
0883450000	3PFK KI16/5-55*	3x7,5	3x10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	65	58	49	300 lt	PN10	467.000 TL
0883451000	3PFK KI16/6-55*	3x7,5	3x10,9		75	70	58	300 lt	PN10	474.000 TL
0883452000	3PFK KI16/7-75*	3x10	3x14,1		91	80	68	300 lt	PN10	509.000 TL
0883453000	3PFK KI16/8-75*	3x10	3x14,1		104	94	79	500 lt	PN16	516.000 TL
0883454000	3PFK KI16/9-75*	3x10	3x14,1		117	106	90	500 lt	PN16	522.000 TL
0883456000	3PFK KI16/11-110	3x15	3x18,5		144	130	109	500 lt	PN16	670.000 TL
STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x16	3x20	3x24	HACİM	BASINÇ	
0883550000	3PFK KI20/5-55*	3x7,5	3x10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	62	58	50	500 lt	PN10	471.500 TL
0883552000	3PFK KI20/7-75*	3x10	3x14,1		89	82	71	500 lt	PN10	515.000 TL
0883553000	3PFK KI20/8-110	3x15	3x18,5		102	94	82	500 lt	PN16	663.000 TL
0883554000	3PFK KI20/9-110	3x15	3x18,5		115	107	95	750 lt	PN16	671.000 TL
0883556000	3PFK KI20/11-110	3x15	3x18,5		140	128	110	750 lt	PN16	687.000 TL


- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Hidrofor ekli kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- *: Yıldız-üçgen geçişi olmadığı için panel farklıdır.

KI SERİSİ POMPA HİDROLİK PERFORMANS EĞRİLERİ


KI 5 Serisi

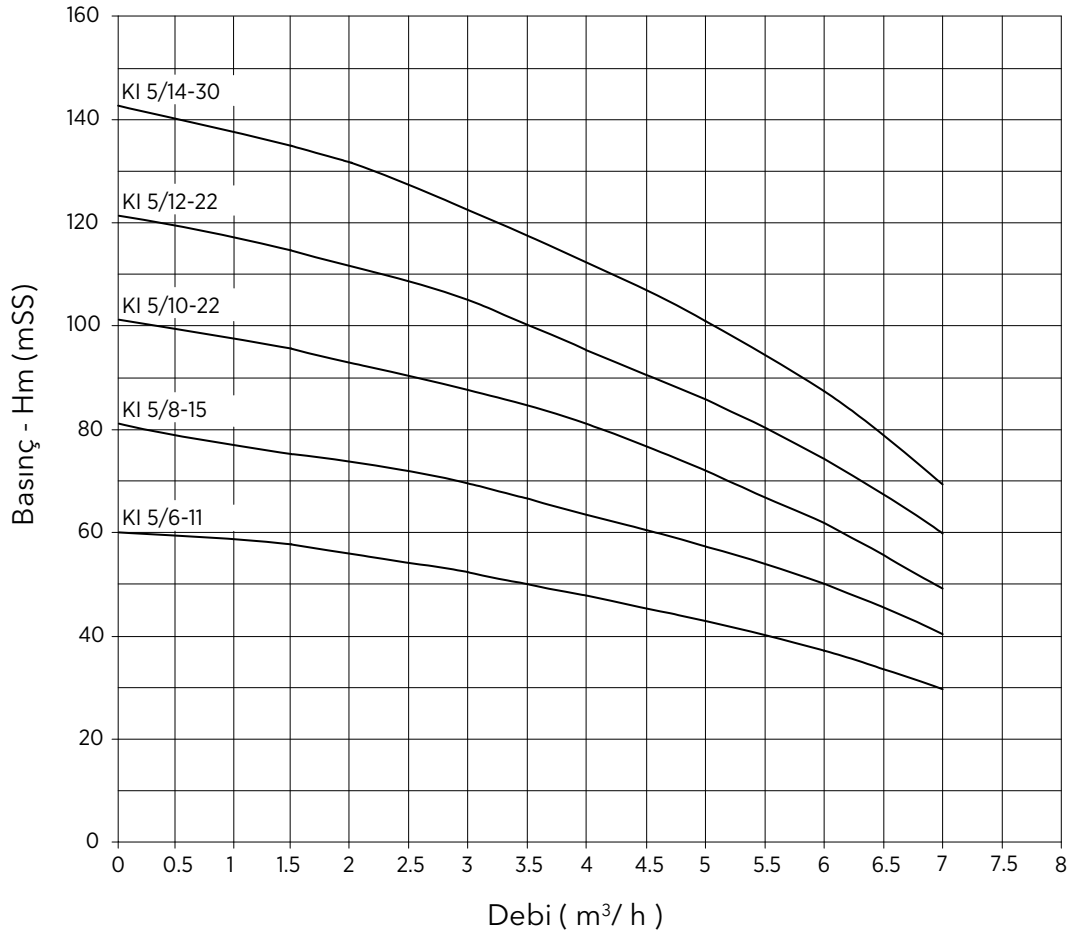


KI 8 Serisi

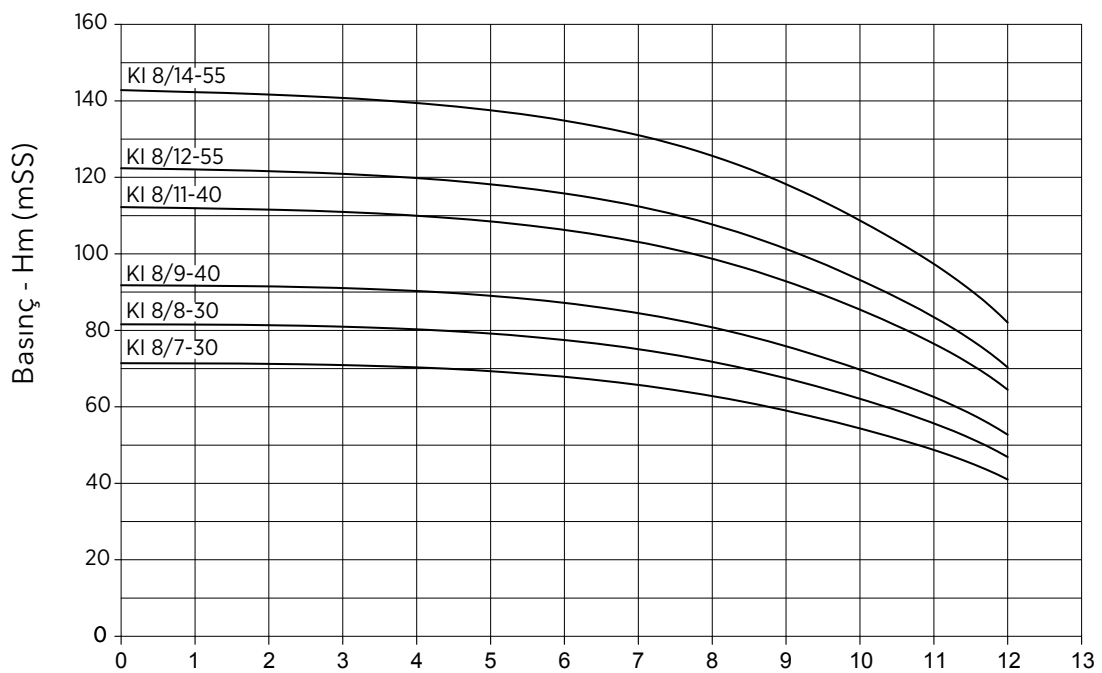

KI 12 Serisi

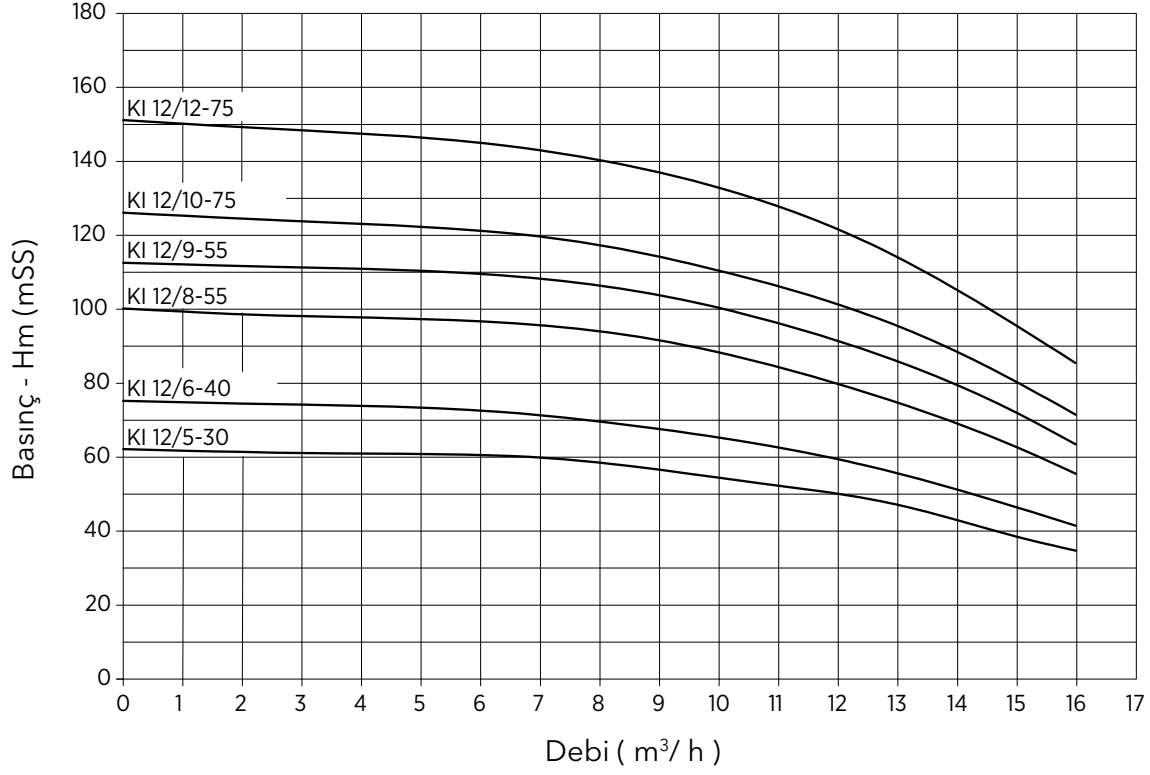


KI 16 Serisi

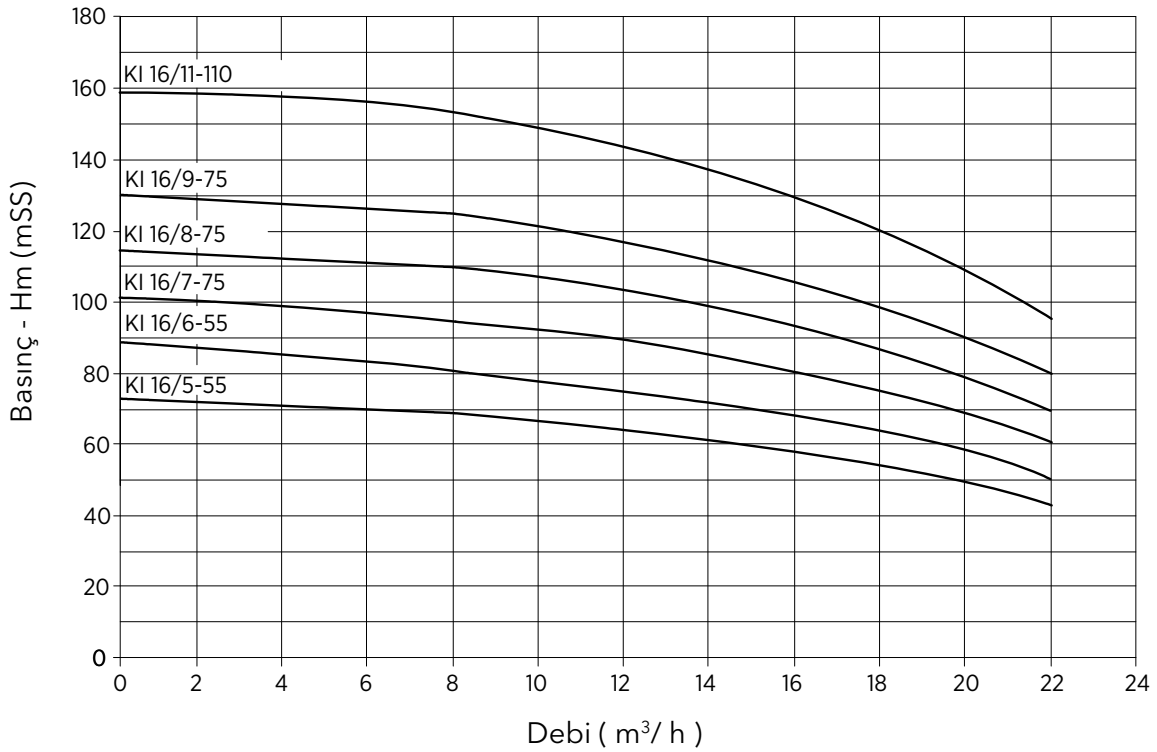


KI SERİSİ POMPA HİDROLİK PERFORMANS EĞRİLERİ

KI 20 Serisi

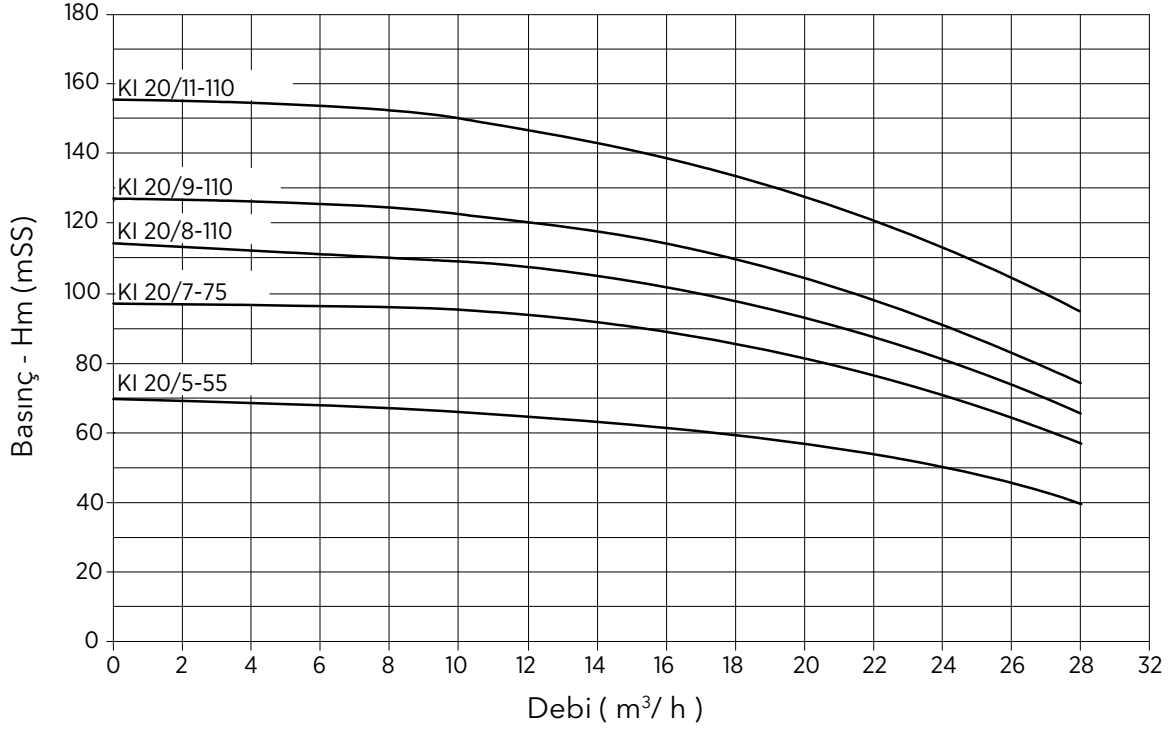

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

ETNA®

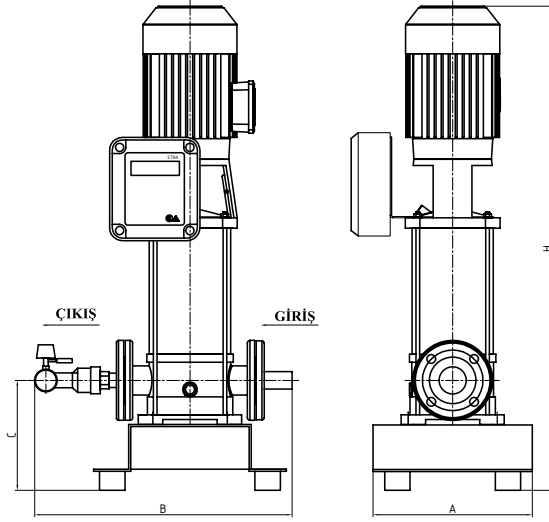


MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 KI 5/10-22	1"	1"	300	505	160	870	36
1 KI 5/12-22						925	38
1 KI 5/14-30						1015	42

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 KI 8/9-40	1 1/2"	1 1/2"	450	530	210	1000	64
1 KI 8/11-40						1060	67
1 KI 8/12-55						1090	75
1 KI 8/14-55						1270	78

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 KI 12/8-55	1 1/2"	1 1/2"	450	530	210	1090	72
1 KI 12/9-55						1120	73
1 KI 12/10-75						1150	88
1 KI 12/12-75						1210	90

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 KI 16/7-75	1 1/2"	1 1/2"	450	530	210	1145	88
1 KI 16/8-75						1190	90
1 KI 16/9-75						1235	92


MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 KI 20/7-75	1 1/2"	1 1/2"	450	530	210	1145	88

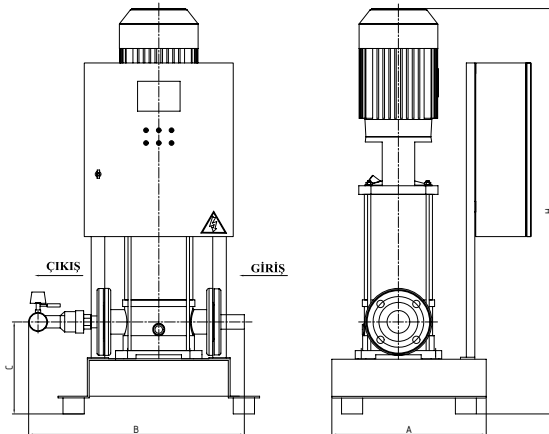

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 KI 16/11-110	2"	2"	450	530	210	1330	160

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 KI 20/8-110	2"	2"	450	530	210	1190	154
1 KI 20/9-110						1240	157
1 KI 20/11-110						1330	160

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, İKİ POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

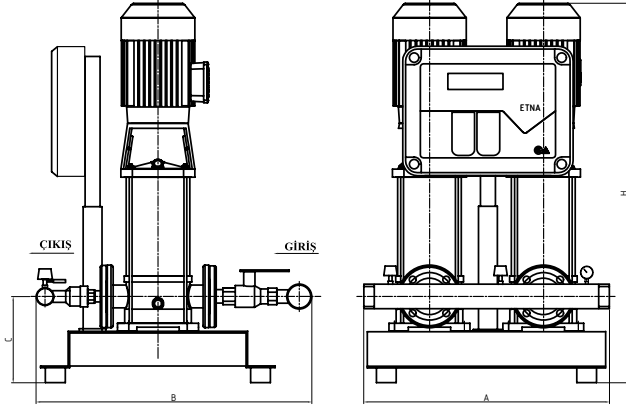


MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 KI 5/10-22	2"	2"	550	730	160	870	77
2 KI 5/12-22						925	80
2 KI 5/14-30						1015	90

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 KI 8/9-40	2"	2"	670	730	210	1000	140
2 KI 8/11-40						1060	144
2 KI 8/12-55						1090	162
2 KI 8/14-55						1270	169

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 KI 12/8-55	2"	2"	670	730	210	1090	153
2 KI 12/9-55						1120	155
2 KI 12/12-75						1210	191

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 KI 16/7-75	3"	3"	670	730	210	1145	182
2 KI 16/8-75						1190	192
2 KI 16/9-75						1235	195

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 KI 20/7-75	3"	3"	670	730	210	1145	188

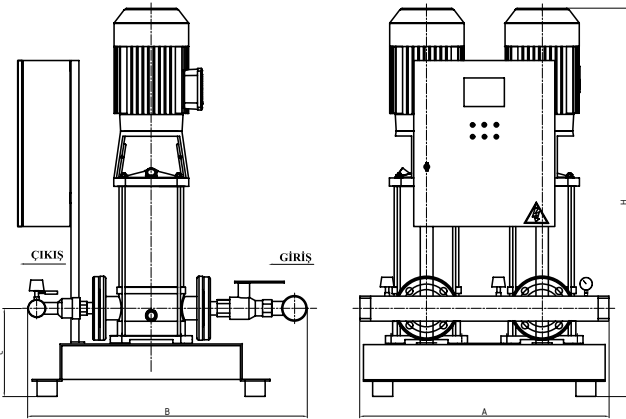


MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 KI 16/11-110	3"	3"	670	730	210	1330	276

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 KI 20/8-110	3"	3"	670	730	210	1190	267
2 KI 20/9-110						1240	270
2 KI 20/11-110						1330	277

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, SABİT DEVİRLİ, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

ETNA®

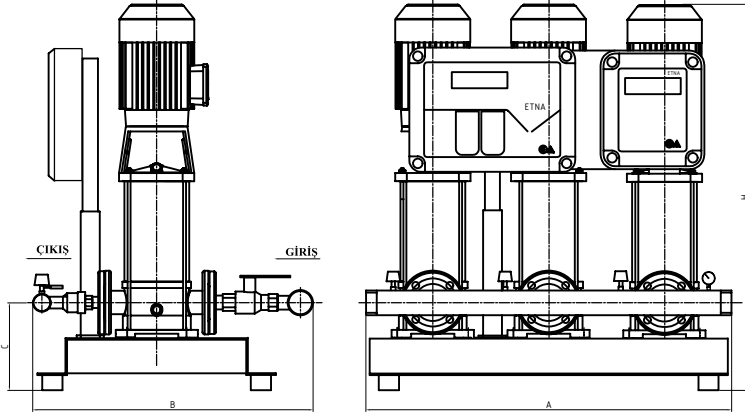


MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 KI 5/6-11	2"	2"	800	730	160	705	94
3 KI 5/8-15						815	100
3 KI 5/10-22						870	117
3 KI 5/12-22						925	122
3 KI 5/14-30						1015	135

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 KI 8/7-30	2 1/2"	2 1/2"	1040	730	210	900	172
3 KI 8/8-30						930	175
3 KI 8/9-40						1000	201
3 KI 8/11-40						1060	208
3 KI 8/12-55						1090	235
3 KI 8/14-55						1270	242

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 KI 12/5-30	2 1/2"	2 1/2"	1040	730	210	850	165
3 KI 12/6-40						910	191
3 KI 12/8-55						1090	221
3 KI 12/9-55						1120	225
3 KI 12/10-75						1150	273
3 KI 12/12-75						1210	280

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 KI 16/5-55	3"	3"	1040	730	210	1060	219
3 KI 16/6-55						1100	225
3 KI 16/7-75						1145	275
3 KI 16/8-75						1190	280
3 KI 16/9-75						1235	285


MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 KI 20/5-55	3"	3"	1040	730	210	1040	220
3 KI 20/7-75						1145	275

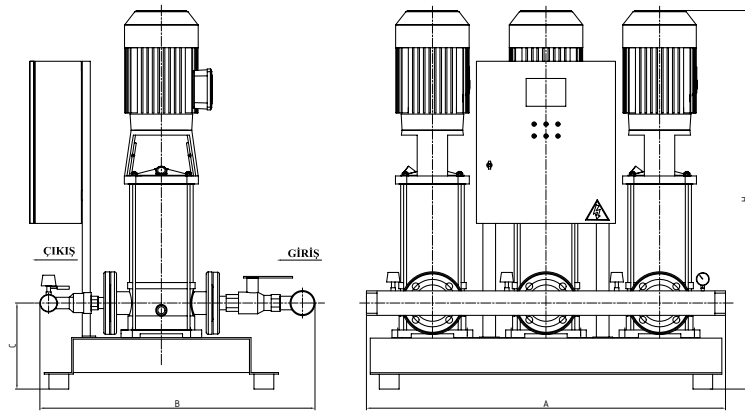

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 KI 16/11-110	3"	3"	1040	730	210	1330	386

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 KI 20/8-110	3"	3"	1040	730	210	1190	372
3 KI 20/9-110						1240	376
3 KI 20/11-110						1330	386

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FREKANS KONTROLLÜ, TEK POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

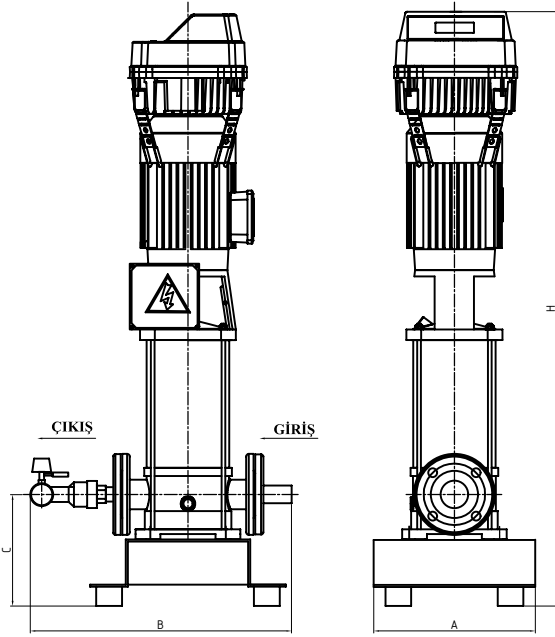

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 HF KI 5/10-22	1"	1"	300	505	160	990	38
1 HF KI 5/12-22						1045	40
1 HF KI 5/14-30						1135	44

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 HF KI 8/9-40	1 1/2"	1 1/2"	450	530	210	1120	66
1 HF KI 8/11-40						1180	68
1 HF KI 8/12-55						1210	77
1 HF KI 8/14-55						1390	80

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 HF KI 12/855	1 1/2"	1 1/2"	450	530	210	1210	73
1 HF KI 12/955						1240	74
1 HF KI 12/1075						1270	90
1 HF KI 12/1275						1330	92


MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 HF KI 16/775	1 1/2"	1 1/2"	450	530	210	1265	90
1 HF KI 16/875						1310	92
1 HF KI 16/975						1355	93

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 HF KI 12/855	1 1/2"	1 1/2"	450	530	210	1210	73
1 HF KI 12/955						1240	74
1 HF KI 12/1075						1270	90
1 HF KI 12/1275						1330	92

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
1 HF KI 20/775	1 1/2"	1 1/2"	450	530	210	1265	90

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FREKANS KONTROLLÜ, İKİ POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

ETNA®

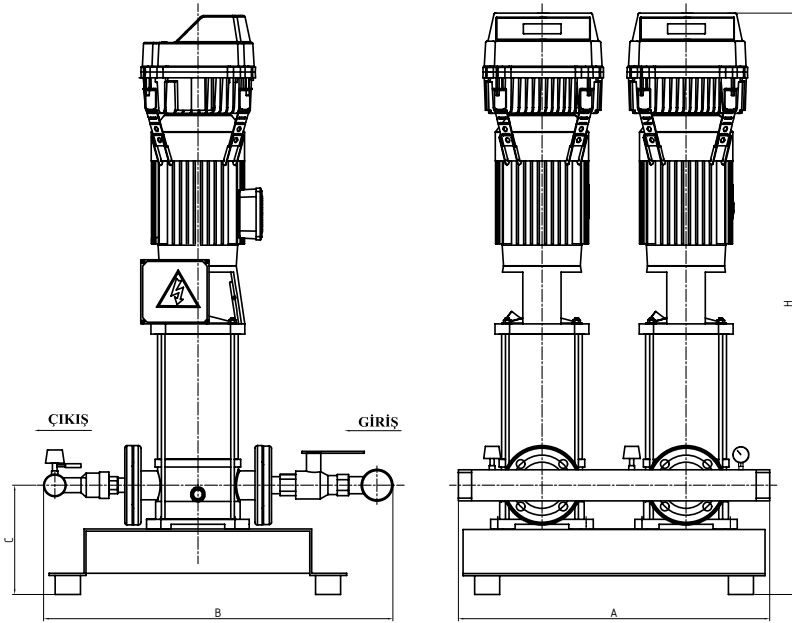

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 HF KI5/10-22						990	80
2 HF KI5/12-22	2"	2"	550	730	160	1045	82
2 HF KI5/14-30						1135	91


MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 HF KI8/9-40						1120	141
2 HF KI8/11-40						1180	146
2 HF KI8/12-55						1210	164
2 HF KI8/14-55						1390	169

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 HF KI12/8-55						1210	155
2 HF KI12/9-55						1240	157
2 HF KI12/10-75						1270	190
2 HF KI12/12-75						1330	194

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 HF KI16/7-75						1265	190
2 HF KI16/8-75	3"	3"	670	730	210	1310	193
2 HF KI16/9-75						1355	197

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
2 HF KI20/7-75	3"	3"	670	730	210	1265	190

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FREKANS KONTROLLÜ, İKİ POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

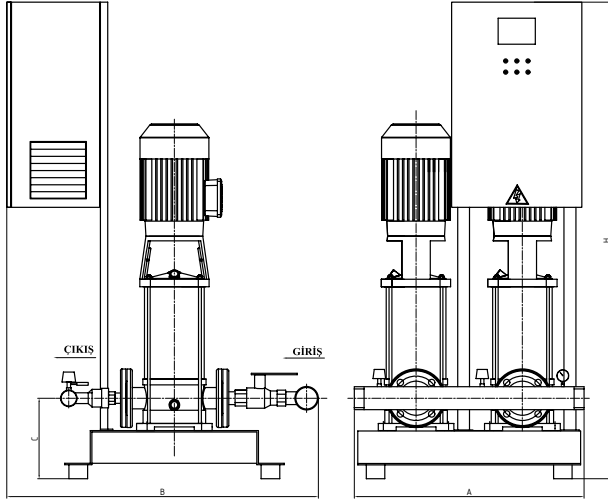


MODEL	ÖLÇÜLER						
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	Ağırlık (Kg)
2 PFK KI 16/11-110	3"	3"	670	900	210	1400	276

MODEL	ÖLÇÜLER						
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	Ağırlık (Kg)
2 PFK KI 20/8110	3"	3"	670	900	210	1400	267
2 PFK KI 20/9110							270
2 PFK KI 20/11110							277

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, FREKANS KONTROLLÜ, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ÖLÇÜLERİ

ETNA®

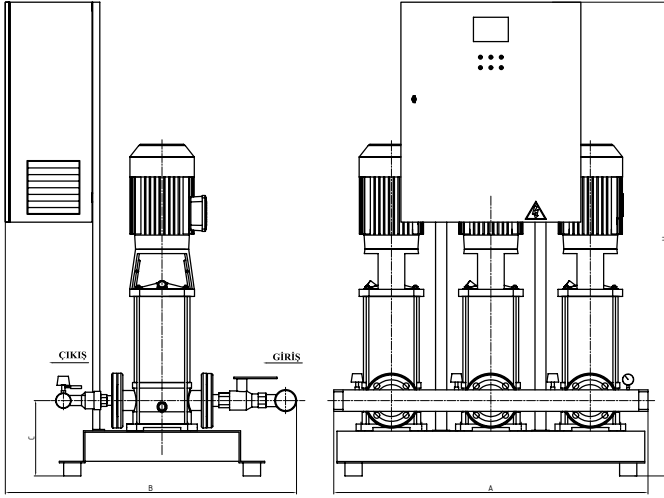

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 PFK Kİ 5/611	2"	2"	800	900	160	1400	118
3 PFK Kİ 5/815							124
3 PFK Kİ 5/1022							141
3 PFK Kİ 5/1222							145
3 PFK Kİ 5/1430							159

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 PFK Kİ 8/7-30	2 1/2"	2 1/2"	1040	900	210	1400	195
3 PFK Kİ 8/8-30							199
3 PFK Kİ 8/9-40							225
3 PFK Kİ 8/11-40							235
3 PFK Kİ 8/12-55							263
3 PFK Kİ 8/14-55							269

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 PFK Kİ 12/5-30	2 1/2"	2 1/2"	1040	900	210	1400	189
3 PFK Kİ 12/6-40							218
3 PFK Kİ 12/8-55							249
3 PFK Kİ 12/9-55							253
3 PFK Kİ 12/10-75							311
3 PFK Kİ 12/12-75							318

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 PFK Kİ 16/5-55	3"	3"	1040	900	210	1400	247
3 PFK Kİ 16/6-55							253
3 PFK Kİ 16/7-75							313
3 PFK Kİ 16/8-75							318
3 PFK Kİ 16/9-75							323
3 PFK Kİ 16/11-110							386

MODEL	ÖLÇÜLER						Ağırlık (Kg)
	Giriş	Çıkış	A	B	C	H	
3 PFK Kİ 20/5-55	3"	3"	1040	900	210	1400	247
3 PFK Kİ 20/7-75							313
3 PFK Kİ 20/8-110							372
3 PFK Kİ 20/9-110							376
3 PFK Kİ 20/11-110							386
3 PFK Kİ 16/11-110							386



ETNA®

Yangın Hidroforları ve Aksesuarlar

ALARM KİTLİ HİDROFORLAR (Y KO-10 SERİSİ)



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Haftalık test sistemi, sesli ışıklı alarm
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastıra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

- Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.
- Jokey (pilot) pompa, fiyata dahil olmayıp opsiyoneldir.
- Uygun KO 4-7 model hidrofor fiyatını belirtilen fiyata ekleyiniz!
- Alarm kitli yangın hidroforları yağmurlama (sprinkler) sisteminde kullanılamazlar.
- Alarm kitli yangın hidroforlarının kontrol panolarında "Termik Manyetik Şalter" bulunmamaktadır. Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılmamalıdır. Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank kullanılması durumunda, ürünler garanti dışı kalacaktır.
- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleksi hortum önerilmez.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x9	2x12	2x15	HACİM	BASINÇ	

KO 10 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 2122 000	Y2 KO 10/5-22	2 x 3	2 x 4,9	Hm(mSS)	61	48	27	200 lt	PN10	118.500 TL
080 2124 000S	Y2 KO 10/S7-22	2 x 3	2 x 4,9		74	56	38	200 lt	PN10	124.000 TL
080 2124 000	Y2 KO 10/7-30	2 x 4	2 x 6,2		86	66	39	300 lt	PN16	131.000 TL
080 2126 000	Y2 KO 10/9-40	2 x 5,5	2 x 8		110	85	51	300 lt	PN16	148.500 TL
080 2127 000	Y2 KO 10/10-40	2 x 5,5	2 x 8		125	95	59	300 lt	PN 16	159.000 TL
080 2128 000	Y2 KO 10/12-55	2 x 7,5	2 x 10,9		153	122	81	300 lt	PN25**	185.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x9	3x12	3x15	HACİM	BASINÇ	

KO 10 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 3122 000	Y3 KO 10/5-22	3 x 3	3 x 4,9	Hm(mSS)	61	48	27	200 lt	PN10	171.500 TL
080 3124 000S	Y3 KO 10/S7-22	3 x 3	3 x 4,9		74	56	38	200 lt	PN10	180.000 TL
080 3124 000	Y3 KO 10/7-30	3 x 4	3 x 6,2		86	66	39	300 lt	PN16	190.500 TL
080 3126 000	Y3 KO 10/9-40	3 x 5,5	3 x 8		110	85	51	300 lt	PN16	212.500 TL
080 3127 000	Y3 KO 10/10-40	3 x 5,5	3 x 8		125	95	59	300 lt	PN 16	234.000 TL
080 3128 000	Y3 KO 10/12-55	3 x 7,5	3 x 10,9		153	122	81	300 lt	PN25**	289.000 TL

****Hidrofor sisteminin 16 bar basıncın üzerine çıkmaması için emniyet şalteri konulmuştur. Bu sistemler için PN 16 denge tankı kullanılabilir.**

- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

ALARM KİTLİ HİDROFORLAR (Y KO-15 SERİSİ)

ETNA®



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Haftalık test sistemi, sesli ışıklı alarm
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

- Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.
- Jokey (pilot) pompa, fiyata dahil olmayıp opsiyoneldir.
- Uygun KO 4-7 model hidrofor fiyatını belirtilen fiyata ekleyiniz!
- Alarm kitli yangın hidroforları yağmurlama (sprinkler) sisteminde kullanılamazlar.
- Alarm kitli yangın hidroforlarının kontrol panolarında "Termik Manyetik Şalter" bulunmamaktadır. Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılmamalıdır. Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank kullanılması durumunda, ürünler garanti dışı kalacaktır.
- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x12	2x15	2x18	HACİM	BASINÇ	

KO 15 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 2221 000	Y2 KO 15/4-22	2 x 3	2 x 4,9	Hm(mSS)	51	42	30	200 lt	PN10	116.500 TL
080 2222 000	Y2 KO 15/5-30	2 x 4	2 x 6,2		64	53	37	200 lt	PN10	125.500 TL
080 2223 000	Y2 KO 15/6-40	2 x 5,5	2 x 8		77	64	45	300 lt	PN10	149.500 TL
080 2224 000	Y2 KO 15/7-40	2 x 5,5	2 x 8		90	79	56	300 lt	PN 16	150.500 TL
080 2225 000	Y2 KO 15/8-55	2 x 7,5	2 x 10,9		107	90	67	300 lt	PN16	184.500 TL
080 2226 000	Y2 KO 15/9-55	2 x 7,5	2 x 10,9		120	102	73	300 lt	PN16	186.500 TL
080 2228 000	Y2 KO 15/12-75	2 x 10	2 x 14,1		161	137	95	500 lt	PN25**	197.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x12	3x15	3x18	HACİM	BASINÇ	

KO 15 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 3221 000	Y3 KO 15/4-22	3 x 3	3 x 4,9	Hm(mSS)	51	42	30	200 lt	PN10	172.000 TL
080 3222 000	Y3 KO 15/5-30	3 x 4	3 x 6,2		64	53	37	200 lt	PN10	185.000 TL
080 3223 000	Y3 KO 15/6-40	3 x 5,5	3 x 8		77	64	45	300 lt	PN10	221.000 TL
080 3224 000	Y3 KO 15/7-40	3 x 5,5	3 x 8		90	79	56	300 lt	PN 16	223.000 TL
080 3225 000	Y3 KO 15/8-55	3 x 7,5	3 x 10,9		107	90	67	300 lt	PN16	273.000 TL
080 3226 000	Y3 KO 15/9-55	3 x 7,5	3 x 10,9		120	102	73	300 lt	PN16	276.000 TL
080 3228 000	Y3 KO 15/12-75	3 x 10	3 x 14,1		161	137	95	500 lt	PN25**	309.000 TL

****Hidrofor sisteminin 16 bar basıncın üzerine çıkmaması için emniyet şalteri konulmuştur. Bu sistemler için PN 16 denge tankı kullanılabilir.**

- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

ALARM KİTLİ HİDROFORLAR (Y KO-25 SERİSİ)



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Haftalık test sistemi, sesli ışıklı alarm
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Karbon / Seramik / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

- Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.
- Jokey (pilot) pompa, fiyata dahil olmayıp opsiyoneldir.
- Uygun KO 4-7 model hidrofor fiyatını belirtilen fiyata ekleyiniz!
- Alarm kitli yangın hidroforları yağmurlama (sprinkler) sisteminde kullanılamazlar.
- Alarm kitli yangın hidroforlarının kontrol panolarında "Termik Manyetik Şalter" bulunmamaktadır. Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılmamalıdır. Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank kullanılması durumunda, ürünler garanti dışı kalacaktır.
- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m ³ /h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x18	2x24	2x30	HACİM	BASINÇ	
KO 25 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
080 2320 000	Y2 KO 25/3-30	2 x 4	2 x 6,2	Hm(mSS)	33	24	11	200 lt	PN10	135.500 TL
080 2321 000	Y2 KO 25/4-40	2 x 5,5	2 x 8		45	35	18	300 lt	PN10	161.000 TL
080 2323 000	Y2 KO 25/6-55	2 x 7,5	2 x 10,9		66	52	31	300 lt	PN10	188.500 TL
080 2325 000	Y2 KO 25/8-75	2 x 10	2 x 14,1		92	71	41	500 lt	PN16	207.500 TL
080 2327 000	Y2 KO 25/10-110*	2 x 15	2 x 18,5		115	90	50	750 lt	PN16	298.500 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x18	3x24	3x30	HACİM	BASINÇ	
KO 25 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)										
080 3320 000	Y3 KO 25/3-30	3 x 4	3 x 6,2	Hm(mSS)	33	24	11	200 lt	PN10	193.000 TL
080 3321 000	Y3 KO 25/4-40	3 x 5,5	3 x 8		45	35	18	300 lt	PN10	230.500 TL
080 3323 000	Y3 KO 25/6-55	3 x 7,5	3 x 10,9		66	52	31	300 lt	PN10	282.000 TL
080 3325 000	Y3 KO 25/8-75	3 x 10	3 x 14,1		92	71	41	500 lt	PN16	308.000 TL
080 3327 000	Y3 KO 25/10-110*	3 x 15	3 x 18,5		115	90	50	750 lt	PN16	423.000 TL

- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- *: Yıldız-üçgen geçişi olduğu için panel farklıdır.

ALARM KİTLİ HİDROFORLAR (Y KO-35 SERİSİ)

ETNA®



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Haftalık test sistemi, sesli ışıklı alarm
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

- Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.
- Jokey (pilot) pompa, fiyata dahil olmayıp opsiyoneldir.
- Uygun KO 4-7 model hidrofor fiyatını belirtilen fiyata ekleyiniz!
- Alarm kitli yangın hidroforları yağmurlama (sprinkler) sisteminde kullanılamazlar.
- Alarm kitli yangın hidroforlarının kontrol panolarında "Termik Manyetik Şalter" bulunmamaktadır. Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılmamalıdır. Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank kullanılması durumunda, ürünler garanti dışı kalacaktır.
- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x25	2x30	2x35	HACİM	BASINÇ	

KO 35 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 2420 000	Y2 KO 35/3-55	2x7,5	2x10,9	Hm(mSS)	50	40	33	750 lt	PN10	179.500 TL
080 2421 000	Y2 KO 35/4-75	2x10	2x14,1		64	55	40	750 lt	PN10	195.500 TL
080 2422 000	Y2 KO 35/5-110*	2x15	2x18,5		80	67	50	750 lt	PN10	270.600 TL
080 2423 000	Y2 KO 35/6-110*	2x15	2x18,5		92	77	60	750 lt	PN16	272.600 TL
080 2424 000	Y2 KO 35/7-150*	2x20	2x28,5		112	92	70	750 lt	PN16	350.000 TL
080 2425 000	Y2 KO 35/8-150*	2x20	2x28,5		130	108	80	750 lt	PN16	351.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGİ TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x25	3x30	3x35	HACİM	BASINÇ	

KO 35 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 3420 000	Y3 KO 35/3-55	3x7,5	3x10,9	Hm(mSS)	50	40	33	750 lt	PN10	260.500 TL
080 3421 000	Y3 KO 35/4-75	3x10	3x14,1		64	55	40	750 lt	PN10	284.500 TL
080 3422 000	Y3 KO 35/5-110*	3x15	3x18,5		80	67	50	750 lt	PN10	398.000 TL
080 3423 000	Y3 KO 35/6-110*	3x15	3x18,5		92	77	60	750 lt	PN16	400.000 TL
080 3424 000	Y3 KO 35/7-150*	3x20	3x28,5		112	92	70	750 lt	PN16	516.000 TL
080 3425 000	Y3 KO 35/8-150*	3x20	3x28,5		130	108	80	750 lt	PN16	518.000 TL

- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
- *: Yıldız-üçgen geçişi olduğu için panel farklıdır.

ALARM KİTLİ HİDROFORLAR (Y KO-45 SERİSİ)



Genel Özellikler

- Elektronik kontrol paneli
- Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
- Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü)
- Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması
- Faz sırası ve faz yokluğu koruması
- Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme
- Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme
- Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme
- Haftalık test sistemi, sesli ışıklı alarm
- Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase

Pompa Özellikleri

Gövde ve Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi	Pik Döküm

- Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.
- Jokey (pilot) pompa, fiyata dahil olmayıp opsiyoneldir.
- Uygun KO 4-7 model hidrofor fiyatını belirtilen fiyata ekleyiniz!
- Alarm kitli yangın hidroforları yağmurlama (sprinkler) sisteminde kullanılamazlar.
- Alarm kitli yangın hidroforlarının kontrol panolarında "Termik Manyetik Şalter" bulunmamaktadır. Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılmamalıdır. Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank kullanılması durumunda, ürünler garanti dışı kalacaktır.
- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					2x35	2x45	2x55	HACİM	BASINÇ	

Y2 KO 45 SERİSİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 2520 000	Y2 KO 45/3-110	2x15	2x18,5	Hm(mSS)	57	53	45	1000 lt	PN10	293.600 TL
080 2521 000	Y2 KO 45/4-110	2x15	2x18,5		77	70	60	1000 lt	PN10	327.600 TL
080 2522 000	Y2 KO 45/5-150	2x20	2x28,5		95	85	72	1000 lt	PN16	363.000 TL
080 2523 000	Y2 KO 45/6-185	2x25	2x32,5		112	105	88	1000 lt	PN16	394.000 TL

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	BASINÇ	DEBİ (Q) m³/h			DENGE TANKI		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					3x35	3x45	3x55	HACİM	BASINÇ	

Y3 KO 45 SERİSİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR (Trifaze)

080 3520 000	Y3 KO 45/3-110	3x15	3x18,5	Hm(mSS)	57	53	45	1000 lt	PN10	426.000 TL
080 3521 000	Y3 KO 45/4-110	3x15	3x18,5		77	70	60	1000 lt	PN10	477.000 TL
080 3522 000	Y3 KO 45/5-150	3x20	3x28,5		95	85	72	1000 lt	PN16	530.000 TL
080 3523 000	Y3 KO 45/6-185	3x25	3x32,5		112	105	88	1000 lt	PN16	576.000 TL

- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Emiş kollektörü dahildir.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.



DİZEL POMPA ÖZELLİKLERİ

Tek kademeli yatay tip santrifüj pompa

Pompa Özellikleri	
Gövde	Pik Döküm
Fan	Alüminyum
Salmastra	Mekanik
Giriş - Çıkış Çap	2"
Pompa Kapasitesi	12 m³/h - 6.5 Bar
Voltaj	380V - 50 Hz
Yakıt Tankı	5 lt

- 10 HP 3600 d/dk. hava soğutmalı motor
- 4 zamanlı tek silindirli dizel motor
- Manuel ip ile çalıştırma
- Elektrik marşlı start/stop
- 12Vdc akü
- Yağ basınç emniyeti
- Monoblok tek kademeli santrifüj pompa
- Kendinden emişli pompa

ELEKTRİKLİ POMPA ÖZELLİKLERİ

Çok kademeli dikey tip santrifüj pompa

Pompa Özellikleri	
Gövde	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Fan	Noryl (Sertleştirilmiş)
Şaft	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik
Giriş - Çıkış Gövde	Pik Döküm (Boyalı)
Pompa Kapasitesi	12 m³/h - 6.5 Bar
Voltaj	380V - 50 Hz

- Yangın dolapları ihtiva eden sistemler için uygundur.
- Otomatik test sistemi mevcuttur.
- Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.
- Jokey (pilot) pompa, fiyata dahil olmayıp OPSİYONEL'dir. Jokey pompa için 1 KO 4/8-15 model hidrofor fiyatını belirtilen fiyata ekleyiniz!

YKO 10/7-30 / D10 + 1 KO 4/8-15 (Opsiyonel)

STOK KODU	MODEL	MOTOR (HP)		DEBİ (Q) m³/h	BASINÇ (mSS)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
		Elektrik	Dizel				
080 2704 000	YKO 10/7-30 / D10 (elektrik) + (Dizel)	4	10	12	65	300 lt PN 16	208.000 TL
079 1185 100	Pilot (jokey) pompa: 1 KO 4/8-15 (OPSİYONEL)	2	-	3	75		48.500 TL

- Tank ve bağlantı fleksi dahil değildir.




Yangın Hidrofor Panosu



Dizel Motopomp

- Yangın hidroforları kontrol panolarında "Termik Manyetik Şalter" bulunmamaktadır. Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılmamalıdır. Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank hacmi kullanılması durumunda, yangın hidroforları garanti dışı kalacaktır.
- Tavsiye edilen denge tankı hacmi (100 lt), yalnızca sistemin yangın amaçlı kullanılması durumunda uygundur.
- Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

YATAY POMPALI ALARM KİTLİ HİDROFORLAR

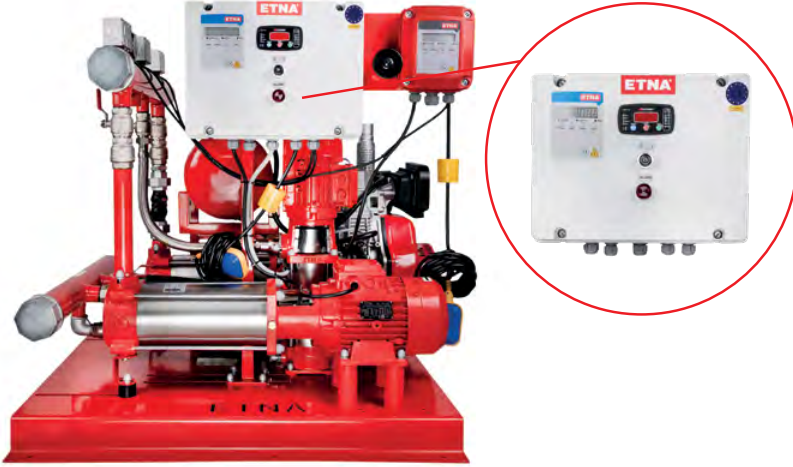

Pompa Özellikleri

Gövde	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Fan	Noryl (Sertleştirilmiş)
Şaft	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik
Giriş - Çıkış Çap	2 1/2"
Giriş - Çıkış Gövde	Pik Döküm (Boyalı)
Yakıt Tankı	24 lt (bağımsız)
Voltaj	380 V - 50 Hz

- 10 HP 3600 d/dk hava soğutmalı motor
- 4 zamanlı tek silindirli dizel motor
- Manuel ip ile çalıştırma
- Elektrik marşlı start/stop
- 12Vdc akü
- Yağ basınç emniyeti

Elektrik kesintisi ihtimaline karşı alternatif güç beslemeli (dizel) konutsal & ticari kullanıma uygun yangın hidrofor sistemidir. Villa, apartman, akaryakıt istasyonu, depo alanları, küçük ölçekli sanayi tesisleri vb. mekanlarda yaygınla mücadele sistemlerinde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hidrofor sistemi; 1 (bir) adet dizel, 1 (bir) adet elektrik tahrikli pompa ve 1 (bir) adet jokey pompa ihtiva etmektedir. Kollektör ile birbirlerine Bağlantıları yapılmış pompalar, kompansatör, küresel vanalar, çek-valfler, bağımsız basınç şalterleri ve haftalık test program saatli kontrol panosu ile set halinde sunulmaktadır.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Yangın anında sistemin su ihtiyacını karşılamak için ilk önce jokey pompa devreye girer, eğer jokey pompa ihtiyacı karşılayamıyorsa ve basınç düşmeye devam ediyorsa ana pompa devreye girer. Su talebinin artması halinde dizel motorlu pompa da otomatik olarak devreye girer.

DİKKAT: • Tavsiye edilen denge tankı hacminin kullanımı (100lt) yalnızca sistemin yangın ile mücadele olarak kullanıldığı durumlarda uygundur. • Yangın hidroforları yasa gereği kullanım suyu basınçlandırma maksatlı kullanılamaz, bu amaç ile kullanıldığı tespit edilen cihazlar garantimiz dışında kalacaktır • Yangın dolapları ihtiva eden sistemler için uygundur. • Otomatik test sistemi mevcuttur.

STOK KODU	MODEL	GÜÇ (HP)		ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			TAVSİYE EDİLEN TANK		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
		Elektrik	Dizel			2x9+2,4	2x12+3,6	2x15+4,8	HACİM	BASINÇ	
080 2704 100Y	Y2 KO 10/7-30+D10+KO 4/8	4	10	6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	86	66	39	100 lt	PN 16	305.000 TL
080 2706 140Y	Y2 KO 10/9-40+D10+KO 4/9	5,5	10	8		110	85	51	100 lt	PN 16	318.500 TL

STOK KODU	MODEL	GÜÇ (HP)		ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			TAVSİYE EDİLEN TANK		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
		Elektrik	Dizel			2x12+2,4	2x15+3,6	2x18+4,8	HACİM	BASINÇ	
080 2803 100Y	Y2 KO 15/6-40+D10+KO 4/8	5,5	10	8	Çalıştırma Basıncı (mSS)	77	64	45	100 lt	PN 10	312.000 TL
080 2805 140Y	Y2 KO 15/8-55+D10+KO 4/9	7,5	10	10,9		107	90	67	100 lt	PN 16	328.500 TL
080 2806 140Y	Y2 KO 15/9-55+D10+KO 4/9	7,5	10	10,9		120	102	73	100 lt	PN 16	329.500 TL

STOK KODU	MODEL	GÜÇ (HP)		ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			TAVSİYE EDİLEN TANK		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
		Elektrik	Dizel			2x18+2,4	2x24+3,6	2x30+4,8	HACİM	BASINÇ	
080 2903 140Y	Y2 KO 25/6-55+D10+KO 4/9	7,5	10	10,9	Çalıştırma Basıncı (mSS)	66	52	31	100 lt	PN 10	331.000 TL
080 2905 140Y	Y2 KO 25/8-75+D10+KO 4/9	10	10	14,1		92	71	41	100 lt	PN 16	341.500 TL


STOK KODU	MODEL	GÜÇ (HP)		ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			TAVSİYE EDİLEN TANK		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
		Elektrik	Dizel			2x9	2x12	2x15	HACİM	BASINÇ	
080 2704 100Z	Y2 KO 10/7-30+D10 PİLOTSUZ	4	10	6,2	Çalıştırma Basıncı (mSS)	86	66	39	300 lt	PN 16	254.500 TL
080 2706 100Z	Y2 KO 10/9-40+D10 PİLOTSUZ	5,5	10	8		110	85	51	300 lt	PN 16	267.500 TL

STOK KODU	MODEL	GÜÇ (HP)		ANMA AKIMI (AMPER)	H	DEBİ (Q) m³/h			TAVSİYE EDİLEN TANK		TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
		Elektrik	Dizel			2x12	2x15	2x18	HACİM	BASINÇ	
080 2803 100Z	Y2 KO 15/6-40+D10 PİLOTSUZ	5,5	10	8	Çalıştırma Basıncı (mSS)	77	64	45	300 lt	PN 10	262.000 TL
080 2805 100Z	Y2 KO 15/8-55+D10 PİLOTSUZ	7,5	10	10,9		107	90	67	300 lt	PN 16	277.500 TL
080 2806 100Z	Y2 KO 15/9-55+D10 PİLOTSUZ	7,5	10	10,9		120	102	73	300 lt	PN 16	278.500 TL

- 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez.
- Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

UL LİSTELİ VE FM ONAYLI YANGIN POMPA SİSTEMLERİ

ETNA®

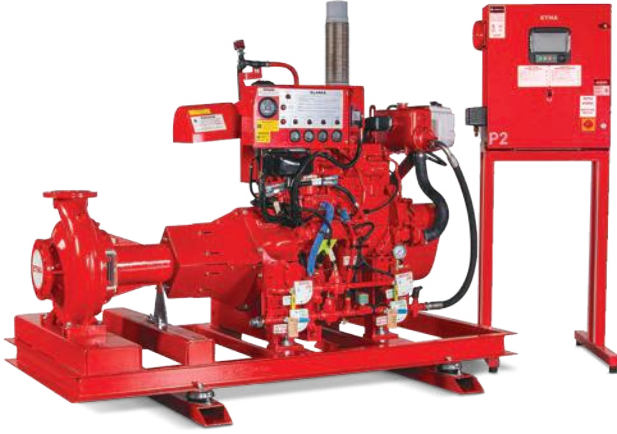

ETN UF Serisi

UL Listeli ve FM Onaylı tek kademeli, uçtan emişli yangın pompaları sürücü, kontrol panosu, pilot pompasının yanı sıra standart yangın pompası sistem aksesuarlarıyla eksiksiz bir set olarak teslim edilmektedir.

Tasarım Özellikleri

- Pompa performans testleri UL ve FM standartlarının şartlarını sağlamaktadır.
- Ana pompa boyutları DIN 24256'ya göredir.
- Pompa flanşları ISO 7005 PN16 standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Opsiyonel olarak ANSI/ASME B16.1 Class 300 olarak üretilebilir.
- Tek emişli olan kapalı çark, aksel yüküne karşı aşınma halkalarıyla ve dinamik olarak rulmanlar ile dengelenmiştir.
- Pompanın içindeki su ile temas eden cıvata, vida gibi elemanlar bronz veya korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.

ETN UF Serisi Teslimat Kapsamı

- UL/FM onaylı dizel motor
- IEC standartlarında elektrik motoru
- UL listeli elektrik motoru (opsiyonel)
- UL/FM onaylı elektrik / dizel pano
- Pilot pompa

Malzeme Özellikleri

- Pompa Gövdesi : GGG40
- Çark : Bronz (CuSn10)
- Mil : AISI 420
- Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
- Rulman : Uzun Ömürlü, Gresli, Kapalı Tip

Aksesuarlar

- Hava Atma Ventili
- Gövde Rahatlatma Vanası
- Ana Relief Vana
- Debimetre (Opsiyonel)


Uygulama Alanları

- Sprinkler sistemleri
- Hidrant sistemleri
- Monitor (Köpüklü söndürme sistemleri)

Detaylı bilgi için firmamızla iletişime geçiniz.

TS EN 12845 VE NFPA 20 STANDARDINA UYGUN YANGIN HİDROFORLARI

TS EN 12845 STANDARDINA UYGUN YANGIN HİDROFORLARI

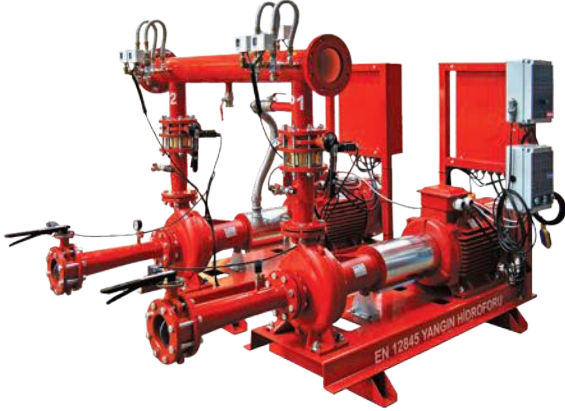

Elektrik Tahrikli Yangın Hidroforu


Pompa Özellikleri	
Ana Pompa Adedi	1 - 3
Pilot Pompa Adedi	1
Maksimum Kapasite - Debi	3 x 450 m ³ /h
Maksimum Basınç	230 mSS
Harici Kontrol Voltajı	24V
Pano Kontrol Sınıfı	IP 54



Elektrik / Dizel Tahrikli Yangın Hidroforu


Pompa Özellikleri	
Elektrikli Ana Pompa Adedi	1
Dizel Motorlu Ana Pompa Adedi	1
Pilot Pompa Adedi	1
Maksimum Kapasite - Debi	2 x 450 m ³ / h
Maksimum Basınç	230 mSS
Harici Kontrol Voltajı	12 - 24V
Pano Kontrol Sınıfı	IP 54

NFPA 20 STANDARDINA UYGUN YANGIN HİDROFORLARI

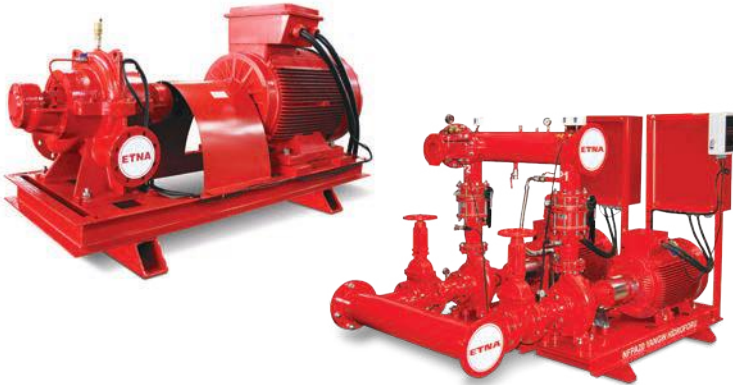

Elektrik Tahrikli Yangın Hidroforu

Pompa Özellikleri	
Ana Pompa Adedi	1 - 3
Pilot Pompa Adedi	1
Maksimum Kapasite - Debi	3 x 800 m ³ /h
Maksimum Basınç	230 mSS
Harici Kontrol Voltajı	24V
Pano Kontrol Sınıfı	IP 54

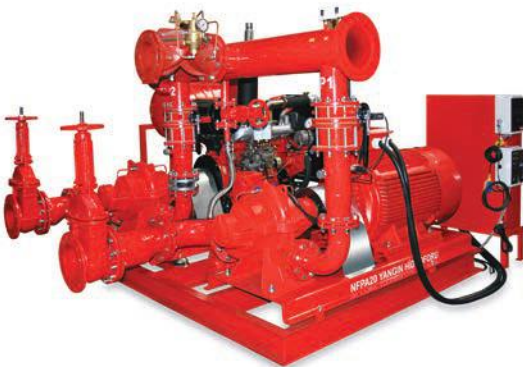

Elektrik / Dizel Tahrikli Yangın Hidroforu

Pompa Özellikleri	
Elektrikli Ana Pompa Adedi	1
Dizel Motorlu Ana Pompa Adedi	1
Pilot Pompa Adedi	1
Maksimum Kapasite - Debi	2 x 800 m ³ / h
Maksimum Basınç	230 mSS
Harici Kontrol Voltajı	12 - 24V
Pano Kontrol Sınıfı	IP 54