




Santrifüj Pompalar Atık Su ve Drenaj Pompaları

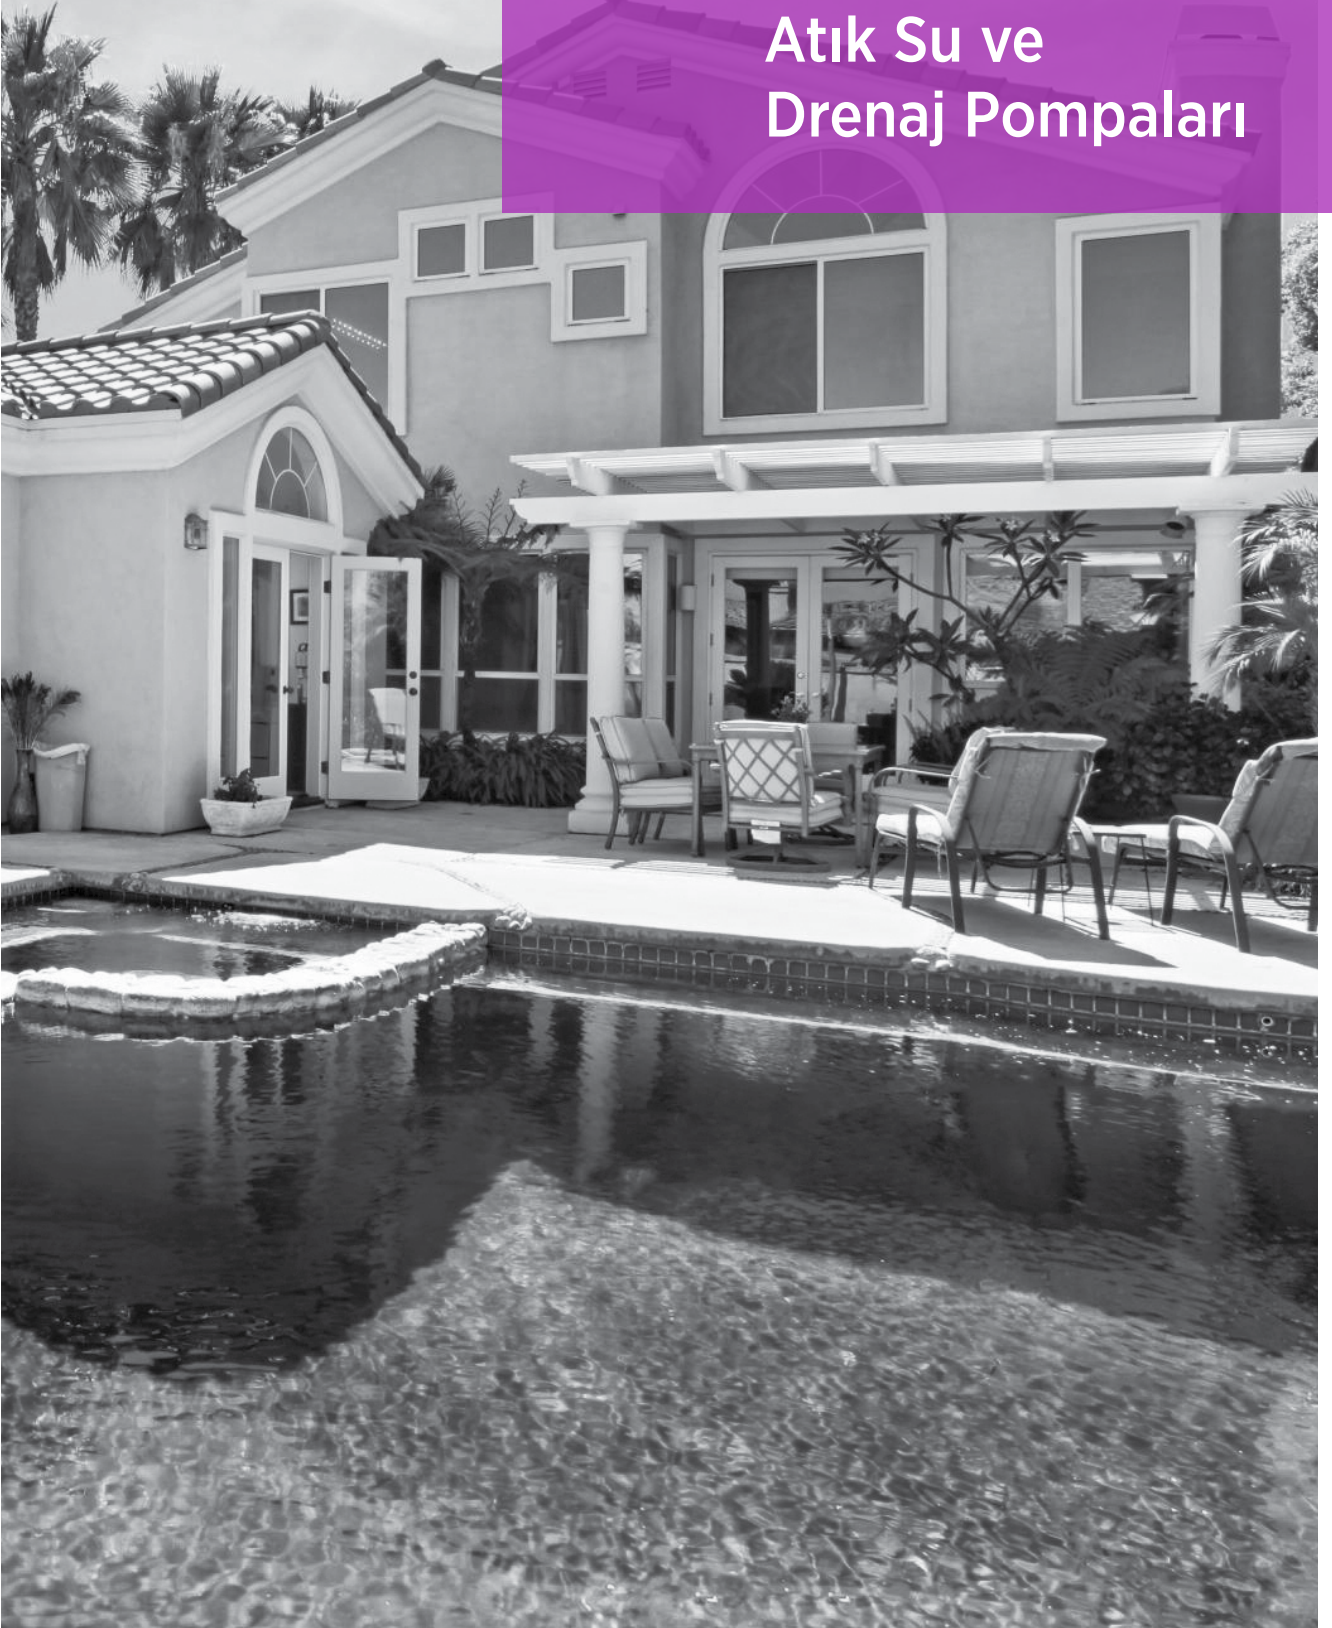

SANTRİFÜJ POMPALAR

Sürtme Fanlı (Periferikal) Pompa - QB



- Temiz, katı partikül içermeyen, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliği ile küçük konutsal (villa, tek-çift katlı ev vb.) binalarda basınçlı su temini ve bahçe sulama sistemlerinde kullanıma uygundur.
- Kapalı ortamlarda muhafaza edilmeli ve kullanılmalı, direkt yağış altında bırakılmamalıdır.

POMPA ÖZELLİKLERİ

Gövde	Döküm
Fan (Çark)	Pirinç
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Seramik - Grafit
Elektrik Besleme	1*230V-50Hz
Koruma Sınıfı	IP44

POMPA KULLANIM LİMİTLERİ

Sıvı Sıcaklığı	0 - 40°C
Çevre Sıcaklığı	40°C (maks.)

Model	Voltaj V	Güç Hp	Bağlantı		DEBİ (Q)	m3/h lt/dk.	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			Giriş	Çıkış			0	10	20	30	40	50	
QB60	220	0.5	1"	1"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	36	25	15	3	-	-	55 \$
QB80	220	1	1"	1"			60	50	37	27	19	10	90 \$

Kendinden Emişli (Self Priming) Jet Pompa - JSWm



- Temiz, katı partikül içermeyen, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliği ile küçük konutsal (villa, tek-çift katlı ev vb.) binalarda basınçlı su temini ve bahçe sulama sistemlerinde kullanıma uygundur.
- 8m'ye kadar derinlikteki kuyu veya su tanklarından emiş yapabilmektedir.
- Emiş borusu hava yapsa dahi pompa gövdesindeki ventüri sistemi sayesinde su basmaya devam eder.
- Kapalı ortamlarda muhafaza edilmeli ve kullanılmalı, direkt yağış altında bırakılmamalıdır.

POMPA ÖZELLİKLERİ

Gövde	Döküm
Fan (Çark)	Pirinç
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Seramik - Grafit
Elektrik Besleme	1*230V-50Hz
Koruma Sınıfı	IP44

POMPA KULLANIM LİMİTLERİ

Emiş Derinliği	8m' ye kadar.
Sıvı Sıcaklığı	0 - 40°C
Çevre Sıcaklığı	40°C (maks.)

Model	Voltaj V	Güç Hp	Bağlantı		DEBİ (Q)	m3/h lt/dk.	0	0,9	1,2	1,5	2,4	3	3,6	4	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			Giriş	Çıkış			0	15	20	25	40	50	60	67	
JSWm75	220	1	1"	1"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	46	41	39	38	32	28	18	14	113 \$
JSWm110	220	1,5	1"	1"			52	46	44	42	36	32	23	18	148 \$

Model	Voltaj V	Güç Hp	Bağlantı		DEBİ (Q)	m3/h lt/dk.	0	1,5	3	4,5	6	7,5	8,5	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			Giriş	Çıkış			0	25	50	75	100	125	140	
JSWm3BM	220	2	1 1/4"	1"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	60	55	49	41	31	26	7	200 \$

SANTRİFÜJ POMPALAR

Paslanmaz Çelik Kendinden Emişli (Self Priming) Jet Pompa - GJSm800



- Temiz, katı partikül içermeyen, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliği ile küçük konutsal (villa, tek-çift katlı ev vb.) binalarda basınçlı su temini ve bahçe sulama sistemlerinde kullanıma uygundur.
- **8m'ye kadar derinlikteki kuyu veya su tanklarından emiş yapabilmektedir.**
- Emiş borusu hava yapsa dahi pompa gövdesindeki ventüri sistemi sayesinde su basmaya devam eder.
- Kapalı ortamlarda muhafaza edilmeli ve kullanılmalı, direkt yağış altında bırakılmamalıdır.

POMPA ÖZELLİKLERİ	
Gövde	Paslanmaz Çelik
Fan (Çark)	Noryl
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Seramik - Grafit
Elektrik Besleme	1*230V-50Hz
Koruma Sınıfı	IP44
POMPA KULLANIM LİMİTLERİ	
Emiş Derinliği	8m' ye kadar.
Sıvı Sıcaklığı	0 - 40°C
Çevre Sıcaklığı	40°C (maks.)

Model	Voltaj V	Güç Hp	Bağlantı		DEBİ (Q)	m3/h lt/dk.	0	0,6	1,2	1,8	2,1	3	3,6	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			Giriş	Çıkış			0	10	20	30	35	50	60	
GJSm800L1	220	1,1	1"	1"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	42	36	31	26	24	15	6	123 \$

Tek Kademeli Santrifüj Pompa - CPm



- Temiz, katı partikül içermeyen, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Küçük konutsal (villa, tek-çift katlı ev vb.) binalarda yüksek debi gereksinimini olan bahçe sulama vb. sistemlerde kullanıma uygundur.
- Kapalı ortamlarda muhafaza edilmeli ve kullanılmalı, direkt yağış altında bırakılmamalıdır.

POMPA ÖZELLİKLERİ	
Gövde	Döküm
Fan (Çark)	Pirinç
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Seramik - Grafit
Elektrik Besleme	1*230V-50Hz
Koruma Sınıfı	IP44
POMPA KULLANIM LİMİTLERİ	
Sıvı Sıcaklığı	0 - 40°C
Çevre Sıcaklığı	40°C (maks.)

Model	Voltaj V	Güç Hp	Bağlantı		DEBİ (Q)	m3/h lt/dk.	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			Giriş	Çıkış			0	15	30	45	60	75	90	
CPm158	220	1	1"	1"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	32	26	25	23	20	17	13	113 \$

SANTRİFÜJ POMPALAR

Çift Kademeli Santrifüj Pompa - 2CPm



- Temiz, katı partikül içermeyen, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Konut, endüstriyel uygulamalar ve tarımsal sulama sistemlerinde ihtiyaç duyulan basınçlı su temini ve bahçe sulama sistemlerinde kullanıma uygundur.
- Kapalı ortamlarda muhafaza edilmeli ve kullanılmalı, direkt yağış altında bırakılmamalıdır
- Trifaze modelin koruma-kontrol panosu ile kullanılması gerekmektedir.

POMPA ÖZELLİKLERİ

Gövde Döküm

Fan (Çark) Pirinç

Mil Paslanmaz Çelik

Salmastra Seramik - Grafit

Elektrik Besleme 1*230V-50Hz

Koruma Sınıfı IP44

POMPA KULLANIM LİMİTLERİ

Sıvı Sıcaklığı 0 - 40°C

Çevre Sıcaklığı 40°C (maks.)

Model	Voltaj V	Güç Hp	Bağlantı		DEBİ (Q)	m3/h lt/dk.	0	2,4	3	4,2	4,8	6	6,6	8,4	9,6	TÜKETİCİ FİYATI
			Giriş	Çıkış			0	40	50	70	80	100	110	140	160	
2CPm25/160B	220	2	1 1/2"	1"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	50	46	42	40	36	31	26	16	-	230 \$

SANTRİFÜJ POMPALAR

Temiz Su Drenaj Pompası - GP

- Aşırı katı partikül içermeyen temiz, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliğı ile küçük konutsal binalarda drenaj pompası olarak ve bahçe sulama sistemlerinde kullanıma uygundur.



GP401F



GP400F



*GPE757GF

POMPA ÖZELLİKLERİ	
Gövde	Plastik
Fan (Çark)	Plastik
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Seramik - Grafit
Partikül Geçirgenliği	5-15 mm
Elektrik Besleme	1*230V-50Hz
Kablo	10m H07RN-F
Koruma Sınıfı	IPX8
POMPA KULLANIM LİMİTLERİ	
Daldırma Derinliği	5m (maks.)
Sıvı Sıcaklığı	0 - 35°C
Çevre Sıcaklığı	40°C (maks.)

Temiz Su

Model	Voltaj V	Güç Hp	Çıkış Çapı	DEBİ (Q)	m3/h	0	2	4	6	8	10	12	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					lt/dk.	0	33	67	100	133	167	200	
GP401 (F)	220	0,55	1"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	7,5	6,5	5,0	3,6	-	-	-	58 \$
GP551 (F)	220	0,75	1"			8,0	7,2	6,2	5,0	3,8	2,5	-	69 \$
GP751 (F)	220	1	1"			8,5	8,1	7,4	6,3	5,0	2,5	1,6	74 \$

Az Kirlı Su

Model	Voltaj V	Güç Hp	Çıkış Çapı	DEBİ (Q)	m3/h	0	2	4	6	8	10	12	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					lt/dk.	0	33	67	100	133	167	200	
GP400 (F)	220	0,55	1"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	5,0	4,2	3,2	2	0,4	-	-	61 \$
GP750 (F)	220	1	1"			8,0	6,8	5,8	4,8	3,8	2,6	1,2	74 \$

Temiz Su

Model	Voltaj V	Güç Hp	Çıkış Çapı	DEBİ (Q)	m3/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					lt/dk.	0	8	17	25	33	42	50	
GPE757 (F)	220	1	1"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	8,0	6,8	5,8	4,8	3,8	2,6	1,2	75 \$

*: Gizli flatölüdür.

DRENAJ POMPALARI

Aluminyum Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası - QDX



- Aşırı katı partikül içermeyen temiz, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliği ile küçük konutsal binalarda drenaj pompası olarak ve bahçe sulama sistemlerinde kullanıma uygundur.

POMPA ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum
Fan (Çark)	Aluminyum
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Seramik - Grafit
	Seramik -Seramik
Elektrik Besleme	1*230V-50Hz
Kablo	10m H07RN-F
Koruma Sınıfı	IPX8

POMPA KULLANIM LİMİTLERİ

Daldırma Derinliği	5m (maks.)
Sıvı Sıcaklığı	0 - 40°C
Çevre Sıcaklığı	40°C (maks.)

Model	Voltaj V	Güç	Çıkış	DEBİ (Q)	m3/h lt/dk.	0	1,5	3	4,5	6	7,5	8	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
		Hp	Çapı			0	25	50	75	100	125	150	
QDX1.5-32-0.75F	220	1	1"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	33	30	28	25	20	17	15	155 \$

Atık Su (Foseptik) Drenaj Pompası - GV

- 25mm büyüklüğe kadar katı partikül içeren kirli ve kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliği ile konutsal binalarda (ev, apartman vb.) drenaj pompası olarak kullanıma uygundur.
- Toplu tip çekvalf ile kullanılmalıdır.



GV250F



GV750F



GV1500F

POMPA ÖZELLİKLERİ

Gövde	Döküm
Fan (Çark)	Döküm
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Seramik - Grafit
Partikül Geçirgenliği	10-25mm
Elektrik Besleme	1*230V-50Hz
Kablo	10m H07RN-F
Koruma Sınıfı	IPX8

POMPA KULLANIM LİMİTLERİ

Daldırma Derinliği	5m (maks.)
Katı Partikül Geçirgenliği	10-25 mm (maks.)
Sıvı Sıcaklığı	0 - 40 °C
Çevre Sıcaklığı	40°C (maks.)

Model	Voltaj V	Güç Hp	Çıkış Çapı	DEBİ (Q)	m3/h lt/dk.	0	2	4	6	8	16	20	24	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
						0	33	67	100	133	267	333	400	
GV250 (F)	220	0,35	1 1/2"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	8,5	8,0	6,5	5,5	5,0	-	-	-	110 \$
GV750 (F)	220	1	2"			13,0	12,5	12,0	11,7	11,5	10,0	7,0	4,0	176 \$
GV1500 (F)	220	2	2"			17,5	17,0	16,0	15,5	15,0	13,0	11,5	10,0	246 \$

DRENAJ VE FOSEPTİK POMPALARI

Parçalayıcı Bıçaklı Atık Su (Foseptik) Drenaj Pompası - GVK



- Konut, apartman vb. binalarda atık su (foseptik) transferinde kullanıma uygundur.
- Parçalayıcı bıçağı sayesinde kağıt, tekstil ürünü vb. atıkların parçalanarak atılmasını sağlar.
- Toplu tip çekvalf ile kullanılmalıdır.

POMPA ÖZELLİKLERİ

Gövde	Döküm
Fan (Çark)	Döküm
Parçalayıcı Bıçak	Paslanmaz Çelik
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Seramik - Grafit
Elektrik Besleme	1*230V-50Hz
Kablo	10m H07RN-F
Koruma Sınıfı	IPX8

POMPA KULLANIM LİMİTLERİ

Daldırma Derinliği	5m (maks.)
Sıvı Sıcaklığı	0 - 40°C
Çevre Sıcaklığı	40°C (maks.)

Model	Voltaj V	Güç Hp	Çıkış Çapı	DEBİ (Q)	m3/h	0	4	8	12	16	20	25	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					lt/dk.	0	67	133	200	267	333	417	
GV1300K (F)	220	1,8	2"	BASINÇ (Hm)	(mSS)	15,0	13,5	13,0	11,0	9,0	7,5	4,5	240 \$
GV1804K (F)	220	2,4	2"			24,0	22,0	19,0	15,5	11,0	6,0	-	410 \$

HİDROFORLAR

Periferikal Pompalı ve Hidromatlı - AUTO - HİDRO



- Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.
- Hidroforun konacağı yerin yüksek olmadığı durumlarda veya daha alçak yerlere rahatça sığabilen otomatik tip hidrofordur.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde	Döküm
Fan	Pirinç
Salmastra	Mekanik

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj V	Güç		Bağlantı		Kapasite		Kat	Daire	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)			
AUTO-QB60-Hidro	QB60	Monofaze	0,37	0,5	1"	1"	0,6	25	2	4	98 \$
AUTO-QB80-Hidro	QB80	Monofaze	0,75	1	1"	1"	0,6	50	4	8	128 \$

* Hidromat montajlı paket halde verilmektedir.

HİDROFORLAR

Kendinden Emişli Döküm Gövdeli Jet Pompalı ve Hidromatlı - AUTO JET HİDRO



- Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.
- Özellikle kuyudan ve derin tanklardan su almak için kullanılır, emiş borusu hava yapması halinde dahi enjektörü sayesinde suyu basmaya devam eder.
- Hidroforun konacağı yerin yüksek olmadığı durumlarda veya daha alçak yerlere
- rahatça sığabilen otomatik tip hidrofordur.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde Döküm

Fan Pirinç

Salmastra Mekanik

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj V	Güç		Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)			
AUTO-Jet 100 Hidro	JSWm75	Monofaze	0,75	1	1"	1"	1,5	38	4	8	150\$

* Hidromat montajlı paket halde verilmektedir.

Kendinden Emişli Döküm Gövdeli Jet Pompalı ve Hidromatlı - AUTO JETS HİDRO



- Paslanmaz çelik pompalıdır.
- Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.
- Özellikle kuyudan ve derin tanklardan su almak için kullanılır, emiş borusu hava yapması halinde dahi enjektörü sayesinde suyu basmaya devam eder.
- Hidroforun konacağı yerin yüksek olmadığı durumlarda veya daha alçak yerlere rahatça sığabilen otomatik tip hidrofordur.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde Döküm

Fan Noryl

Salmastra Mekanik

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj V	Güç		Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)			
AUTO-JetS 100-Hidro	GJSm800	Monofaze	0,75	1	1"	1"	1,2	31	4	4	160\$

* Hidromat montajlı paket halde verilmektedir.

HİDROFORLAR

Periferikal Pompalı ve 24 lt Küreli - AUTO - QB



- Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde Döküm

Fan Pirinç

Salmastra Mekanik

TESLİMAT KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER

24 lt değiştirilebilir membranlı küre

5 yollu bağlantı parçası

Basınç şalteri ve manometre

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj V	Güç		Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
AUTO-QB60	QB60	Monofaze	0,37	0,5	1"	1"	0,6	25	2	4	24lt	173 \$
AUTO-QB80	QB80	Monofaze	0,75	1	1"	1"	0,6	50	4	8	50lt	198 \$

Kendinden Emişli Döküm Gövdeli Jet Pompalı 24 ve 50 lt Yatay Tanklı - AUTO-JET



- Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.
- Kuyulardan 5 metreye kadar su çekme özelliğine sahiptir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde Döküm

Fan Pirinç

Salmastra Mekanik

TESLİMAT KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER

24 lt yada 50 lt değiştirilebilir/sabit membranlı tank (yatık)

5 yollu bağlantı parçası

5 mt seviye flatörü

Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj V	Güç		Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
AUTO-Jet 100-24lt	JSWm75	Monofaze	0,75	1	1"	1"	1,5	38	4	8	24lt	248 \$
AUTO-Jet 100-50lt	JSWm75	Monofaze	0,75	1	1"	1"	1,5	38	4	8	50lt	270 \$

HİDROFORLAR

Kendinden Emişli Paslanmaz Çelik Jet Pompalı 24lt - 50lt Tanklı - AUTO-JETS



- Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.
- Kuyulardan 5 metreye kadar su çekme özelliğine sahiptir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde Döküm

Fan Nory

Salmastra Mekanik

TESLİMAT KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER

24 lt yada 50 lt değiştirilebilir/sabit membranlı tank (yatık)

5 yollu bağlantı parçası

5 mt seviye flatörü

Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj V	Güç		Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
AUTO-JetS 100-24lt	GJSm800	Monofaze	0,75	1	1"	1"	1,2	31	4	8	24lt	248 \$
AUTO-JetS 100-50lt	GJSm800	Monofaze	0,75	1	1"	1"	1,2	31	4	8	50lt	282 \$

Tek Kademeli Pompalı 24 ve 50 lt Yatay Tanklı - H SCPM



- Çok katlı apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde Döküm

Fan Pirinç

Salmastra Mekanik

TESLİMAT KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER

24 lt yada 50 lt değiştirilebilir/sabit membranlı tank (yatık)

5 yollu bağlantı parçası

5 mt seviye flatörü

Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj V	Güç		Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
H SCPM 158-24lt	CPm 158	Monofaze	0,75	1	1"	1"	1,8	25	4	12	24lt	257 \$
H SCPM 158-50lt	CPm 158	Monofaze	0,75	1	1"	1"	1,8	25	4	12	50lt	280 \$

HİDROFORLAR

Çift Kademeli Pompalı 50lt Yatay Tanklı - H SCM



- Çok katlı apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde Döküm

Fan Nory

Salmastra Mekanik

TESLİMAT KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER

24 lt yada 50 lt değiştirilebilir/sabit membranlı tank (yatık)

5 yollu bağlantı parçası

5 mt seviye flatörü

Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj V	Güç		Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
H SCM 2-55-50lt	2CPm25/160B	Monofaze	1"1/4	2	1"	1"	4,2	40	6	24	50lt	379 \$

AKSESUARLAR



- Hidromat otomatik hidrofor üniteleri, direkt pompaya akuple edilerek dengeleme tankı, basınç şalteri ve manometre gibi ek parçalara ihtiyaç duyulmadan pompayı hidrofor haline getirmeye yarar.
- Hijyenik olmasından dolayı suda koku yapmaz.
- Özellikle villa tipi konutlarda kullanılır.
- Uzun ömürlüdür, bakım gerektirmez.
- Az yer kaplar.
- Çabuk ve kolay montajlıdır.
- Kuru çalışmaya karşı korumalıdır.
- Kendiliğinden çek valfidir.

Model	Voltaj V	Güç	Bağlantı	Çalışma Aralığı	PEŞİN NET FİYAT DOLAR	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
HİDROMAT - GFAm3A kablolu	220V	10A	1"	1,5 - 3,0 bar	15 \$	29 USD